

CE350

Extensor KVM PS/2 VGA/Áudio Cat 5 (1600 x 1200 a 150m)



O CE350, um extensor KVM baseado no PS/2 com compensação automática de sinal e funcionalidade serial RS-232, permite a você acessar um sistema computacional a partir de um console PS/2 remoto (teclado PS/2, monitor e mouse PS/2). Porque permite o acesso a um sistema de computador a partir de um console remoto, o CE350 é perfeito para uso em qualquer tipo de instalação em que for preciso colocar o console em local de fácil acesso, mas se deseja que o equipamento do sistema fique em um local seguro - longe da poeira e da sujeira do chão de fábrica, ou da influência do ambiente turbulento de um canteiro de obras, por exemplo. Isto permite aos usuários instalar os equipamentos do sistema a grandes distâncias.

Caraterísticas

- As unidades locais e remotas permitem a conexão a distâncias de até 150 m com cabo Cat 5e
- Controle de ganho ajustável - ajuste manualmente e automaticamente a intensidade do sinal para compensar a distância
- Operação via console dual - controle o sistema tanto pelo console do teclado, do monitor e do mouse local quanto remoto
- ASIC embutido para maior confiabilidade e compatibilidade
- [Compensação automática de sinal \(ASC\) e armazenamento das configurações](#)
- [Portas seriais RS-232 - conecte-se a um terminal serial ou dispositivos seriais, como telas sensíveis ao toque e scanners de código de barras \(taxa de transferência de até 115200 bps\)](#)
- Áudio ativado - suporta alto-falantes estéreos e microfone
- Seleção de modo de operação por pressionamento de botão (apenas na unidade local) - selecione entre modo de operação local e automático pressionando um único botão
- Proteção ESD 8KV/15KV embutida (tensão de contato de 8 KV; tensão no ar de 15KV) e proteção contra sobretensão de 2KV
- [Superior qualidade de vídeo - 1920 x 1200@60Hz\(30 m\), 1600 x 1200@ 60Hz\(150 m\)](#)
- Áudio superior - sem perda de qualidade áudio a 300 m
- Suporta formatos Widescreen *
- Suporta VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) e monitores MultiSync; o monitor local suporta DDC; DDC2; DDC2B
- Pode ser conectado com a máquina ligada
- Pode ser montado no bastidor
- Fácil de instalar - não requer software - conectar os cabos aos dispositivos é só o basta

* Os dados de EDID do monitor widescreen são enviados pela porta de saída de vídeo local. Para modos e monitores widescreen, conecte o monitor à porta de saída de vídeo local ou use um emulador de EDID da ATEN.


Especificações

Function	CE350L	CE350R
Conectores		

Portas de consola	1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)	1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Portas KVM	1 x SPHD-17 Fêmea (Amarelo) 1 x Ficha Mini Estéreo (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa)	N/D
RS-232	1 x DB-9 Fêmea (Preto)	1 x DB-9 Macho (Preto)
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
LED		
Local	1 (Verde)	N/D
Remoto	1 (Verde)	1 (Vermelho)
Ligação	N/D	1 (Laranja)
Compensação de imagem	N/D	1 (Azul)
Botões de pressão		
Seleção de modo de funcionamento	1 x Botão	N/D
Emulação		
Teclado / Rato	PS/2	PS/2
Vídeo	1920 x 1200 a 60Hz (30 m); 1600 x 1200 a 60Hz (150 m); DDC, DDC2, DDC2B	1920 x 1200 a 60Hz (30 m); 1600 x 1200 a 60Hz (150 m); DDC, DDC2, DDC2B
Consumo de energia	DC5.3V:2.87W:18BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5.3V:4.85W:26BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal

Peso	0.50 kg (1.1 lb)	0.50 kg (1.1 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

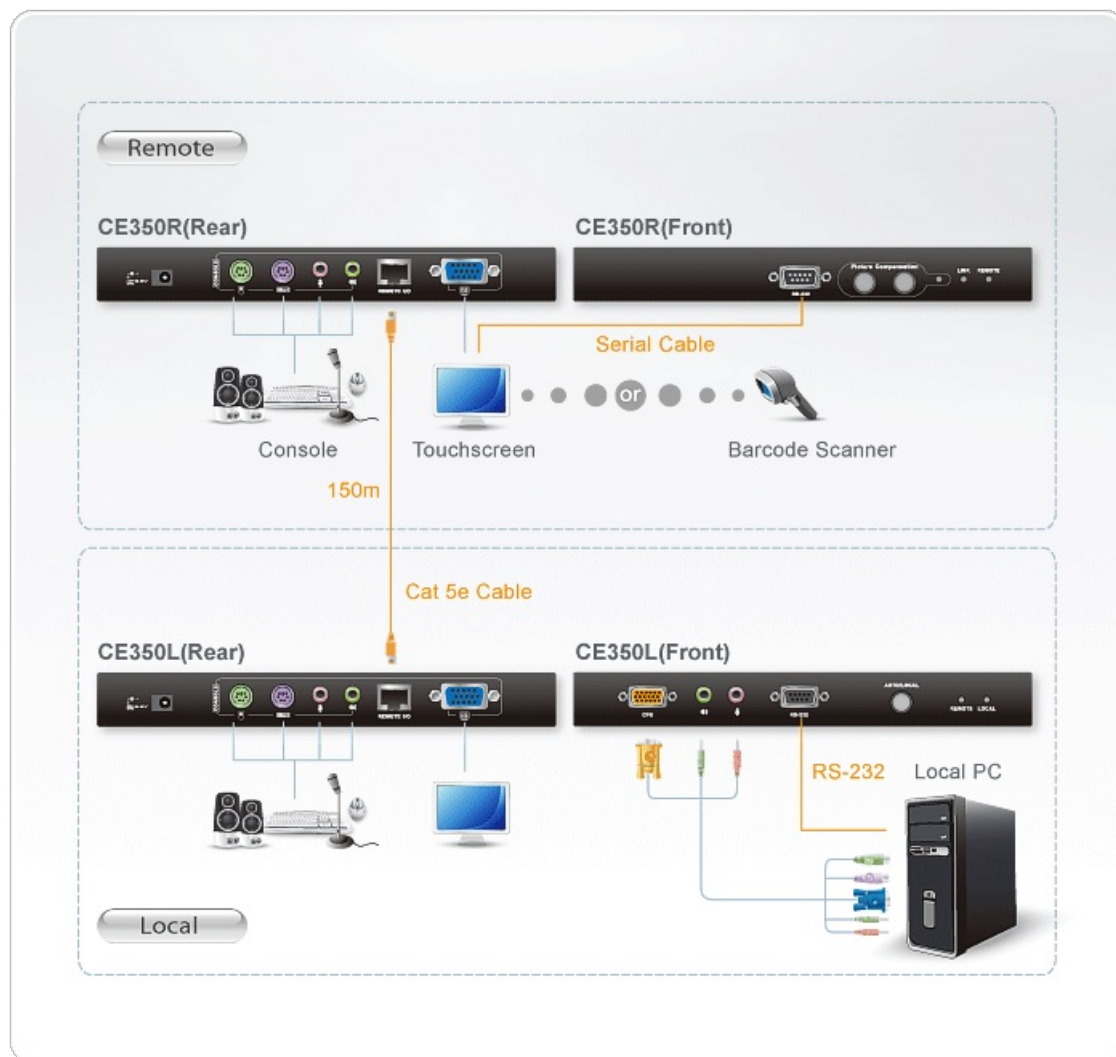

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.