

CE604

Extensor KVM USB DVI Dual View Cat 5 (1024 x 768 a 60m)



O CE604 é um extensor KVM DVI conectado por USB que conta com a função Dual View, que permite que a imagem seja diretamente exibida em dois monitores. Com a função RS-232, o extensor permite acesso a um sistema de computador a partir de um console remoto a até 60m de distância. O CE604 foi desenvolvido para controle e segurança e é direcionado aos mercados financeiro e industrial.

O CE604 está equipado com um canal serial RS-232 para conexão com um terminal serial ou dispositivos seriais, como telas sensíveis ao toque e scanners de código de barras. Além disso, o extensor suporta o recurso avançado de reativação do computador (Wake Up PC), que permite simplesmente apertar um botão no console remoto com dois monitores para reativar o computador local. O CE604 elimina a necessidade de transitar entre o computador local e o console remoto. Eficiente e flexível.

O CE604 é ideal para qualquer lugar onde o console precisa ficar em um ponto acessível sem perder conveniência, enquanto os equipamentos do sistema precisam ficar protegidos – longe de poeira, terra e influências nocivas do ambiente. O extensor também proporciona uma maneira eficiente de manter informações financeiras ou pessoais seguras em um centro de dados fortemente protegido, mas ainda permitindo acesso remoto aos usuários.

Caraterísticas


- Conexão das unidades local e remota a distâncias de até 60 m com dois cabos Cat 5e
- Transmissão dos sinais de alto-falante, teclado, mouse, DDC e um monitor DVI usando um cabo Cat5; transmissão dos sinais de RS-232, microfone e um segundo monitor DVI com um cabo Cat 5e adicional
- Compatível com transmissões de fonte de vídeo Dual View (um computador com duas portas de saída de vídeo)
- Transmissão dos sinais de áudio – suporta alto-falantes estéreo e microfone
- Compatível com desvio de DDC e tecnologia de EDID padrão da ATEN – define várias configurações usando teclas de acesso
- Compatível com a função de reativação de computador com um botão ou uma tecla de acesso
- Canal serial RS-232 – conexão a um terminal serial ou dispositivos seriais, como telas sensíveis ao toque e scanners de código de barras (taxa de transferência de até 9600 bps)
- Compatível com outros dispositivos KVM Dual View da ATEN, como o [CS1642A/ CS1644A](#) e o [CS1762A/CS1764A](#)
- Qualidade de vídeo superior – até 1920 x 1200 @ 60 Hz em 30m; 1024 x 768 @ 60 Hz em 60m
- Controle de compensação manual para ajustar a qualidade do sinal de vídeo para compensar a distância
- Proteção ESD 8KV/15KV embutida (tensão de contato de 8 KV; tensão no ar de 15KV) e proteção contra sobretensão de 2KV

Especificações

Function	CE604L	CE604R
Conectores		
Portas de consola	N/D	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 2 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)

Portas KVM	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) 2 x DVI-D Fêmea (Branco)	N/D
RS-232	1 x DB-9 Fêmea (Preto)	1 x DB-9 Macho (Preto)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)	1 x Ficha DC (Preto)
Secundário / Principal	2 x RJ-45 Fêmea (Preto)	2 x RJ-45 Fêmea (Preto)
LED		
Ligação	1 (Verde)	1 (Verde)
Energia	1 (Verde)	1 (Verde)
Comutadores		
Compensação de imagem	N/D	2 x Interruptor de 8 posições
Atualização de firmware	1 x Interruptor deslizante	N/D
Botões de pressão		
Botão de ativação	N/D	1 x Botão
Vídeo	1920x1200 a 60Hz (30 m); 1024x768 a 60Hz (60 m)	1920x1200 a 60Hz (30 m); 1024x768 a 60Hz (60 m)
Consumo de energia	DC5.3V:2.88W:18BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5.3V:2.35W:15BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–50°C	0–50°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C	-20–60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.49 kg (1.08 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.20 x 8.53 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.67 x 2.50 cm (7.95 x 3.41 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

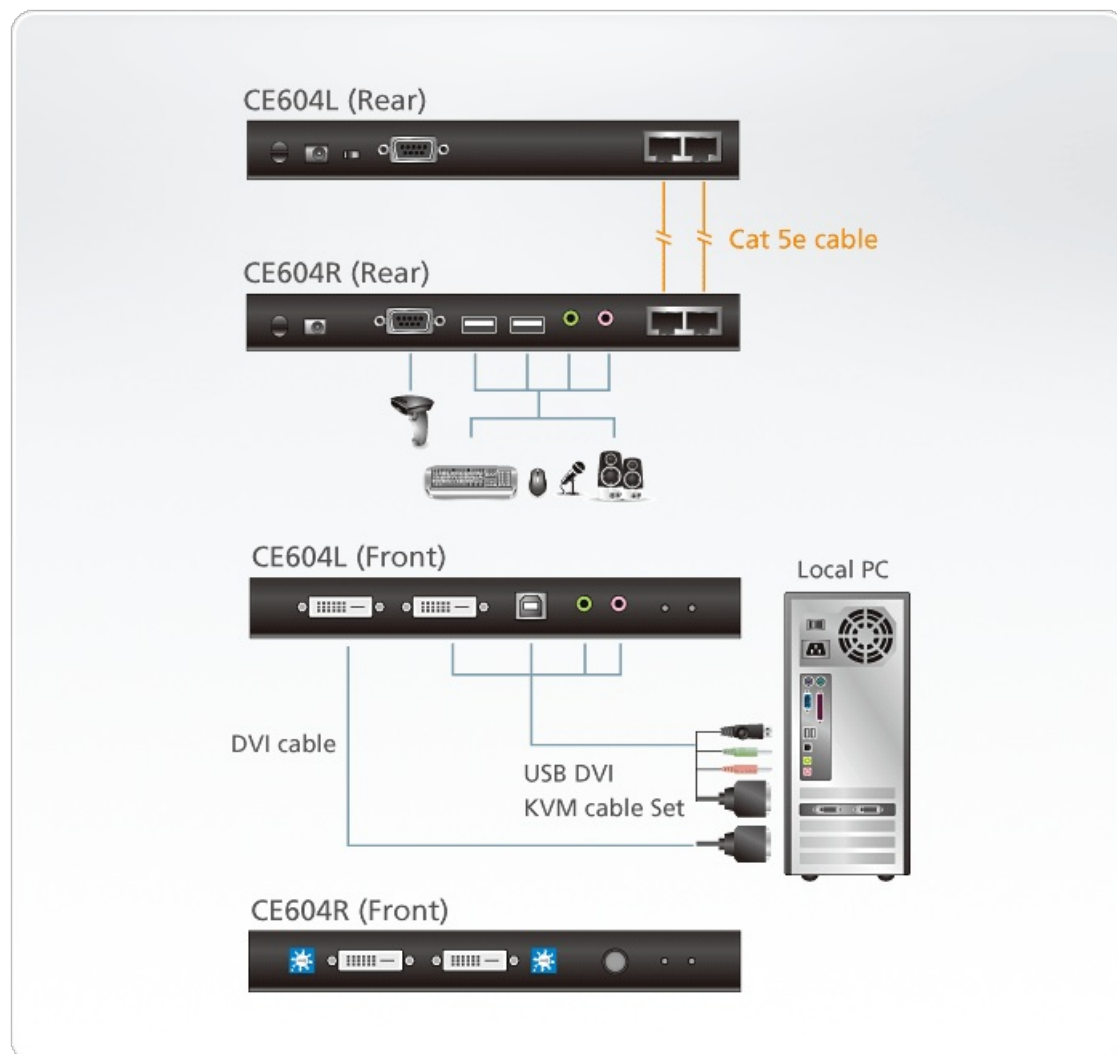

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.