

CS22DP

Switch USB DisplayPort Cabo KVM de 2 portas com seletor de porta remota



Aumente a produtividade multitarefa com um simples toque



CS22DP
Switch KVM de 2 portas cabo DisplayPort com
seletor de porta remota



Twee computers die verschillende projecten tegelijkertijd draaien, kan een enorme geldbesparing opleveren, maar als u een KVM-console aansluit om te wisselen tussen computers via een drukknop op één gedeeld scherm wordt multitasken nog productiever. Als u de CS22DP compacte kabel KVM schakelaar haar werk laat doen door uw desktopruimte te voorzien van een nette, ruimtebesparende look en u uw handelingen verder verrijkt met een superieure 4K audiovisuele kwaliteit, wordt het uitvoeren van uw dekstop workflows nog prettiger.

4K

Claridade
Visual 4K




Áudio
activado



Partilha de
periféricos USB




Alimentação
própria



Comutação de
porta remota

Superieure AV-prestaties in levendige 4K


De CS22DP ondersteunt uw desktop workflows met 4K audiovisuele verbetering door visuele content met uitstekende nauwkeurigheid te presenteren.

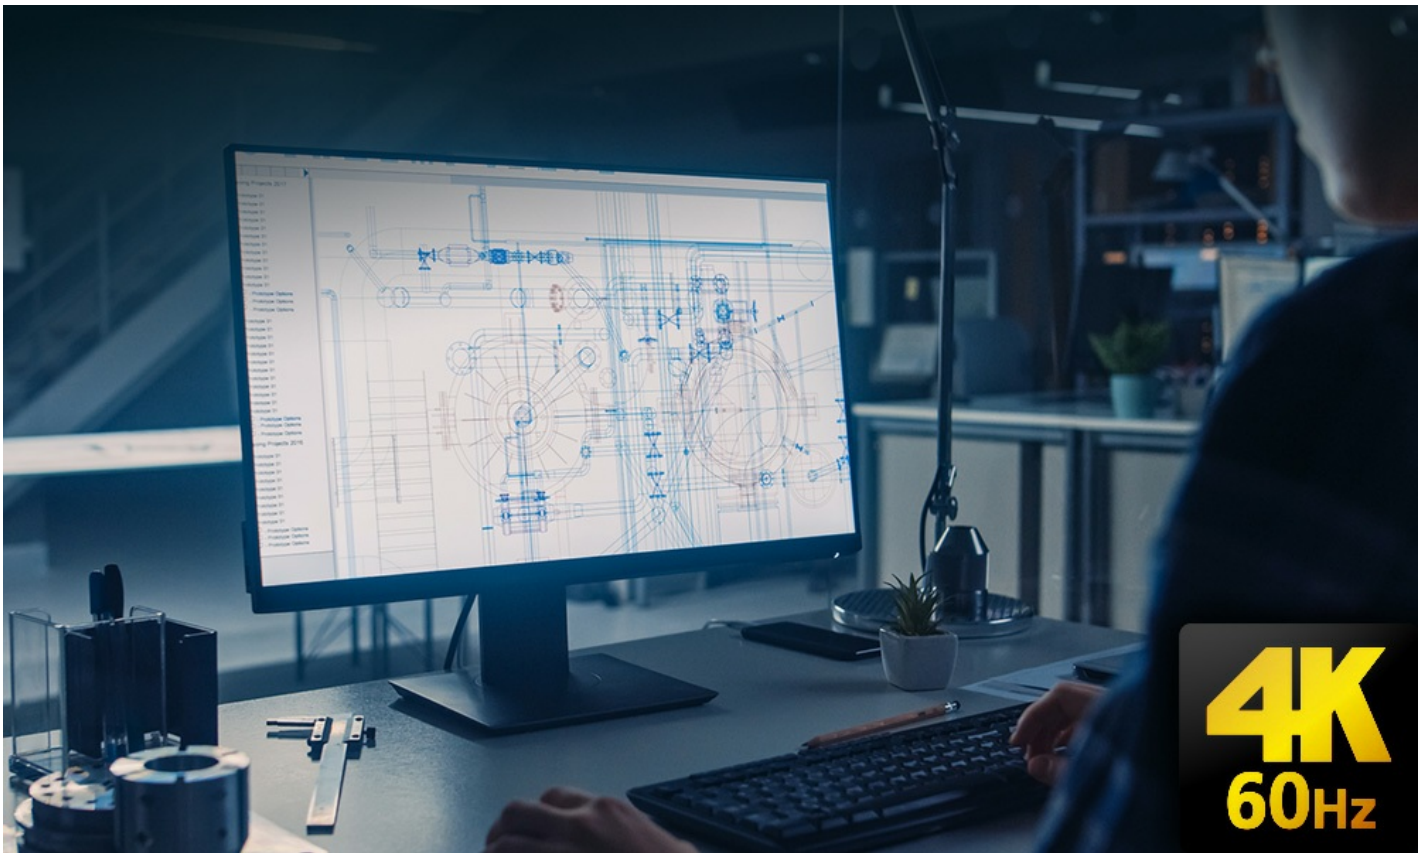**Vloeiende platformoverschrijdende integratie**

De CS22DP zorgt voor de integratie van verschillende computersystemen (Windows, Mac en Linux) die toegankelijk zijn via één KVM console wisselen met één druk op de knop van de externe poortselectie.

**Flexibel USB-randapparatuur delen**

De USB-poorten van de console kunnen worden gebruikt voor een plug-en-play verbinding met compatibele USB 2.0 randapparatuur voor gegevensintensieve bureauwerkzaamheden.



Camera



Printer




Flash Drive



Plug in. Stroom aan

De CS22DP ondersteunt USB-hotpluggen en is via USB-poorten bus-aangedreven door de aangesloten KVM bronnen.

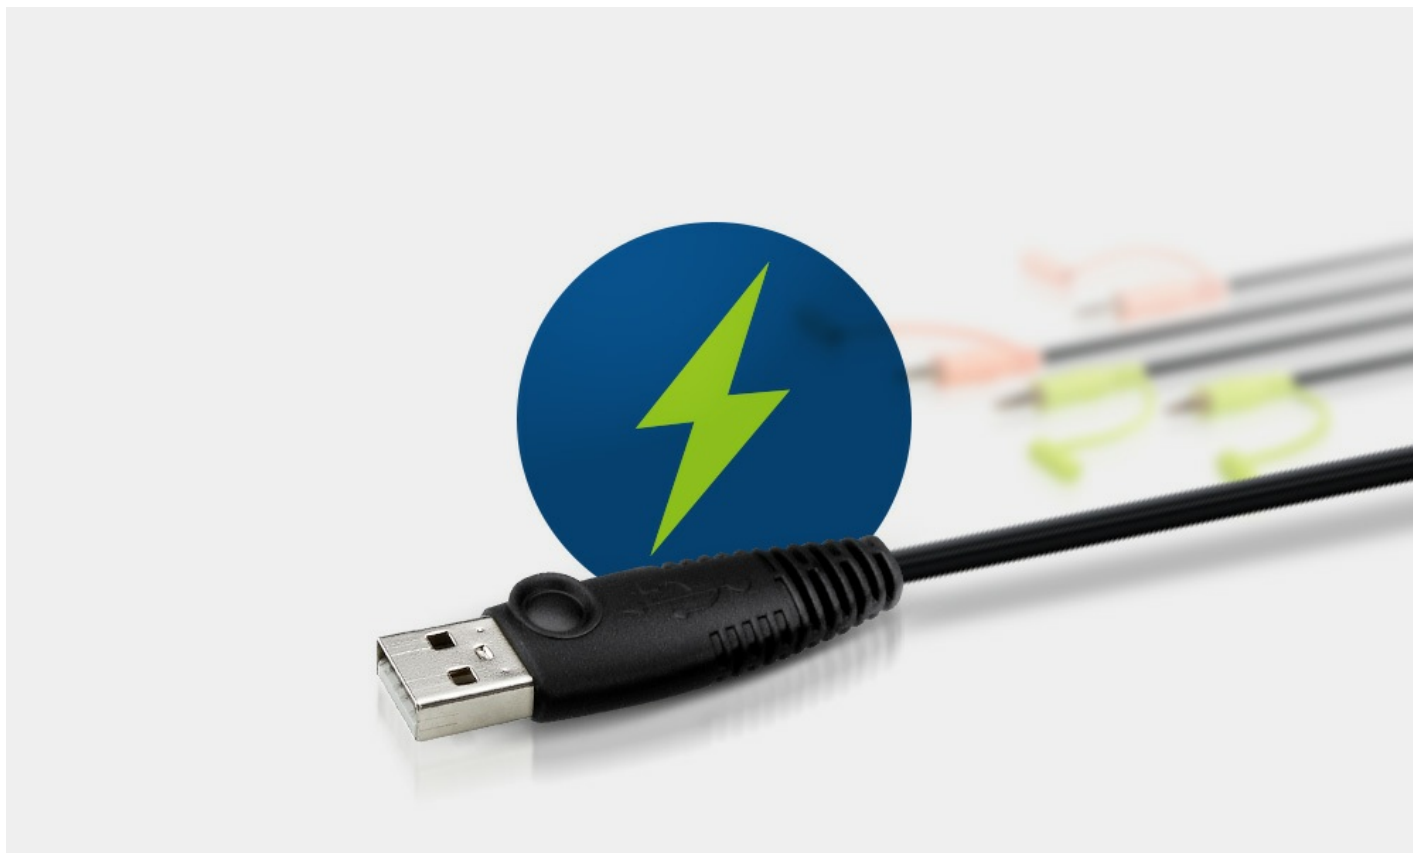

Toepassingen

De CS22DP Kabel KVM Schakelaar zorgt voor een ideale bureau-opstelling in werkscenario's zoals het kantoor, mediadesign en entertainment.



Comparação de produto

O Switch USB DisplayPort Cabo KVM de 2 portas CS22DP é uma unidade de controlo que permite acesso a dois computadores a partir de uma consola USB e DisplayPort (teclado, vídeo e rato) com áudio. Com o CS22DP, pode alternar rapidamente e sem esforço entre dois computadores DisplayPort usando um botão físico de seletor de porta remota.

O CS22DP suporta operações multi-plataforma que lhe permitem alternar entre dois PCs com diferentes sistemas operativos. Para além disso, o design compacto permite manter uma instalação eficiente e arrumada, para uma solução ideal com pouca utilização de espaço, para manter a sua secretária bem organizada.

É rápida e fácil a configuração do CS22DP. Basta ligar os cabos KVM às portas respetivas no CS22DP e aos computadores. Não é necessária a instalação de software nem configurar dispositivos – basta ligar.

Nota:

Para ligar um monitor VGA/DVI/HDMI à porta de consola DisplayPort, requer uma compra em separado de um adaptador DisplayPort para VGA/DVI/HDMI com a própria fonte de alimentação.

Caraterísticas

O switch KVM por cabo DisplayPort de duas portas USB CS22DP é uma unidade de controlo que permite o acesso a dois computadores a partir de uma única consola USB e DisplayPort (teclado, vídeo e rato) com áudio. Com o CS22DP, os utilizadores podem alternar rapidamente e sem esforço entre dois computadores DisplayPort usando um conveniente botão de seleção de porta remota.

Com o CS22DP, os utilizadores podem alternar rapidamente e sem esforço entre dois computadores DisplayPort usando um botão seletor de porta remoto conveniente. Para além disso, o design compacto permite uma instalação eficiente e organizada, proporcionando uma solução ideal de poupança de espaço para manter a sua secretária bem organizada.

A configuração CS22DP é rápida e fácil. Os utilizadores podem simplesmente ligar os cabos KVM às suas respetivas portas no CS22DP e nos computadores. Não existe necessidade de instalar software ou configurar – basta fazer plug and play.

Nota:

Para ligar um monitor VGA/DVI/HDMI à porta de consola DisplayPort, requer uma compra em separado de um adaptador DisplayPort para VGA/DVI/HDMI com a própria fonte de alimentação.

- Uma consola KVM controla dois computadores DisplayPort USB
- Qualidade vídeo elevada – até 4096 x 2160 a 30 Hz
- Seleção de computador através de seletor de porta remota
- SO suportado: Windows, Mac e Linux
- Suporte para microfone e altifalantes
- As portas USB de consola podem ser usadas para partilha de periféricos USB ¹
- Suporte para USB hot-plug
- Conformidade com DisplayPort 1.1, conformidade com HDCP ²
- Compatível com monitores LCD widescreen
- Alimentação própria


1. CS22DP pode necessitar de fonte de alimentação externa através da Porta de Alimentação USB Micro-B. Para o cabo USB Micro-B ligar à Porta de Alimentação USB Micro-B, requer uma compra em separado com base no tipo de fonte de alimentação que usar.

2. Para dispositivos de exibição compatíveis com DisplayPort 1.4, certifique-se de definir a configuração do dispositivo para ser compatível com DisplayPort 1.1 para evitar problemas de compatibilidade.

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	1 x DisplayPort Fêmea 2 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Portas de computador	2 x USB Tipo A Macho 2 x DisplayPort Macho 2 x Ficha Áudio de 3,5 mm Macho (Verde) 2 x Ficha Áudio de 3,5 mm Macho (Rosa)
Portas KVM (Computador)	2 x DisplayPort Macho 2 x USB Tipo A Macho 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Rosa)
Alimentação (Opcional)	1 x Micro USB Tipo B Fêmea
LED	
KVM	2 (Branco)
Porta KVM (online / selecionado)	2 (Branco)
Comprimento do cabo	
KVM	2 x 1,2 m
Seletor de porta remota	1,8 m
Emulação	
Teclado / Rato	N/D
Vídeo	4096 x 2160 a 30 Hz
Consumo de energia	DC5V:1.38W:28BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.35 kg (0.77 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

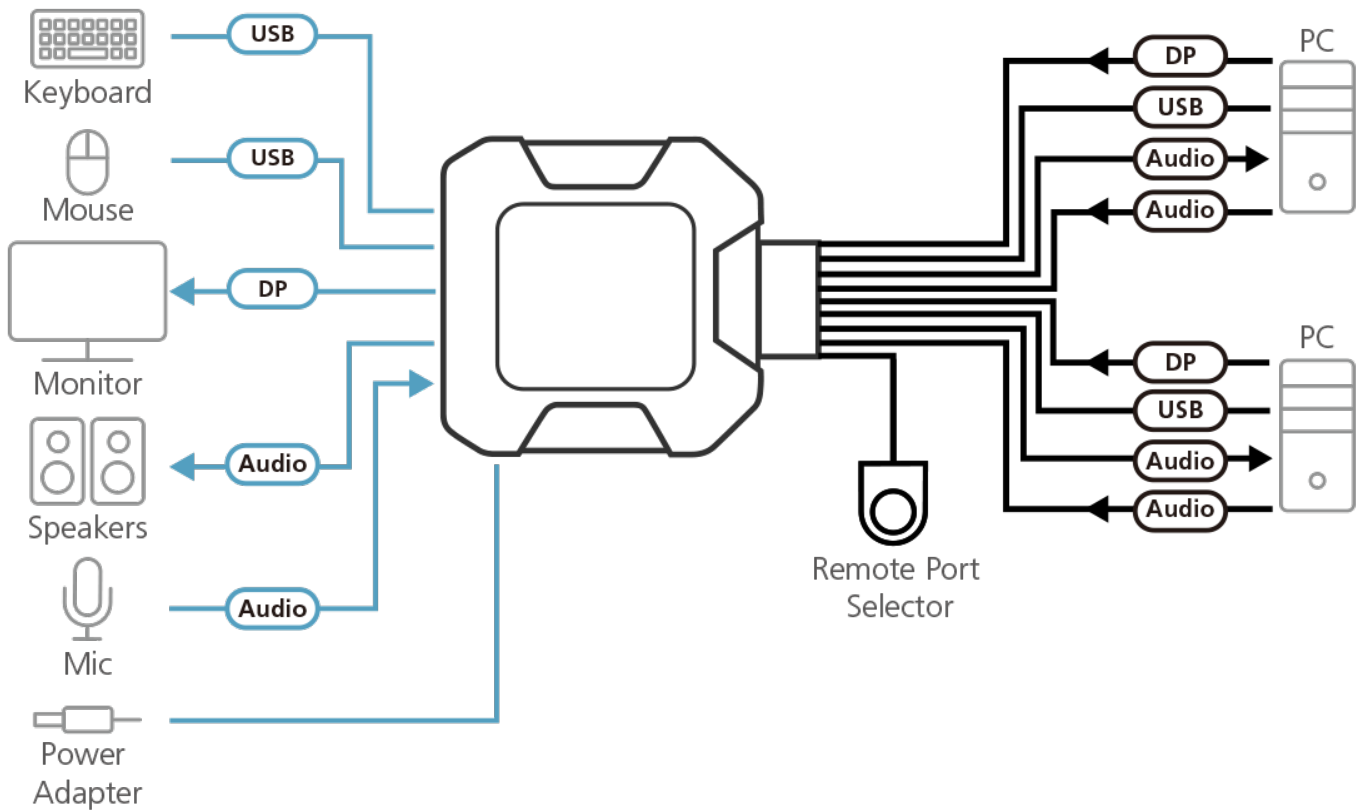
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.