

### CS22H

Switch KVM de Cabo 4K HDMI de 2 portas USB com seletor de porta remota



# Always Agile. Switch for Work and Play





Control 2 PCs



HDMI



4K@60Hz /  
FHD@144Hz



Audio Enabled



USB Peripheral  
Sharing



Bus-Powered



Easy Hook

CS22H  
2-Port USB 4K HDMI Cable KVM Switch  
with Remote Port Selector



**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



**Controlar 2 PCs com um teclado / rato / monitor**

Aumente a sua produtividade e simplifique a configuração do seu ambiente de trabalho com o comutador KVM com cabo USB 4K HDMI CS22H. Quer esteja a trabalhar, a criar ou a jogar, pode gerir dois computadores utilizando um único teclado, rato e monitor, e alternar sem esforço entre eles com apenas um toque num botão.

**Integração entre plataformas**


O CS22H é compatível com os sistemas operativos Windows, Mac e Linux, permitindo uma integração perfeita de fluxos de trabalho informáticos versáteis com a comodidade de um interruptor de um botão.





**Mudar sem problemas com um simples botão de pressão**

O seletor de porta remota de 1,8 metros pode ser localizado de forma flexível, permitindo a comutação rápida e direta entre 2 computadores a partir de qualquer ponto do ambiente de trabalho.

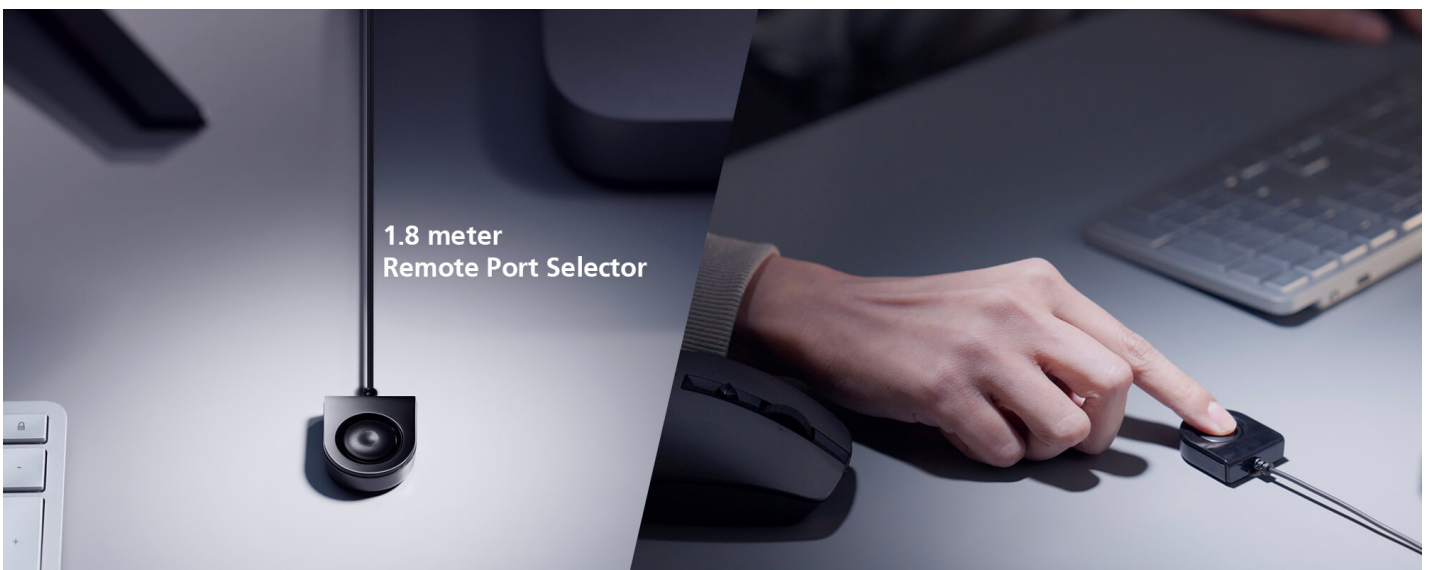

1.8 meter  
Remote Port Selector

**Alimentação por autocarro para uma maior eficiência ecológica**

O computador KVM torna-se funcional quando ligado a computadores através de USB, eliminando a necessidade de adaptadores de alimentação adicionais.

**Tudo em um, Plug and Play!**

O CS22H apresenta um design tudo-em-um patenteado com cabos integrados, oferecendo conectividade USB 2.0 e HDMI 2.0 plug-and-play.



**Partilha de periféricos USB 2.0**

As portas USB da consola são compatíveis com periféricos USB 2.0, facilitando o trabalho multitarefa e os fluxos de trabalho com grande volume de dados.



**Clareza visual e suavidade impressionantes**

Desfrute de uma impressionante nitidez de vídeo 4K@60Hz e de um desempenho visual FHD 144Hz com o CS22H. Eleve a sua experiência de ambiente de trabalho para trabalhar e divertir-se.



**Áudio ligado. Mergulhar.**

Aumente a produtividade do seu ambiente de trabalho com a adição de áudio envolvente.

**Configuração de um espaço de trabalho eficiente em termos de espaço**

O CS22H pode ser facilmente colocado fora do caminho com o prático gancho, garantindo uma eficiência otimizada do espaço de trabalho.


**Aplicações**

O computador KVM com cabo CS22H é perfeito para se manter no topo de várias aplicações, como trabalho, criação gráfica/vídeo e jogos.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Ambiente de trabalho do Office

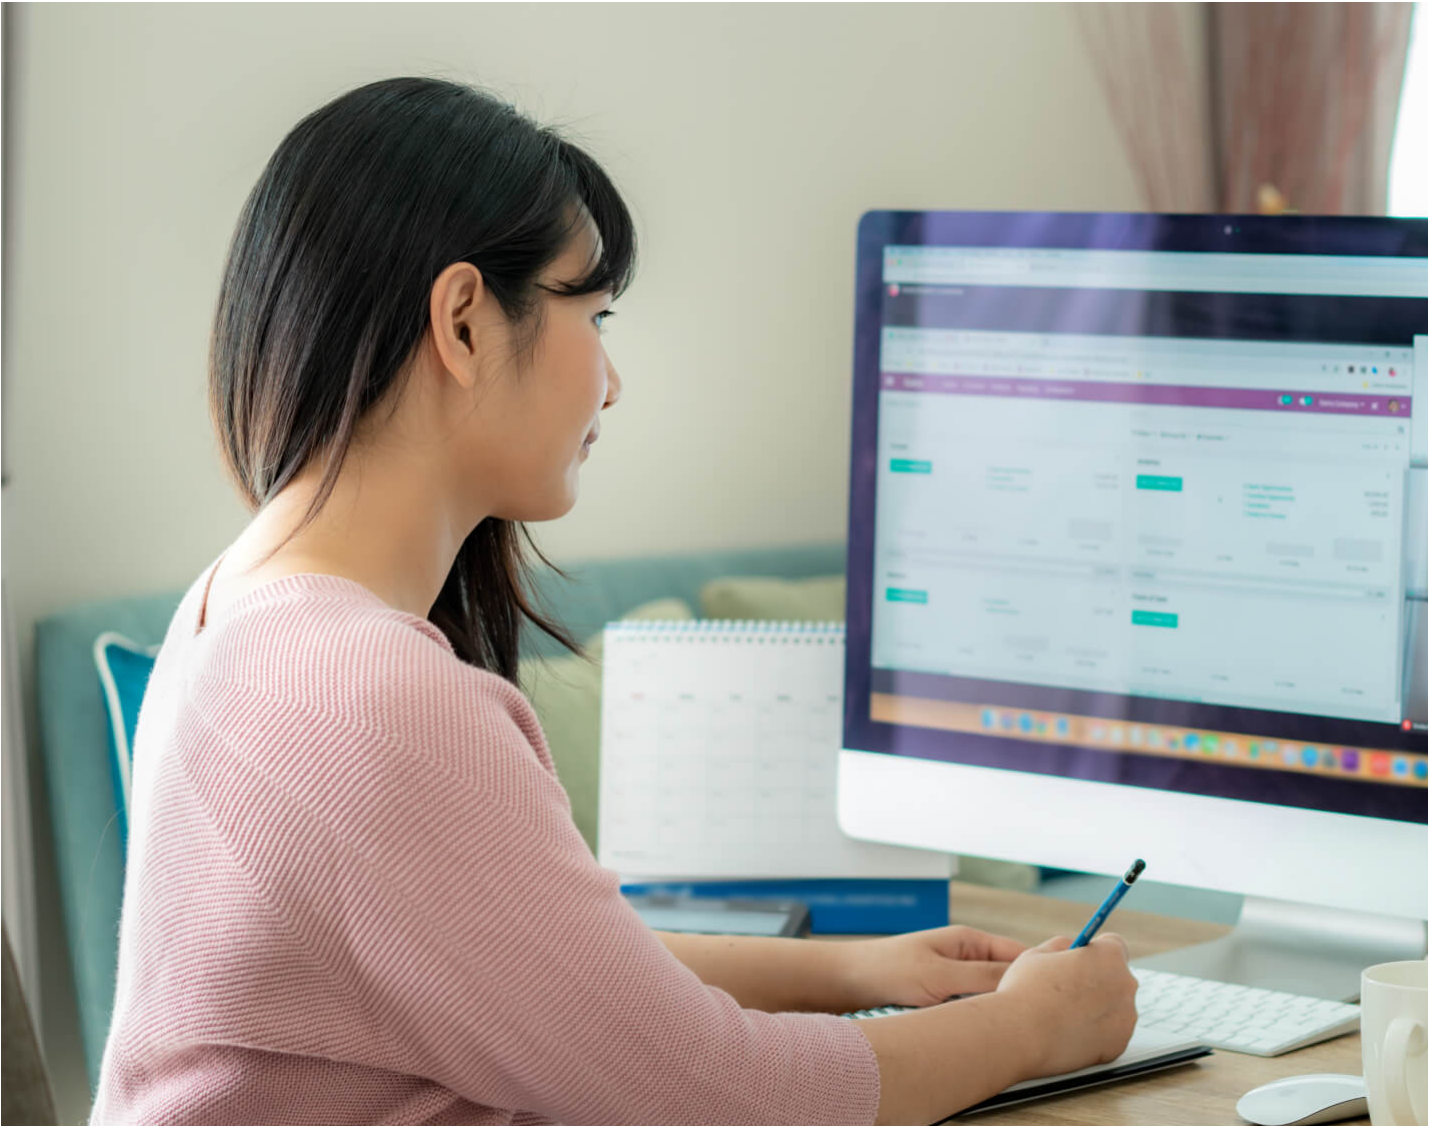

Trabalhar a partir de casa



Design gráfico / Edição de vídeo



Entretenimento

[Previous](#) [Next](#)

Comparação de Produto

Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN o contacte, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve



#### Caraterísticas

Para um ambiente de trabalho elegante, arrumado e organizado, o design tudo-em-um, patenteado pela ATEN, dos Switches KVM de Cabo, elimina a necessidade de ligar múltiplos cabos ao consolidar os cabos do teclado, vídeo e rato num só, e integrando esse mesmo diretamente no switch.

O Switch KVM de Cabo ATEN CS22H pode aceder de imediato a dois computadores com uma consola USB e HDMI proporcionando qualidade vídeo superior até 4K DCI (4096 x 2160 a 60 Hz), para dar aos utilizadores o máximo de conveniência e visuais aprimorados.

Quando os utilizadores desejam mudar entre os computadores, basta-lhes premir o seletor de porta remota integrado para desfrutar de operações intuitivas. Para além disso CS22H é compatível com partilha de periféricos USB, para integrar facilmente dados e garantir transmissão ininterrupta de dados.


O design compacto e a alimentação por bus proporcionam uma instalação eficiente sem a necessidade de volumosos cabos, e o gancho recém-concebido permite aos utilizadores colocar o CS22H em qualquer parte, para manter o ambiente de trabalho arrumado e bem organizado. Este switch plug and play é ideal para quem precisa de controlo rápido para realizar multitarefas entre dois computadores no ambiente de trabalho em qualquer situação.

- Um teclado USB, rato e um monitor HDMI controlam dois computadores HDMI
- Qualidade vídeo superior – até 4K DCI (4096 x 2160 a 60 Hz)
- Seleção de computador através de seletor de porta remota
- Conformidade HDMI: conformidade HDCP
- Suporte para USB hot-plug
- As portas USB de consola podem ser usadas para partilha de periféricos USB \*
- Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Linux
- Design de gancho para poupar espaço e organizar o local de trabalho
- Plug and Play
- Alimentação por bus – sem ser necessário transformador externo

Nota: \* CS22H pode necessitar de fonte de alimentação externa através da Porta de Alimentação USB Micro-B. Para o cabo USB Micro-B ligar à Porta de Alimentação USB Micro-B, requer uma compra em separado com base no tipo de fonte de alimentação que usar.

**Especificações**

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	1 x HDMI Fêmea 2 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Portas KVM (Computador)	2 x HDMI Macho 2 x USB Tipo A Macho 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Rosa)
Alimentação (Opcional)	1 x Micro USB Tipo B Fêmea
LED	
Porta KVM (online / selecionado)	2 (Branco)
Comprimento do cabo	
KVM	2 x 1,2 m
Seletor de porta remota	1,8 m
Emulação	
Teclado / Rato	N/D
Vídeo	Até 4096 x 2160 a 60 Hz, 2560 x 1440 a 144 Hz
Consumo de energia	DC5V:1.4W:19BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.34 kg ( 0.75 lb )
Dimensões (C x L x A)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

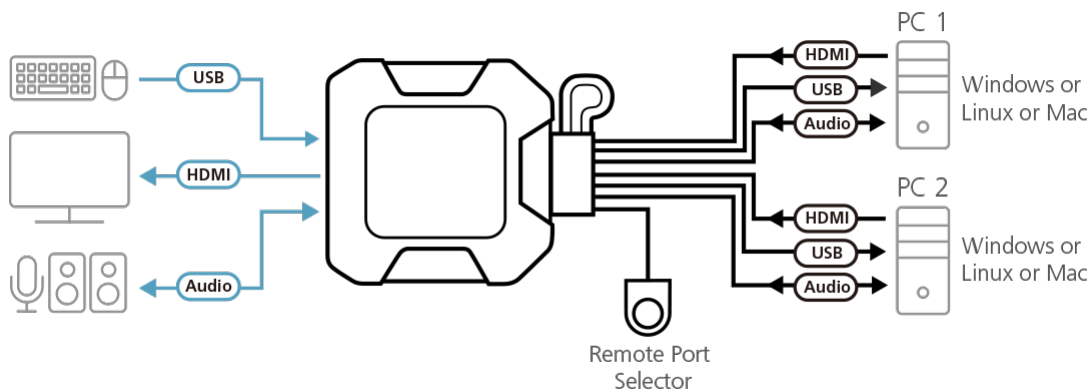**Diagrama**

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.