

CS22U

Comutador KVM de 2 portas por cabo USB VGA com seletor de portas remoto





Simplifique os seus fluxos de trabalho de ambiente de trabalho com agilidade KVM

CS22U

Switch KVM de cabo VGA USB de 2 portas com seletor de porta remoto



O compacto CS22U permite alternar rapidamente entre 2 PCs com interface VGA através de uma consola KVM e partilha de meios flexível através das portas USB da consola, o que ajuda a expandir o espaço de trabalho da área de trabalho, mantendo-o arrumado e organizado para maior produtividade.



Periférico USB



Alimentado por barramento



Suporte multi-plataforma

Integração suave entre plataformas

O CS22U permite a integração de diferentes sistemas informáticos (Windows, Mac, Linux e Sun) acessíveis a partir de uma consola KVM.





Partilha flexível de periféricos USB

As portas USB da consola podem ser usadas para ligação plug-n-play a dispositivos periféricos USB 2.0 compatíveis para dar resposta aos requisitos de trabalho de área de trabalho com utilização intensa de dados.

Plug in. Power on

O CS22U suporta hot-plugging USB e é alimentado por barramento pelas origens KVM ligadas através de portas USB



Aplicações



Comparação de produto

Caraterísticas


O CS22U é um Cable KVM Switch com 2 portas que oferece um método simples e rápido para selecionar computadores – um seletor de porta remota embutido. Isto permite a unidade CS22U fique escondido, enquanto o seletor de porta remota pode ser convenientemente colocado no desktop. O design “tudo em um” do CS22U é compacto e o torna ideal para aplicações desktop multiplataforma que necessitam de vídeo de alta resolução.

- Um console USB controla 2 computadores USB
- Supports multifunction mice
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- As portas USB de consola podem ser usadas para partilha de periféricos USB
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Design de alimentação por Bus

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x USB Tipo A Fêmea
Portas KVM	2 x HDB-15 Macho (Azul) 4 x USB Tipo A Macho (Preto)
LED	
Selecionado	2
Comprimento do cabo	
Computador	0,9 m
Seletor de porta remota	1,8 m
Vídeo	2048 x 1536, DDC2B
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.30 kg (0.66 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

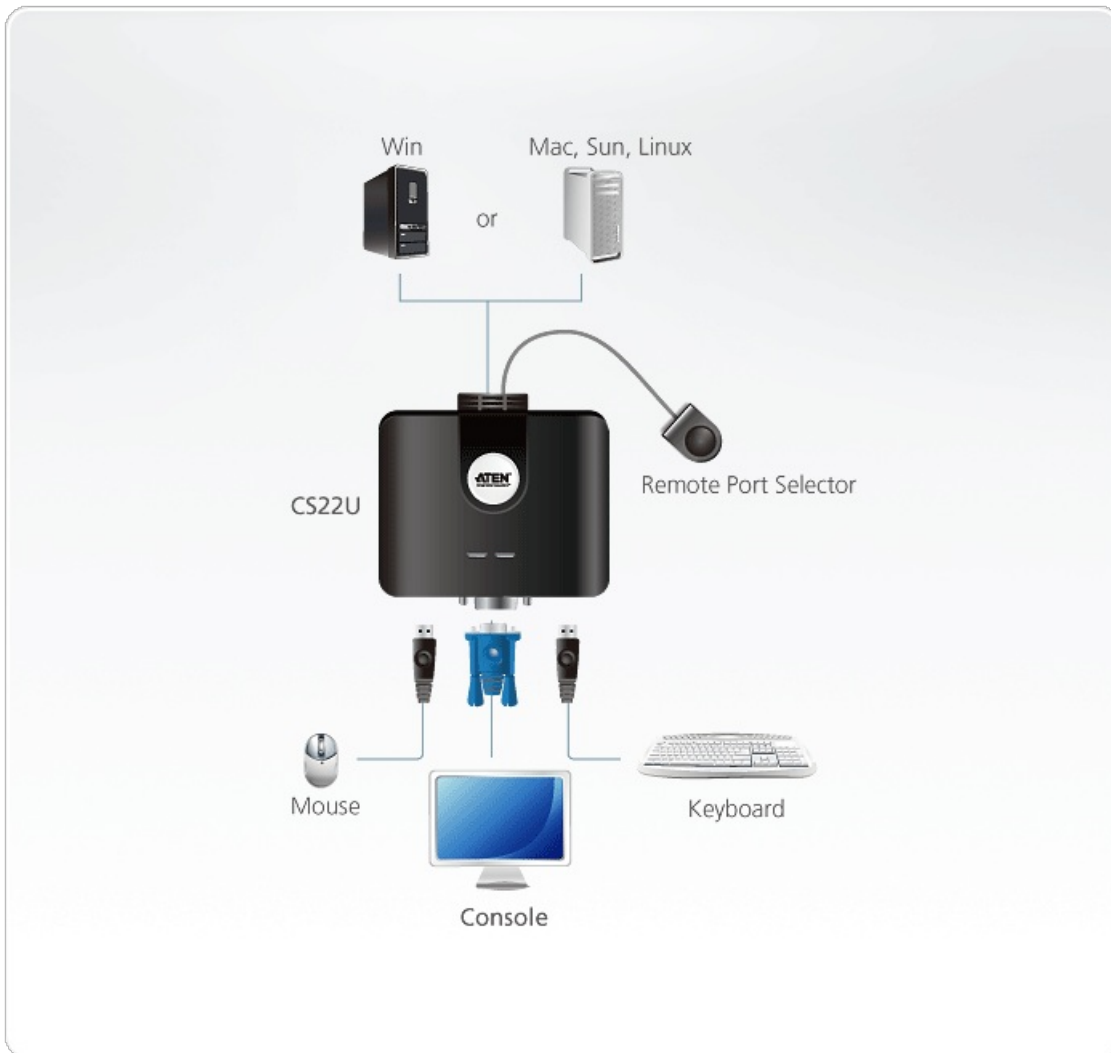

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.