

## CS62A

Comutador KVM de 2 portas por cabo PS/2 VGA/Áudio (1,2m)



O KVM Switch CS62A tem um prático design integrando cabos de 4ft. Ele pode controlar 2 servidores através de um único console.


### Caraterísticas

- Um console PS/2 controla 2 computadores
- Design compacto, cabos 1,2m embutidos
- Design "tudo em um"
- Com suporte a auto-falante
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Não necessita alimentação de energia
- Compatibilidade de sistema operacionais inclui Windows 2000/XP/ [Vista](#), LINUX e FreeBSD.

**Especificações**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ligações do computador       | 2  |
| Seleção de portas            | Tecla de atalho  |
| Conectores                   |  |
| Portas de consola            | 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)<br>1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo)<br>1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)<br>1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) |
| Portas KVM                   | 2 x HDB-15 Macho (Azul)<br>2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Roxo)<br>2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Verde)<br>2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde) |
| LED                          |  |
| Selecionado                  | 2 x Verde  |
| Comprimento do cabo          |  |
| Computador                   | 1,2 m  |
| Emulação                     |  |
| Teclado / Rato               | PS/2   |
| Vídeo                        | 2048 x 1536; DDC2B   |
| Intervalo de procura         | 3, 5, 10, 20 segundos (predefinição: 5 segundos)   |
| Especificações ambientais    |  |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C   |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C   |
| Humidade                     | 0 a 80% HR, sem condensação  |
| Propriedades físicas         |  |
| Caixa                        | Plástico   |
| Peso                         | 0.30 kg ( 0.66 lb )  |
| Dimensões (C x L x A)        | 8.40 x 5.40 x 3.00 cm<br>(3.31 x 2.13 x 1.18 in.)  |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.            |

Diagrama

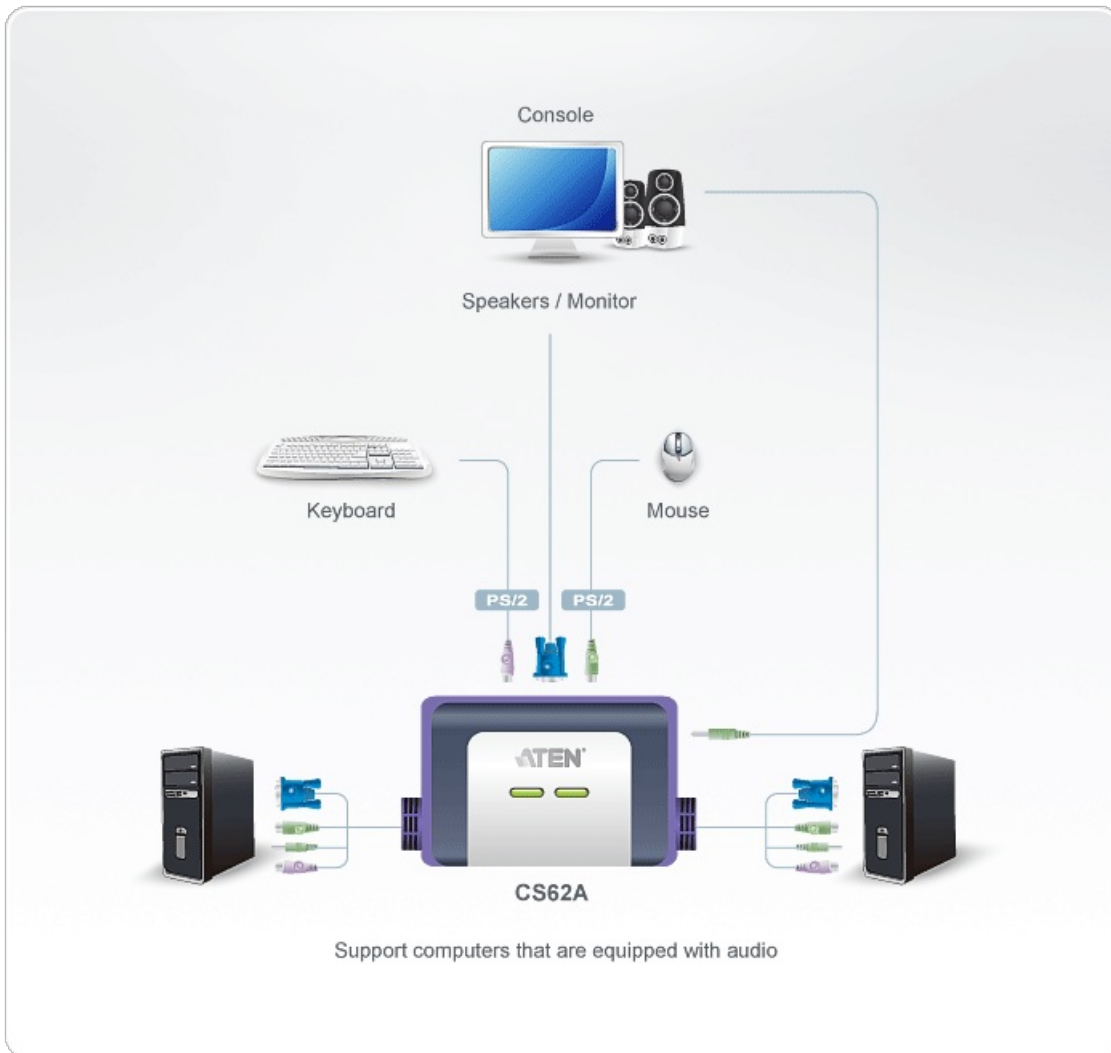

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.