

CS62S

Comutador KVM de 2 portas por cabo PS/2 VGA (0,9m)



O KVM Switch [CS62-S](#) tem um prático design integrando cabos de 0,9m. Ele pode controlar 2 servidores através de um único console.


Caraterísticas

- Um console PS/2 controla 2 computadores PS/2
- Design compacto, cabos 0,9m embutidos
- All-in-one design
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Não necessita alimentação de energia
- Compatibilidade de sistema operacionais inclui Windows 2000/XP/Vista, LINUX e FreeBSD.

Especificações

| | |
|------------------------------|---|
| Ligações do computador | 2 |
| Seleção de portas | Tecla de atalho |
| Conectores | |
| Portas de consola | 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde) |
| Portas KVM | 2 x HDB-15 Macho (Azul) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Roxo) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Verde) |
| LED | |
| Selecionado | 2 (Verde) |
| Comprimento do cabo | |
| Computador | 2 x 0,9 m |
| Emulação | |
| Teclado / Rato | PS/2 |
| Vídeo | 2048 x 1536; DDC2B |
| Intervalo de procura | 3, 5, 10, 20 segundos (predefinição: 5 segundos) |
| Consumo de energia | DC5V:0.17W:5BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60 °C |
| Humidade | 0 - 80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Plástico |
| Peso | 0.25 kg (0.55 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 7.30 x 6.24 x 2.25 cm (2.87 x 2.46 x 0.89 in.) |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

Diagrama

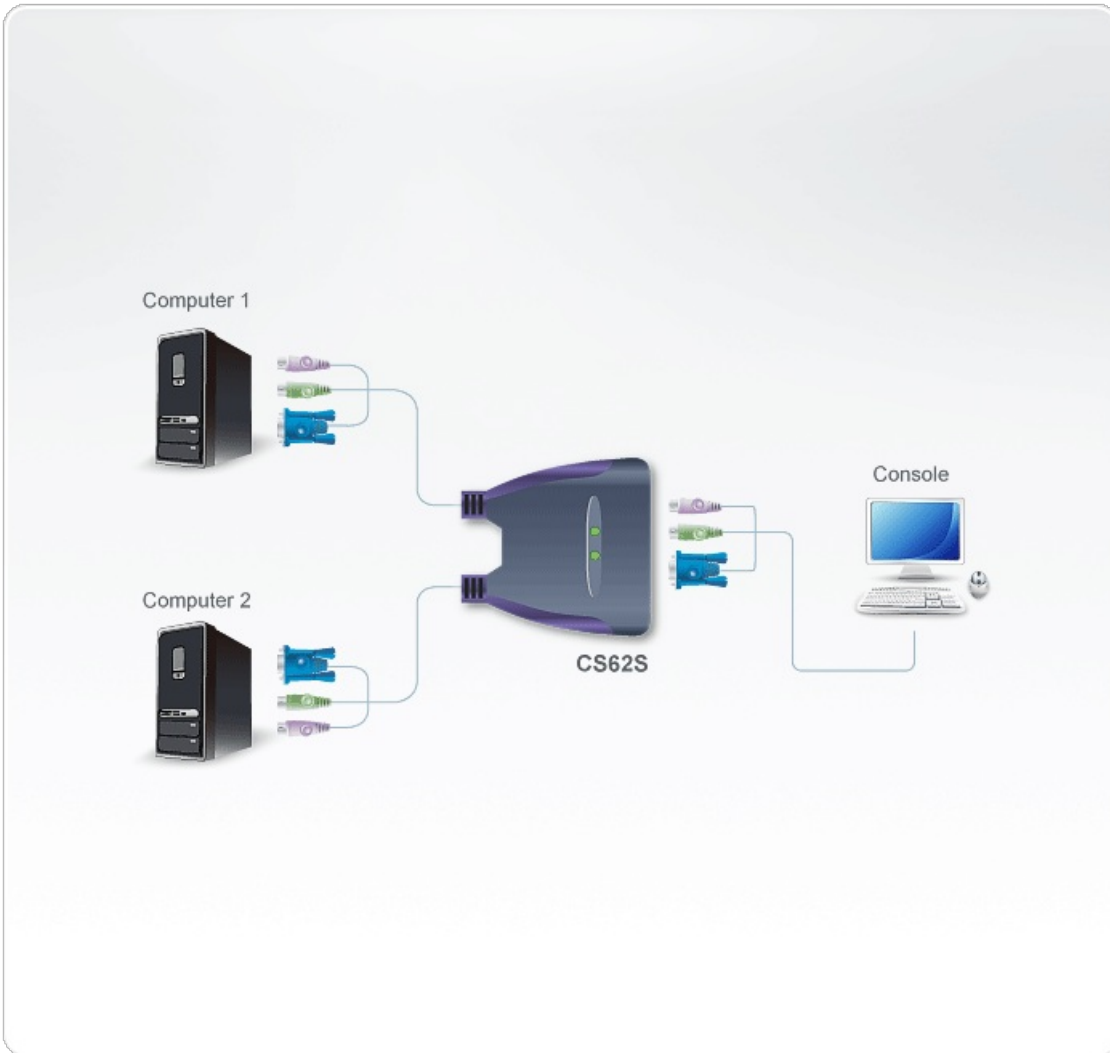

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.