

CS64US

Comutador KVM de 4 portas por cabo USB VGA/Áudio (0,9m, 1,2m)



O CS64US dá um passo gigantesco em relação aos modelos KVM de cabo anteriores, oferecendo cabos integrados, partilha de periféricos USB e uma função de atualização de firmware que permite acompanhar as versões mais recentes disponíveis.

Para além disso, o CS64US possui a tecnologia Video DynaSync™ aprimorada, que armazena o EDID (Extended Display Identification Data) do monitor da consola para otimizar a resolução do ecrã. O CS64US também oferece suporte multiplataforma e seleção de computadores através de teclas de atalho para fornecer o máximo em conveniência de desktop.

Caraterísticas

- Um console USB controla quatro computadores USB
- Design compacto, cabos embutidos de 0,9/1,2 m
- Seleção de teclas de acesso para sistema operacional e idioma do teclado
- Seleção de computadores via tecla de acesso
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Vídeo DynaSync™ – a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução durante a comutação entre portas
- A porta do mouse pode ser usada como hub USB 1.1 e também para o compartilhamento de periféricos USB 1.1
- Suporta mouses e teclados multifuncionais e sem fio
- Design todos-em-um
- Com suporte a alto-falantes
- Qualidade de vídeo superior – até 2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
- Função de comutação automática para monitorar o funcionamento do computador
- Alimentado por barramento
- Suporte e emulação de teclados Sun/Mac*
- Firmware atualizável


* 1. Combinações de teclados de PC emulam teclados Sun/Mac

2. Os teclados Sun/Mac funcionam apenas com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	4
Seleção de portas	Tecla de atalho
Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)
Portas KVM	4 x HDB-15 Macho (Azul) 4 x USB Tipo A Macho 4 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)
LED	
Selecionado	4 (Verde)
Comprimento do cabo	
Computador	2 x 0,9 m; 2 x 1,2 m
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	1-99 segundos (predefinição, 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:0.9W:8BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.58 kg (1.28 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

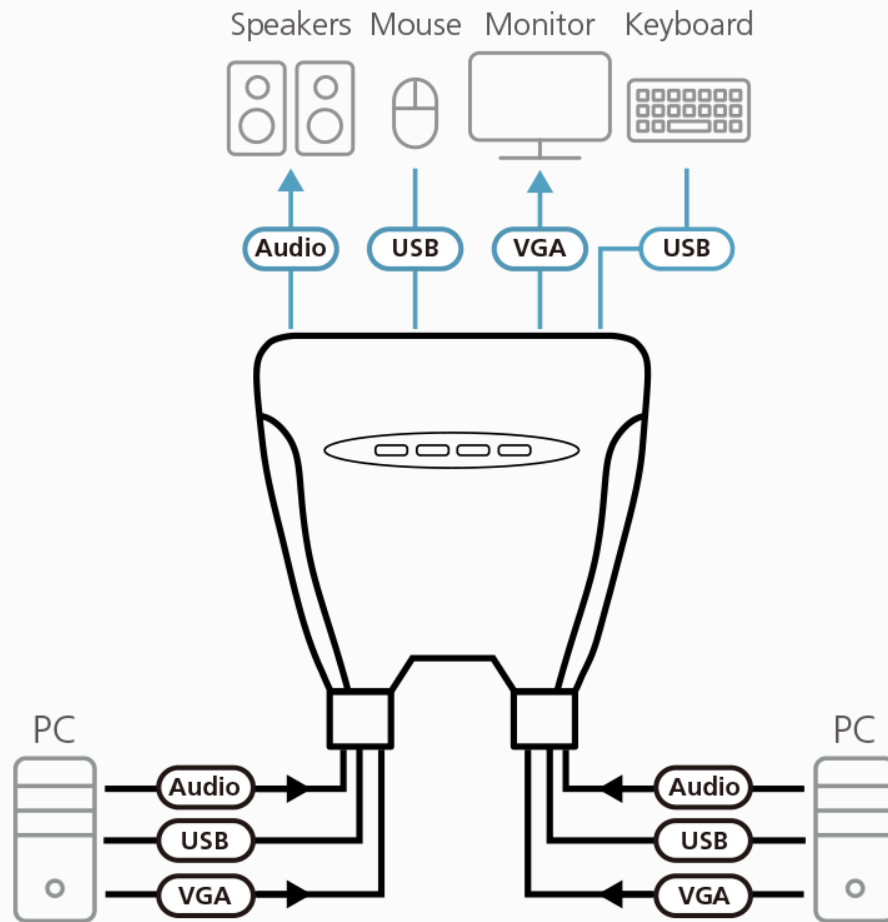

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.