

CV211CP

Kit TI Adaptador de Consola KVM Crash Cart USB para Computador Portátil



Faça a escolha inteligente!

Peritos Informáticos Profissionais!
Continua a transportar um monitor,
teclado e rato para fazer a manutenção
de servidores?

[CV211](#) de ATEN é um adaptador de consola KVM USB de Computador Portátil concebido especificamente para gestores informáticos em movimento. É o substituto ideal para crash cart que transforma o seu computador portátil numa consola KVM reunindo a funcionalidade de um switch wormhole, caixa de captura, DVD-ROM externo, teclado, rato e monitor, tudo numa unidade compacta e prática. Pode diagnosticar de forma rápida e profissional e solucionar problemas em servidores, ATMs ou sistemas POs com facilidade.

ADAPTADOR CRASH CART TUDO-EM-UM**Antes**

- 1 Computador Portátil
- 2 Monitor
- 3 Teclado/Rato
- 4 Caixa de captura
- 5 Switch wormhole
- 6 DVD-ROM externo
- 7 Cabos e cabos de alimentação

Depois

- 1 Computador Portátil
- 2 CV211

RESUMO DOS BENEFÍCIOS



Fácil de transportar

Cabe no bolso, e pesa apenas 125 g



Acesso ao nível da BIOS

Solucione problemas ao nível de hardware ou SO



Plug-n-play

Não é necessária instalação de software



Gravação vídeo e captura de imagens

Guarde um registo de operações remotas para futuro seguimento/formação e resolução de




Transferência de ficheiros

Transferências de ficheiros bidirecionais entre portátil e computador de destino

INTERFACE DE CONTROLO

Estão disponíveis mais funções numa barra de ferramentas de fácil utilização localizada dentro da janela de vista remota.

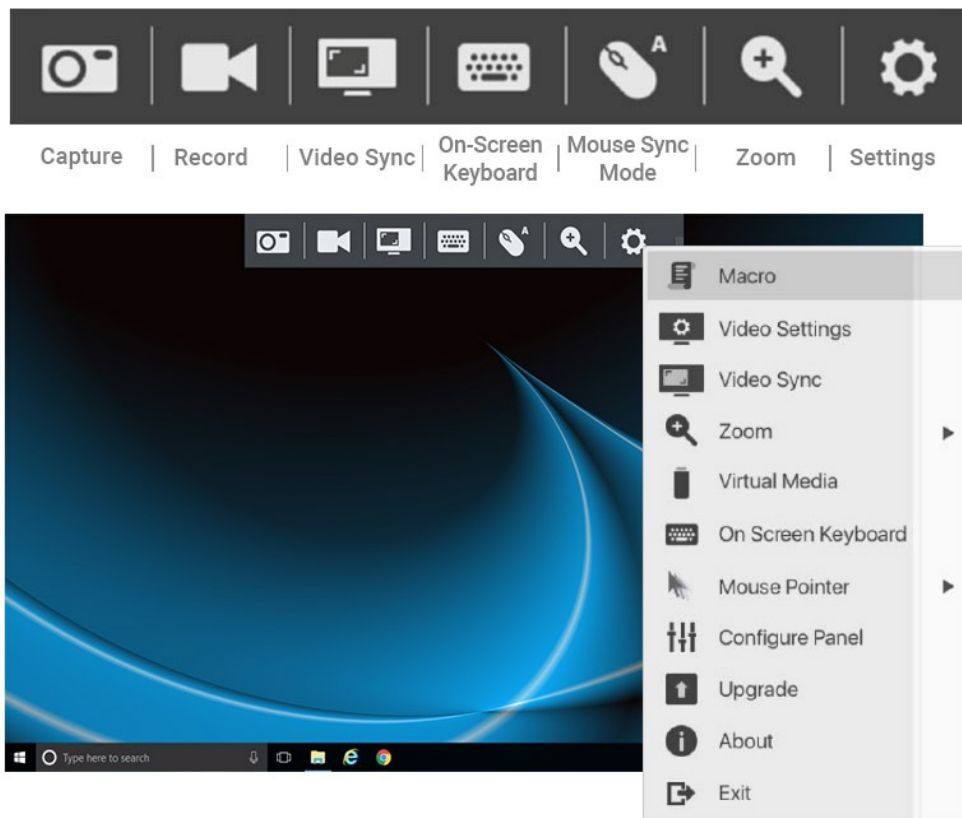

O QUE DIZEM OS UTILIZADORES



“Com o CV211, podemos apurar o estado do anfitrião em apenas cinco minutos. Isto não só diminui as horas a trabalhar, mas aumenta significativamente a eficácia global.”

– Sr. Lin, Engenheiro Informático, Manutenção de

“Com o CV211, um dos nossos assistentes pode ligar-se ao servidor para solucionarmos remotamente problemas a partir do escritório de Taipé, o que significa que ninguém tem de fazer uma viagem de propósito. Poupa tempo, recursos e custos.”

– Sr. Wang, MIS, Grande Empresa



O Kit TI Adaptador de Consola KVM Crash Cart USB para Computador Portátil é altamente recomendado para profissionais de TI em movimento, que precisam de flexibilidade de ligações e elevada mobilidade. Este Kit TI proporciona uma solução integrada que garante compatibilidade com a maioria dos tipos de interface vídeo, como DisplayPort, HDMI e VGA, poupando custos e evitando comprar adaptadores vídeo em separado.

O Kit inclui um Adaptador de Consola Crash Cart Portátil ([CV211](#), consulte os parágrafos que se seguem para mais detalhes), um adaptador DisplayPort para VGA ([VC925](#)), e um adaptador HDMI para VGA ([VC810](#)). Consulte as páginas de produto [VC925](#) e [VC810](#) para mais informações.

O Adaptador de Consola KVM Crash Cart USB para Computador Portátil [CV211](#) proporciona uma ligação direta portátil-computador a servidores, computadores, quiosques e ATMs. Elimina a

necessidade dos pesados crash carts ao mesmo tempo que proporciona acesso ao nível da BIOS, transferências de ficheiros bidirecionais, macros de teclas de atalho, gravação vídeo e imagens de ecrã através de um cabo USB 2.0 e VGA composite.

A inovadora função multimédia virtual permite aplicações de ficheiros, correção de SO, testes diagnósticos e instalações de software através da intuitiva interface de utilizador (GUI) de [CV211](#) que proporciona uma fácil operação e rápido acesso remoto. A janela da consola GUI pode ser ajustada para o tamanho e resolução exatos do ambiente de trabalho do computador remoto, redimensionando automaticamente o painel; ou pode ajustar manualmente o tamanho da janela como desejar. Isto permite visualizar todo o ambiente de trabalho do computador de destino sem ter de usar uma barra de deslocação.

Para além disso, o design exclusivo de clip de cabos é usado para manter bem organizados os cabos enquanto o [CV211](#) é usado e transportado. O [CV211](#) é o substituto perfeito para crash cart para diagnosticar sistemas de difícil acesso, onde não existe acesso à internet ou onde o mesmo não é permitido.



Pocket Size




Plug-n-Play




Hotkey Macros



File Transfers



Video Recording



Cable Clip



Caraterísticas

- **Adaptador de Consola USB Proporciona Acesso a Ambiente de Trabalho Portátil-Computador**

- Transforma o seu portátil numa consola ultra móvel para servidores, computadores, quiosques e ATMs
- Multimédia virtual permite aplicações de ficheiros, correção de SO, testes diagnóstico e instalação de software
- Firmware atualizável para manter a unidade atualizada
- Elimina a necessidade de crash carts pesados e volumosos
- Escalonamento de ambiente de trabalho – o utilizador pode ajustar o tamanho/resolução da janela do ambiente de trabalho remoto por tamanho ou proporção
- Suporta computadores portáteis Windows, Linux, e Mac*
- Sem limitações do sistema operacional em servidores/computadores ligados ao [CV211](#)
- * Os computadores portáteis Mac são compatíveis com o firmware [CV211](#) v1.0.076 ou superior; macOS são suportados apenas por [CV211](#) com macOS 10.15.7 ou anterior

- **Resolução de problemas de servidores e computadores**

- Acesso ao nível da BIOS imediato confere total controlo de um servidor durante avarias no hardware e sistema operativo
- Transferências de ficheiros bidirecionais entre portátil e computador de destino
- A funcionalidade de gravação vídeo e captura de imagem guarda as operações remotas para posterior formação e resolução de problemas
- Mouse DynaSync™ – sincroniza automaticamente os movimentos do rato entre o portátil e o computador de destino
- Teclado no ecrã com suporte multilíngue
- Suporte para macros de teclas de atalho – defina teclas que executem ações específicas no computador de destino para concluir tarefas de forma eficiente e exata

- **Fácil de utilizar**

- Plug-and-play – não é necessária instalação de software em nenhum dos lados
- A barra de ferramentas ajuda os utilizadores a executar facilmente todas as funções com um clique, a partir de um painel de controlo, na janela de visualização remota
- Definições vídeo ajustáveis para imagem e desempenho ideais
- Design de alimentação por Bus USB com suporte hot-plug

- **Máximo de conveniência**

- Cabos VGA e de teclado/rato USB integrados
- Design exclusivo de clipe de cabos para mantê-los bem arrumados
- Suporte para resoluções vídeo analógicas até 1920 x 1200 a 60 Hz
- Compacto e fácil de transportar – cabe na palma da mão


Especificações

Função	CV211
Ligações do computador	1
Conectores	
Porta de consola USB (LUC) de computador portátil	1 x USB Mini Tipo B Fêmea
Portas KVM (Computador)	1 x USB Tipo A Macho 1 x VGA Macho (Azul)
LED	1 (Azul)
Consumo de energia	DC5V:2.35W:11BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.13 kg (0.29 lb)
Dimensões (C x L x A)	7.05 x 5.37 x 3.01 cm (2.78 x 2.11 x 1.19 in.)
Um adaptador DisplayPort para VGA	Um adaptador DisplayPort para VGA (VC925) Um adaptador HDMI para VGA (VC810)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama


Local Usage

Connect CV211 directly to the target server/system from your laptop and troubleshoot with ease.

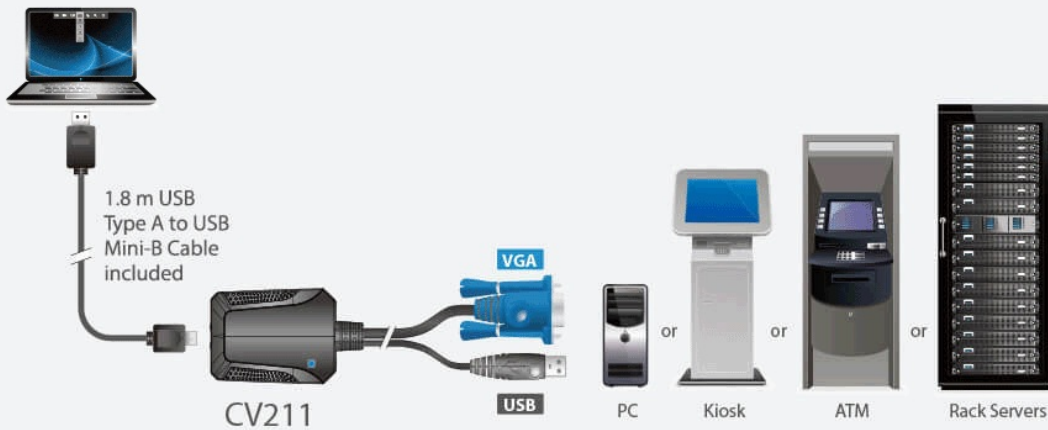

Remote usage

Connect CV211 to the target server from your laptop to collaborate with remote colleagues, or allow troubleshooting by remote engineers via remote access software.

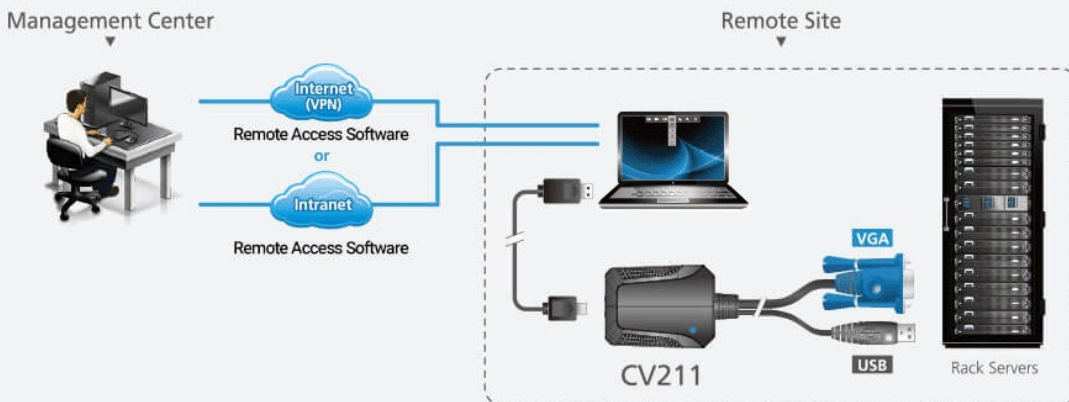

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.