

## CS1308

Comutador KVM de 8 portas PS/2-USB VGA



# Aceda a diversos PCs sem esforço a partir de uma única consola KVM




## CS1308 Switch KVM 8 portas PS/2-USB VGA

O CS1308 agiliza o acesso a até 8 computadores de secretária através de um conjunto de teclado, rato e monitor, permitindo que a equipa de TI faça a gestão de forma produtiva de vários computadores de uma só vez através de comutação fácil. O CS1308 também é expansível e permite que mais 8 comutadores sejam ligados em efeito de cascata para permitir a gestão centralizada de até 64 computadores de secretária através de uma consola KVM.




Pode ser construído  
em efeito de cascata



Hot-plugging



Passível de  
montagem em rack



Video DynaSync™

### Um cabo de consola, duas opções de conexão

O CS1308 oferece dois tipos de cabos KVM de consola em diferentes comprimentos para seleção, permitindo ligação com teclado/rato PS/2 ou USB para acomodar com flexibilidade os requisitos de instalação.



#### Integração suave entre plataformas

O CS1308 permite a integração de diferentes sistemas informáticos (Windows, Mac, Linux e Sun) acessíveis a partir de uma consola KVM.



#### Aplicações





Sala de Servidores



Centro de dados



Fornecedor de Serviços de Rede



Linha de Produção ou Laboratório

#### Comparação de Produto

##### Caraterísticas


O switch KVM CS1308 permite acesso e controle de até 64 computadores através de um único console (teclado, mouse e monitor). 8 switches adicionais podem ser cascadeados e com isso elevar o número de computadores conectados para 64, que podem ser controlados de um único console com teclado, monitor e mouse. O switch suporta conexões USB e PS/2 no console e computadores.

- Um console USB-PS/2 controla 8 computadores
- Cascata de até 2 níveis - controla até 64 computadores
- Interface dupla - suporta computadores com teclado e mouse PS/2 ou USB
- Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac e Sun
- Vídeo DynaSync - Exclusiva tecnologia Aten, elimina problemas de boot-up e otimiza a resolução quando alternado entre as portas
- Suporta teclados USB para PC, Mac e Sun
- Detecção automática de interface para PS/2 e USB
- Emulação de mouse e teclado USB ou PS/2 - inicialização de computadores mesmo quando o foco do console está em outro lugar
- Qualidade superior de vídeo - até 2048 x 1536; DDC2B
- Seleção de computadores através de botões no painel frontal, teclas de atalho e menu multidiomas on-screen display (OSD)
- 2 níveis de segurança para senhas - somente usuários autorizados visualizam e controlam computadores; para até 4 usuários e 1 administrador com perfis separados para cada um.
- Recurso Auto Scan para monitoramento de computadores selecionados pelo usuário
- Hot pluggable - adicione ou remova computadores sem ter que desligar o switch
- Ligar/desligar o alarme sonoro através de teclas de atalho e OSD
- Firmware atualizável
- Sem necessidade de instalação de software
- Projetado para desktop ou montagem rack (sistema de rack 19", 1U)

## Especificações

|                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligações do computador       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Direto                       | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
| Máximo                       | 64 (através de cascata)                                                                                                                                                                                                                  |
| Seleção de portas            | OSD, Tecla de atalho, botão                                                                                                                                                                                                              |
| Conectores                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Portas de consola            | 1 x SPHD-18 Macho (Amarelo)                                                                                                                                                                                                              |
| Portas KVM                   | 8 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo)                                                                                                                                                                                                              |
| Atualização de firmware      | 1 x RJ-11 Fêmea (Preto)                                                                                                                                                                                                                  |
| Energia                      | 1 x Ficha DC                                                                                                                                                                                                                             |
| Comutadores                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Portas                       | 8 x Botão                                                                                                                                                                                                                                |
| Atualização de firmware      | 1 x Lateral                                                                                                                                                                                                                              |
| LED                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Online                       | 8 (Laranja)                                                                                                                                                                                                                              |
| Selecionado                  | 8 (Verde)                                                                                                                                                                                                                                |
| Energia                      | 1 (Verde escuro)                                                                                                                                                                                                                         |
| Emulação                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Teclado / Rato               | PS/2, USB                                                                                                                                                                                                                                |
| Vídeo                        | 2048 x 1536; DDC2B                                                                                                                                                                                                                       |
| Intervalo de procura         | 1 – 255 segundos (Predefinição: 5 segundos)                                                                                                                                                                                              |
| Consumo de energia           | DC5.3V:2.34W:19BTU/h<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Humidade                     | 0-80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                                |
| Propriedades físicas         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caixa                        | Metal                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso                         | 1.89 kg ( 4.16 lb )                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensões (C x L x A)        | 43.72 x 16.13 x 4.40 cm<br>(17.21 x 6.35 x 1.73 in.)                                                                                                                                                                                     |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.                                                                                              |

Diagrama

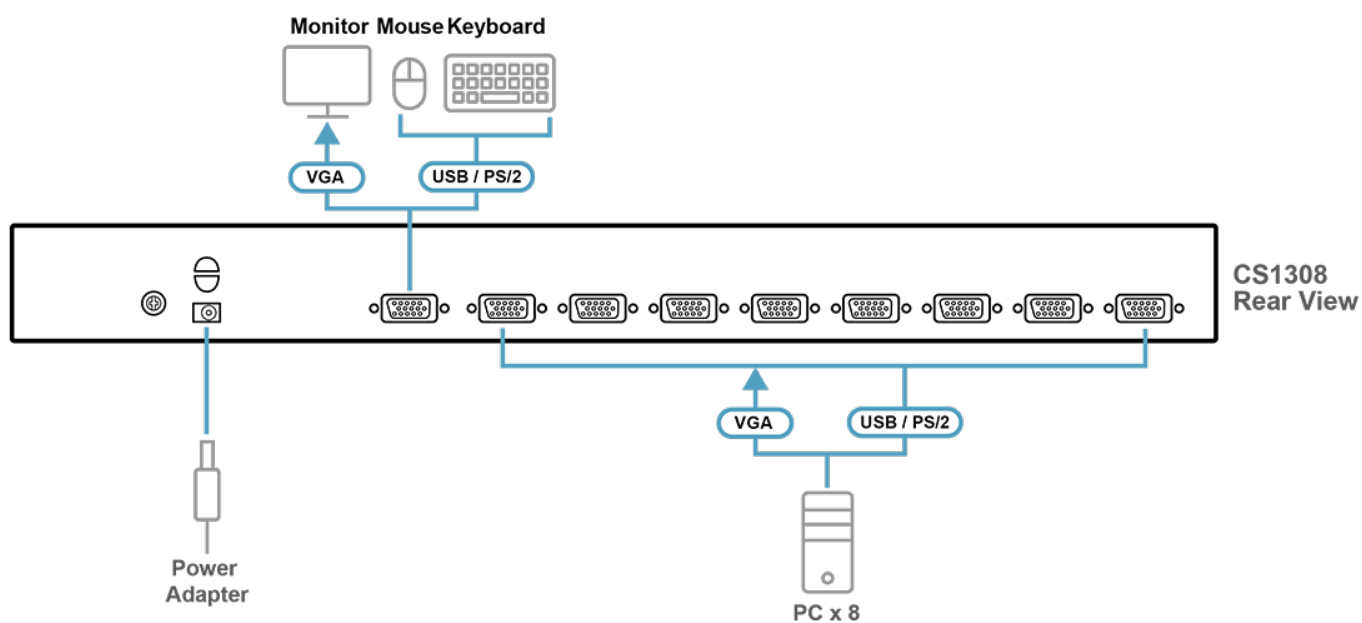

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.