

CS1744

Comutador KVMP™ de 4 portas USB VGA para dois monitores



O CS1744 KVM Switch integra funções de sinal de vídeo com saída dupla e USB KVM switches. Ele permite que um computador com suporte a tela dupla possa unir-se com dois monitores VGA/SVGA/Multisync através de um mouse e teclado USB. Além disso, o CS1744 oferece 1 porta USB, nos painéis da frente e de trás, permitindo que cada servidor compartilhe qualquer dispositivo USB periférico que esteja conectado a este hub.

Características


- Permite que um conjunto com teclado USB, mouse USB, auto-falante, microfone e dois monitores controlem quatro computadores com monitores duplos
- Hub com 2 portas USB embutidas
- Suporte multiplataforma: compatível com todas as plataformas de operação para PC (Windows, Linux e muitos outros), Mac e Sun
- Com suporte para auto-falante e microfone
- [Troca bi-direcional e interoperabilidade flexível: permite alternar PCs, periféricos e função de áudio de forma autônoma, independentemente do foco do KVM Switch](#)
- Liga/desliga o alerta sonoro através de tecla de atalho
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware atualizável
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun e FreeBSD
- Emulação e suporte para teclado Sun/Mac*
 - *1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac
 - *2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	4
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão
Seleção de porta USB / Porta de áudio	Tecla de atalho
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 2 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)

Portas KVM	4 x SPHD-15 Macho (Amarelo) 4 x SPHD-15 Fêmea (Verde)
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Selecionado	4 x Botão
LED	
Ligação USB	4 (Verde)
Online / Selecionado	4 (Laranja)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	1-99 segundos
Consumo de energia	DC5V:1.13W:31BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	1.03 kg (2.27 lb)
Dimensões (C x L x A)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

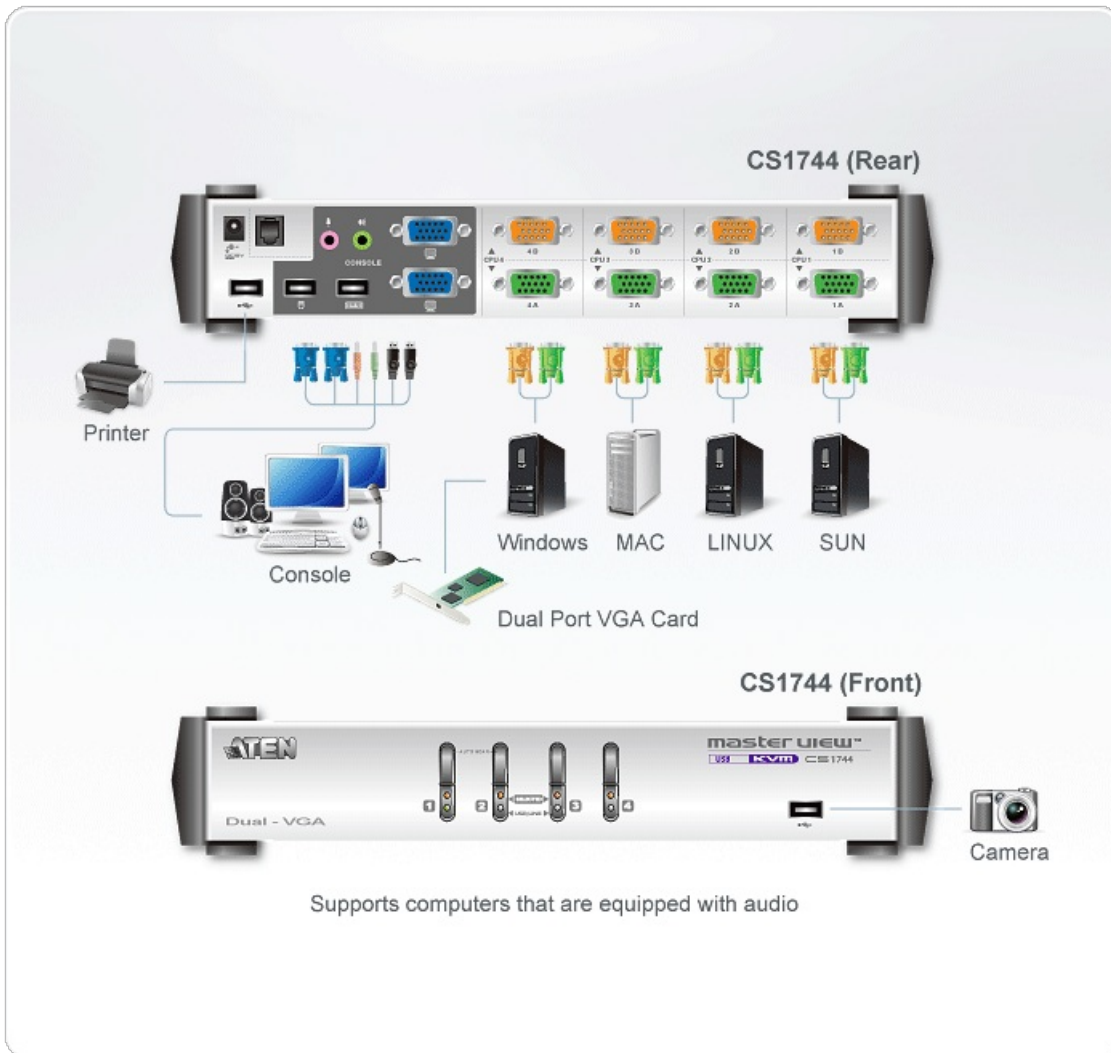

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.