

CS1782A

Comutador KVMP™ de 2 portas USB DVI Dual Link



O comutador KVMP™ de duas portas USB e DVI Dual Link CS1782A representa uma perspectiva revolucionária no que tange à funcionalidade de comutadores KVM. Ele combina os recursos de um comutador KVM de duas portas com um hub USB de duas portas, oferecendo além disso uma interface para monitor DVI e suporte a áudio. Traz ainda recursos avançados, como suporte a display 120Hz 3D [nVidia 3D Vision ready](#), compatibilidade com teclado para jogos e seleção/comutação de portas usando o mouse, que visam proporcionar-lhe conforto, flexibilidade e prazer.



Caraterísticas

- Comutador KVPM com duas portas USB 2.0, interface DVI e transmissão de áudio surround 7.1
- Um console USB controla dois computadores e dois dispositivos USB adicionais
- Hub USB 2.0 embutido com duas portas e totalmente compatível com a especificação USB 2.0
- [Resposta de graves completa para sistemas surround de 7.1 canais de alta qualidade](#)
- [Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal, teclas de acesso e mouse](#) **NOVO!**
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun*
- [Comutação independente do controle de KVM, USB e sinais de áudio](#)
- Suporte para monitores DVI digitais e monitores analógicos - totalmente compatível com as especificações DVI
- [Qualidade superior de vídeo: 1920 x 1200 @ 60Hz \(Single Link\); 2560 x 1600 @ 60Hz \(Dual Link\)](#)
- [nVidia 3D Vision Ready: Trabalha com monitores LCD de 120Hz e óculos obturadores ativos para criar um ambiente 3D com resolução máxima 1920 x 1080](#)
- Compatível com HDCP
- [Video DynaSync™ - a exclusiva tecnologia ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução durante a comutação entre portas](#)
- Detecção de equipamento ligado – se um dos computadores estiver desligado, o comutador muda automaticamente para o próximo computador ligado **NOVO!**
- O recurso de desvio/emulação da porta do mouse do console suporta a maioria dos drivers de mouse e mouses multifuncionais
- [Recurso de emulação/ignorar do console de teclado que suporta a maioria dos teclados para jogos e multimídia](#) **NOVO!**
- Emulação completa de teclado para uma inicialização livre de erros
- Suporte e emulação dos teclados Mac/Sun*
- Mapeamento de teclado multilíngue - suporta os idiomas de teclado inglês, japonês e francês
- Modo de comutação automática para a monitoração de todos os computadores
- Firmware atualizável

* Combinações de teclados de PC emulam teclados Mac/Sun


Os teclados Mac/Sun trabalham apenas com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão, Rato
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (painel traseiro) 1 x DVI-I Fêmea (Branco) 2 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Verde; 1 x painel frontal, 1 x painel traseiro) 1 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Azul) 1 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Cinzento) 1 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Preto) 1 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Laranja) 2 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Rosa; 1 x painel frontal, 1 x painel traseiro)
Portas KVM	2 x USB Tipo B Fêmea 2 x DVI-I Fêmea (Branco) 2 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Verde) 2 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Azul) 2 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Cinzento) 2 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Preto) 2 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Laranja) 2 x 3,5 mm Ficha Áudio Fêmea (Rosa)
Energia	1 x Ficha DC
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (1 x frontal, 1 x posterior)
Comutadores	
Alimentação selecionada	2 x Botões físicos
LED	
Ligação USB	2 (Verde)
Online / Selecionado	2 (Laranja)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	DVI Dual Link: 2560 x 1600 a 60 Hz; DVI Single Link: 1920 x 1200 a 60 Hz
Intervalo de procura	1 - 99 segundos (predefinição: 5 segundos)
Consumo de energia	5,3 V DC, 3,3 W, 41 BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C

Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0,90 kg (1,98 lb)
Dimensões (C x L x A)	27,00 x 8,80 x 5,55 cm (10,63 x 3,46 x 2,19 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

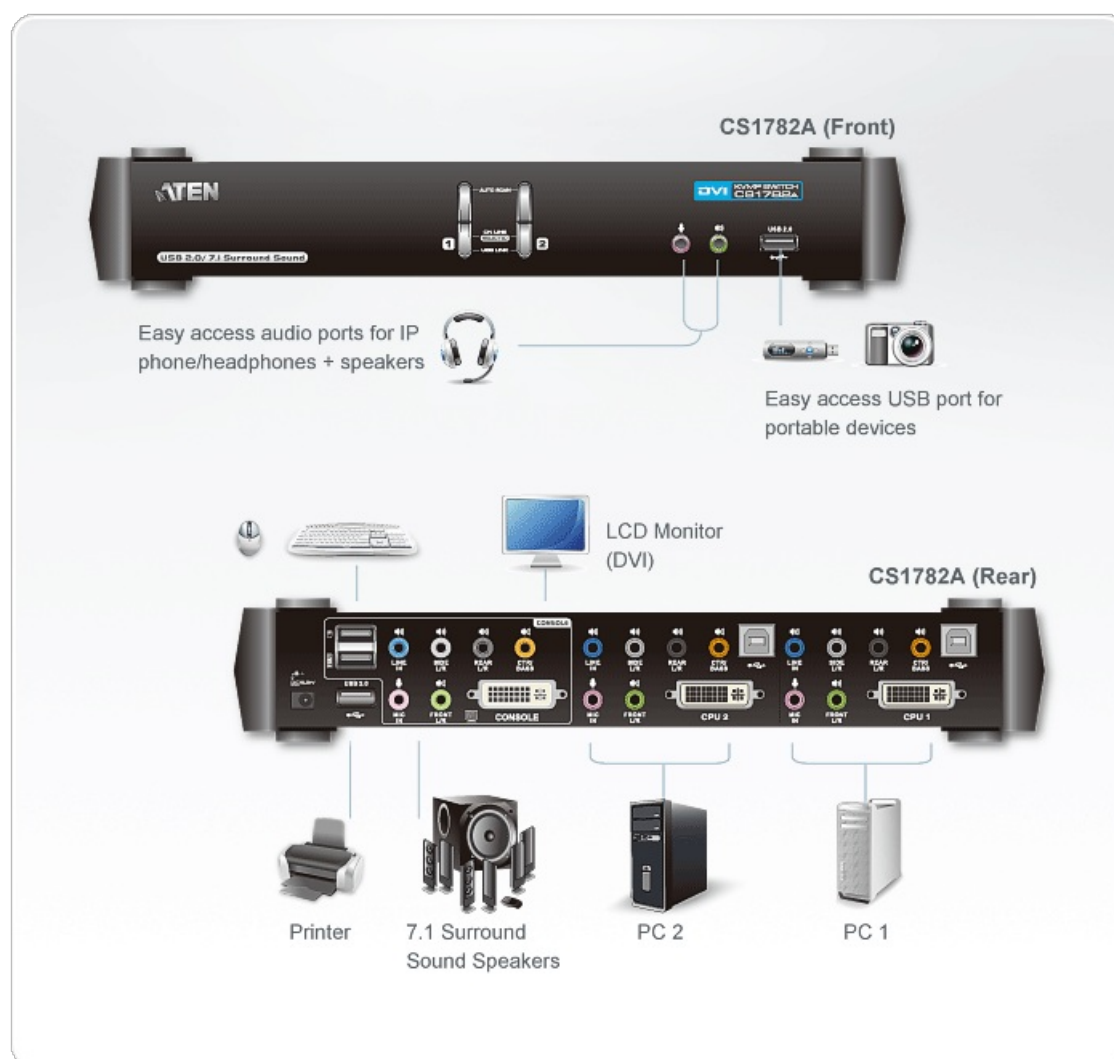

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.