

CS84U

Comutador KVM de 4 portas PS/2-USB VGA



Elevar a produtividade multitarefa com eficiência KVM



CS84U

Switch KVM 4 portas
PS/2-USB VGA

O CS84U permite acesso rápido a até 4 PCs com interface VGA através de uma consola KVM e ajuda a expandir o espaço de trabalho da sua área de trabalho, mantendo-o arrumado e organizado para maior produtividade.




Suporte PS/2
e USB KM



Alimentado por
barramento



Suporte
multi-plataforma




Video DynaSync™

Um cabo de consola, duas opções de conexão

O CS84U oferece dois tipos de cabos KVM de consola em diferentes comprimentos para seleção, permitindo ligação com teclado/rato PS/2 ou USB para acomodar com flexibilidade os requisitos de instalação. O acesso a cada computador de secretária pode ser alternado rapidamente através de

botões, tecla de atalho ou rato da consola KVM.

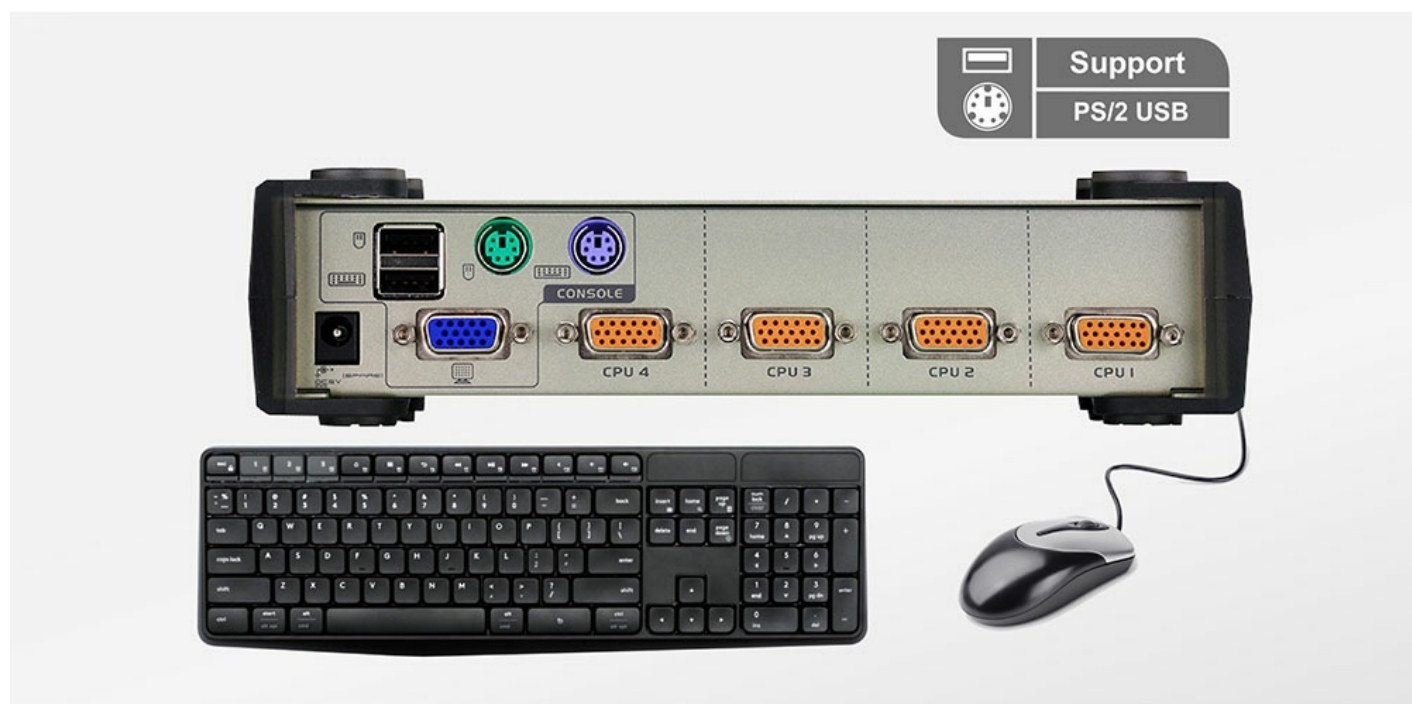

Integração suave entre plataformas

O CS84U permite a integração de diferentes sistemas informáticos (Windows, Mac, Linux e Sun) acessíveis a partir de uma consola KVM.



A tecnologia patenteada Video DynaSync™ da ATEN otimiza a resolução de ecrã, acelera a alternância entre sistemas e garante que as janelas abertas numa área de trabalho estendida não voltem às configurações normalizadas no ecrã principal ao alternar entre as portas, proporcionando uma experiência de utilizador suave e ininterrupta.

Incorrect display settings



Always optimized video



Aplicações

**Escritório****Media Design****Finanças****Saúde****Comparação de Produto**



CS64US

Switch KVM 4 portas
cabo USB VGA/Áudio



CS74U

Switch KVM 4 portas
USB VGA/Áudio



CS84U

Switch KVM 4 portas
PS/2-USB VGA



CS1734B

Switch PS/2-USB
VGA/Áudio KVMP™ de
4 portas com OSD

	CS64US	CS74U	CS84U	CS1734B
Número de computadores	2			
Interface do computador	VGA			
Teclado/ Rato	USB		PS/2, USB	
Resolução máx.	2048 x 1536 ; DDC2B			
Seleção da porta	Hotkey	Botão	Hotkey/ Botão/ Rato	Hotkey/ Botão/ OSD/ Rato
Comprimento do cabo KVM	0.9 m, 1.8 m	1.2 m, 1.8 m*		
Colunas	•	•	–	•
Microfone	–	•	–	•

*Os conjuntos de cabos KVM são fornecidos para ligar o comutador KVM aos computadores de secretária.
Cabos KVM de 1,8 m, 3 m e 5 m de comprimento também estão disponíveis para compra.

Caraterísticas

O comutador KVM CS84U PS/2-USB é uma unidade de controle de área de trabalho que permite aos usuários acessar de quatro computadores a partir de um único console KVM (teclado PS/2 ou USB, mouse e monitor VGA). Além disso, o CS84U vem com a nova tecnologia Video DynaSync™ da ATEN, que elimina problemas de exibição na inicialização e otimiza a resolução.

A instalação é rápida e fácil, basta conectar os cabos nas portas corretas. Não há nenhum software a configurar, nenhuma rotina de instalação e nenhum problema de compatibilidade. Como o CS84U intercepta diretamente a entrada do teclado, ele irá trabalhar em múltiplas plataformas computacionais.

- Um console VGA PS/2-USB controla de quatro computadores com interface VGA.
- [Interface dual - suporta computadores com teclados e mouses PS/2 ou USB](#)
- [Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal, teclas de acesso e mouse](#)
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Qualidade de vídeo superior – 2048 x 1536; DDC2B
- [Video DynaSync™ - a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição na inicialização e otimiza a resolução durante a comutação entre portas](#)
- [O recurso de desvio/emulação da porta do mouse do console suporta a maioria dos drivers de mouse e mouses multifuncionais](#)
- Emulação completa de teclado para uma inicialização livre de erros
- Suporte e emulação de teclados Mac/Sun*
- [Mapeamento de teclado multilíngue - suporta teclados inglês, japonês e francês](#)
- [Suporte de teclados de jogos](#)
- Modo de verificação automática para a monitoração de todos os computadores
- Firmware atualizável
- Alimentação própria


* 1. Combinações de teclados de PC emulam teclados Mac/Sun

2. Os teclados Mac/Sun trabalham apenas com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	4
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão, Rato USB
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	4 x SPHD-18 Fêmea (Amarelo)
Energia	1 x Ficha DC
Comutadores	
Selecionado	4 x Botão
LED	
Online	4 (Laranja)
Selecionado	4 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2, USB
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz ; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos (predefinição, 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:0.87W:13BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.77 kg (1.7 lb)
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

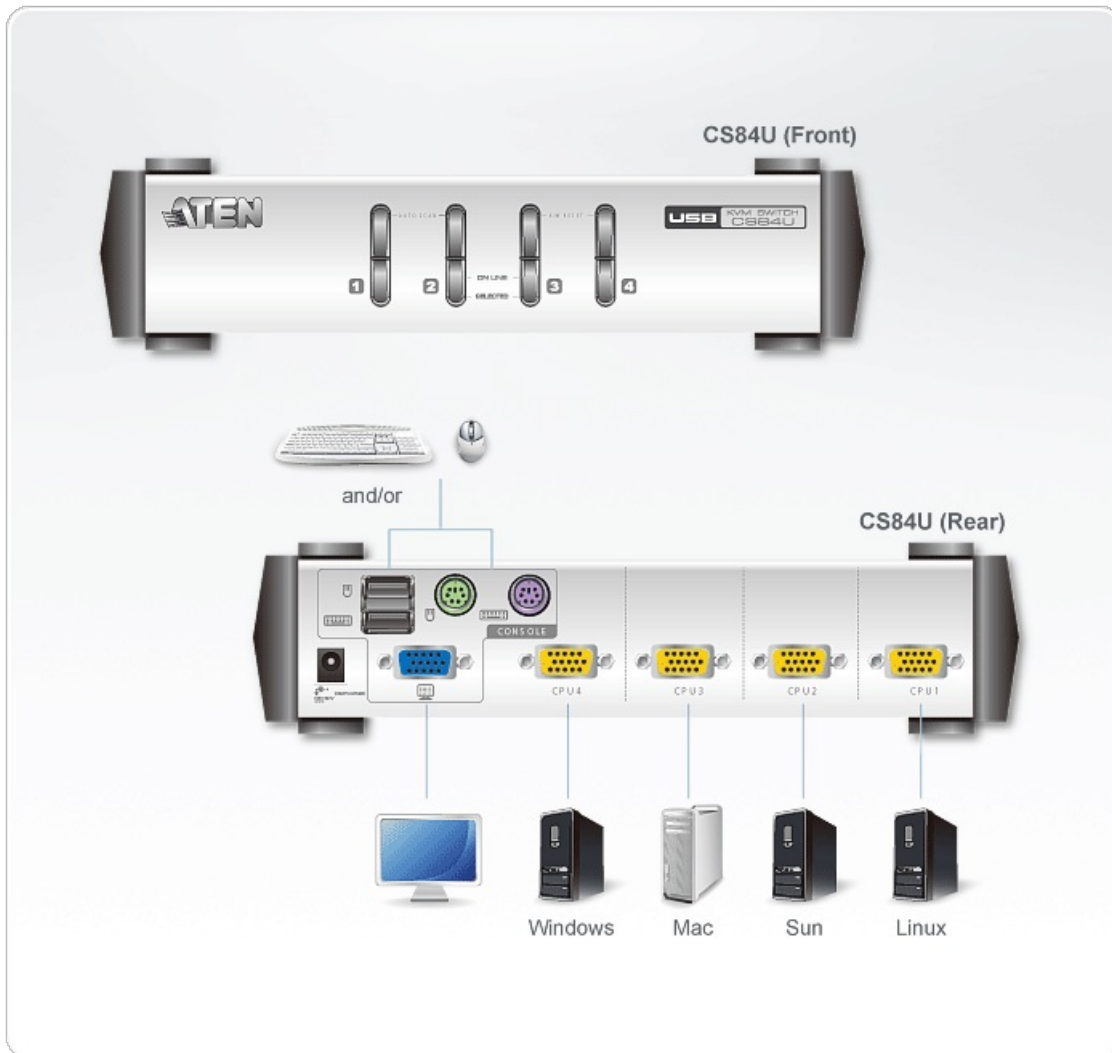

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.