

## CE250A

Mini extensor KVM PS/2 VGA Cat 5 (1280 x 1024 a 150m)



O CE250A KVM Extender é perfeito para fábrica e locais de construção, ou qualquer tipo de instalação onde o console precisa estar em um local de fácil acesso, porém você precisa que o equipamento do sistema fique em um local seguro, longe da poeira e influências ambientais.

Uma característica fundamental do CE250A é a proteção 8KV ESD imbutida e proteção contra sobretensão 2KV. Ele também possui um ASIC personalizado que garante o máximo em confiabilidade e compatibilidade. O CE0250A percebe a distância e ajusta automaticamente o ganho do sinal de vídeo.

O CE250A KVM Extender oferece o melhor meio para acessar computadores remotos, uma vez que utiliza os compactos e acessíveis cabos Cat 5 que garante uma conexão para transferência de dados mais confiável.

### Caraterísticas

- Cabo Cat 5e para conectar as unidades locais e remotas – até 150 m de distância
- Console para dupla operação – controle o seu sistema através de console PS/2 remoto ou local, com teclado, monitor e mouse
- Seleção de botões do active console
- Alta resolução de vídeo – até 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Suporta formatos Widescreen \*
- Suporta monitores VGA, SVGA e Multisync – suporta monitor local DDC; DDC2; DDC2B
- Suporta Microsoft Intellimouse e maioria das rodas de mouse
- Controle de ganho automático – ajuste automático da força de sinal para compensar a distância
- Proteção imbutida 8KV ESD e proteção a sobretensão 2KV
- computer/computers in the KVM installation is insuficiente
- Unidades locais têm sua fonte de energia a partir do computador – alimentação externa é necessária apenas quando a energia do computador(es) local/locais é insuficiente na instalação do KVM
- Montável em rack
- Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/[Vista](#) and Linux.


\* Os dados de EDID do monitor widescreen são enviados pela porta de saída de vídeo local. Para modos e monitores widescreen, conecte o monitor à porta de saída de vídeo local ou use um emulador de EDID da ATEN.

### Especificações

Function	CE250AL	CE250AR
Seleção de consola	1 x Botão	1 x Botão
Conectores		

Portas de consola	1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)	1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Portas KVM	1 x SPHD-15 Fêmea	N/D
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
Unidade para Unidade	1 x RJ45 Fêmea (Preto)	1 x RJ45 Fêmea (Preto)
LED		
Local	1 (Verde)	N/D
Remoto	1 (Verde)	N/D
Energia	N/D	1 (Verde)
Online	N/D	1 (Verde)
Emulação		
Teclado / Rato	PS/2	PS/2
Vídeo	1280 x 1024 a 60Hz (150 m) DDC; DDC2; DDC2B	1280 x 1024 a 60Hz (150 m) DDC; DDC2; DDC2B
Consumo de energia	DC5V:0.62W:7BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5V:1.21W:10BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 a 50°C	0 a 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 a 60°C	-20 a 60°C
Humidade	0 a 80% HR	0 a 80% HR
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.33 kg ( 0.73 lb )	0.32 kg ( 0.7 lb )
Dimensões (C x L x A)	12.70 x 8.66 x 2.63 cm (5 x 3.41 x 1.04 in.)	12.70 x 8.15 x 2.63 cm (5 x 3.21 x 1.04 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

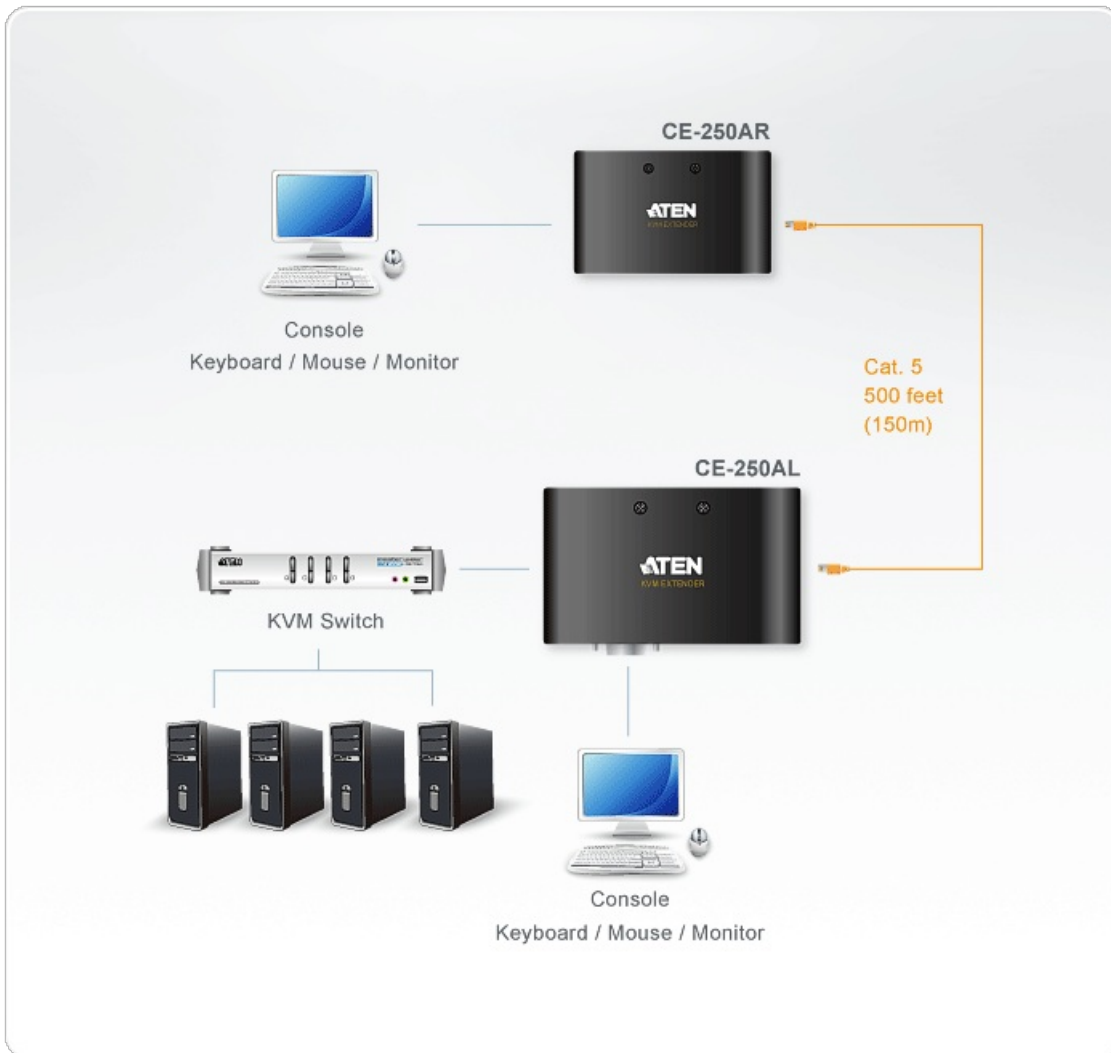

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.