

## CE604

Extensor KVM USB DVI Dual View Cat 5 (1024 x 768 a 60m)



O CE604 é um extensor KVM DVI conectado por USB que conta com a função Dual View, que permite que a imagem seja diretamente exibida em dois monitores. Com a função RS-232, o extensor permite acesso a um sistema de computador a partir de um console remoto a até 60m de distância. O CE604 foi desenvolvido para controle e segurança e é direcionado aos mercados financeiro e industrial.

O CE604 está equipado com um canal serial RS-232 para conexão com um terminal serial ou dispositivos seriais, como telas sensíveis ao toque e scanners de código de barras. Além disso, o extensor suporta o recurso avançado de reativação do computador (Wake Up PC), que permite simplesmente apertar um botão no console remoto com dois monitores para reativar o computador local. O CE604 elimina a necessidade de transitar entre o computador local e o console remoto. Eficiente e flexível.

O CE604 é ideal para qualquer lugar onde o console precisa ficar em um ponto acessível sem perder conveniência, enquanto os equipamentos do sistema precisam ficar protegidos – longe de poeira, terra e influências nocivas do ambiente. O extensor também proporciona uma maneira eficiente de manter informações financeiras ou pessoais seguras em um centro de dados fortemente protegido, mas ainda permitindo acesso remoto aos usuários.

### Caraterísticas


- Conexão das unidades local e remota a distâncias de até 60 m com dois cabos Cat 5e
- Transmissão dos sinais de alto-falante, teclado, mouse, DDC e um monitor DVI usando um cabo Cat5; transmissão dos sinais de RS-232, microfone e um segundo monitor DVI com um cabo Cat 5e adicional
- Compatível com transmissões de fonte de vídeo Dual View (um computador com duas portas de saída de vídeo)
- Transmissão dos sinais de áudio – suporta alto-falantes estéreo e microfone
- Compatível com desvio de DDC e tecnologia de EDID padrão da ATEN – defina várias configurações usando teclas de acesso
- Compatível com a função de reativação de computador com um botão ou uma tecla de acesso
- Canal serial RS-232 – conexão a um terminal serial ou dispositivos seriais, como telas sensíveis ao toque e scanners de código de barras (taxa de transferência de até 9600 bps)
- Compatível com outros dispositivos KVM Dual View da ATEN, como o [CS1642A/ CS1644A](#) e o [CS1762A/CS1764A](#)
- Qualidade de vídeo superior – até 1920 x 1200 @ 60 Hz em 30m; 1024 x 768 @ 60 Hz em 60m
- Controle de compensação manual para ajustar a qualidade do sinal de vídeo para compensar a distância
- Proteção ESD 8KV/15KV embutida (tensão de contato de 8 KV; tensão no ar de 15KV) e proteção contra sobretensão de 2KV

### Especificações

Function	CE604L	CE604R
Conectores		
Portas de consola	N/D	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 2 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)

Portas KVM	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) 2 x DVI-D Fêmea (Branco)	N/D
RS-232	1 x DB-9 Fêmea (Preto)	1 x DB-9 Macho (Preto)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)	1 x Ficha DC (Preto)
Secundário / Principal	2 x RJ-45 Fêmea (Preto)	2 x RJ-45 Fêmea (Preto)
LED		
Ligação	1 (Verde)	1 (Verde)
Energia	1 (Verde)	1 (Verde)
Comutadores		
Compensação de imagem	N/D	2 x Interruptor de 8 posições
Atualização de firmware	1 x Interruptor deslizante	N/D
Botões de pressão		
Botão de ativação	N/D	1 x Botão
Vídeo	1920x1200 a 60Hz (30 m); 1024x768 a 60Hz (60 m)	1920x1200 a 60Hz (30 m); 1024x768 a 60Hz (60 m)
Consumo de energia	DC5.3V:2.88W:18BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5.3V:2.35W:15BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–50°C	0–50°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C	-20–60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.49 kg ( 1.08 lb )	0.49 kg ( 1.08 lb )
Dimensões (C x L x A)	20.20 x 8.53 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.67 x 2.50 cm (7.95 x 3.41 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

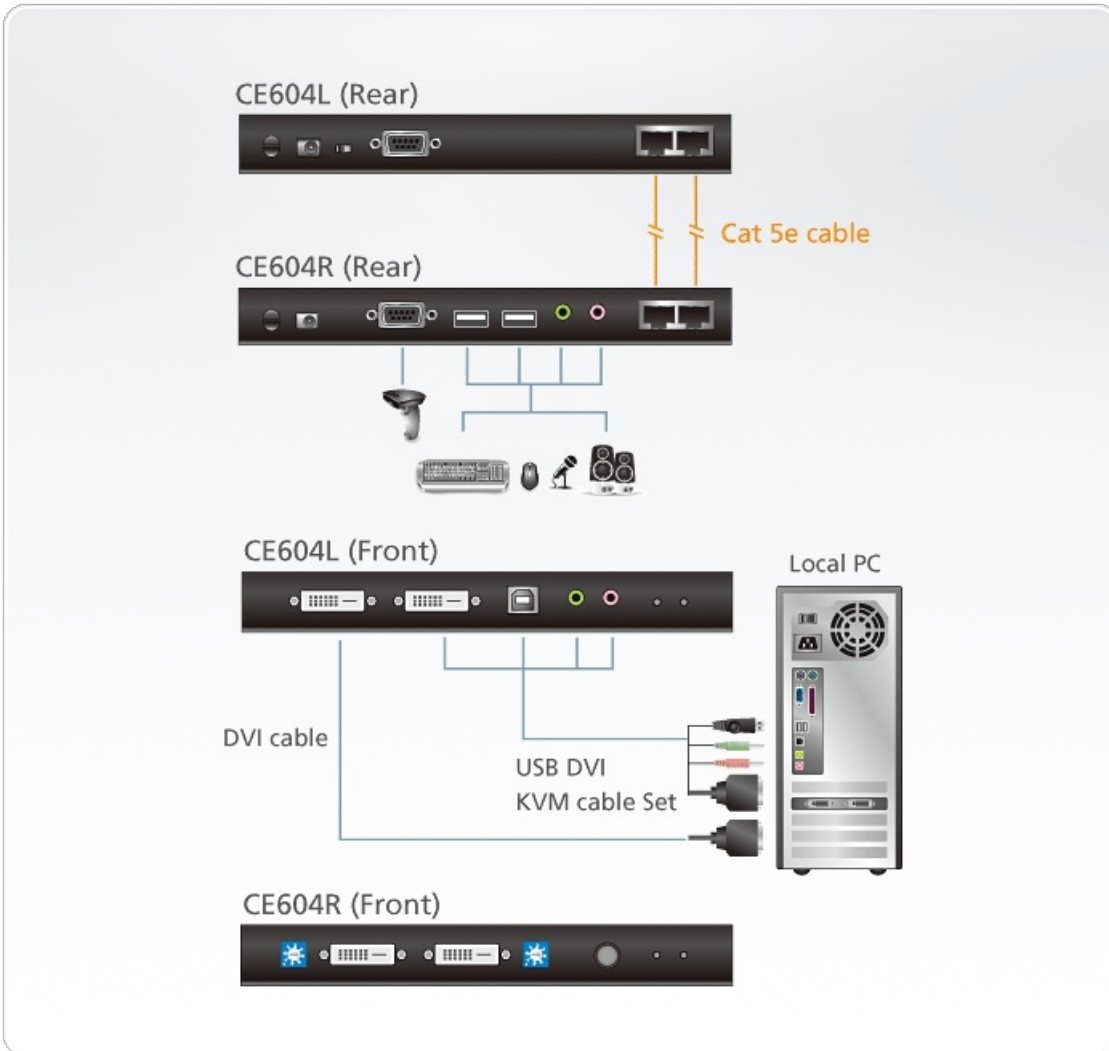

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.