


## 2A-141G

Módulo 10G Multi-Mode/300M Fibra SFP+

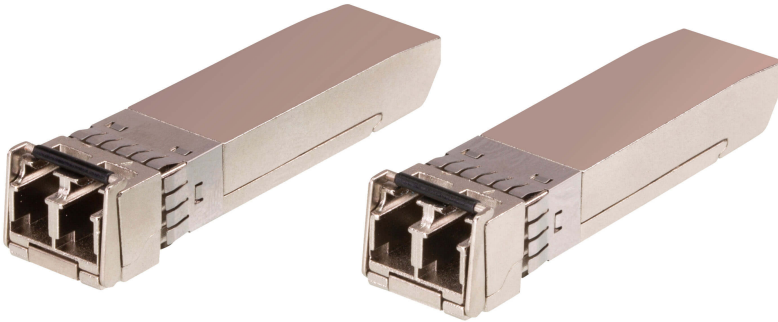

O Módulo 2A-141G 10G Multi-Mode/300M Fibra SFP+ está concebido para utilização num ambiente 10GbE Ethernet que lhe permite ligar um cabo de rede multi-modo Gigabit Ethernet à porta SFP+ de um switch de rede. 2A-141G proporciona conectividade 10GbE a distâncias de até 300 metros. Como módulo de ligação direta, com conector duplex padrão para comunicações de fibra, 2A-141G funciona com ligações fibra multi-modo (MMF) e funciona com um comprimento de onda nominal de 850 nm. Isto torna o módulo num transrecetor económico e de alto desempenho para aumentar substancialmente o alcance de um switch de rede compatível.

### Caraterísticas

- Prolongue a conectividade da sua rede até 300 metros
- Conformidade com as normas IEEE 802.3ae
- Conformidade com Monitor de Diagnóstico Digital (DDM) MSA SFF-8431
- Ligação directa
- Baixo consumo de energia
- Temperatura de Funcionamento de 0 °C a 70 °C
- Conformidade com RoHS

**Especificações**

|                                    |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fibra ótica                        |                                                                                                                                             |
| Velocidade de transmissão de dados | 10 Gbps                                                                                                                                     |
| Distância de funcionamento         | 300 m                                                                                                                                       |
| Tipo de fibra                      | Multi-Mode                                                                                                                                  |
| DDM                                | Sim                                                                                                                                         |
| Especificações ambientais          |                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamento       | 0 - 70 °C                                                                                                                                   |
| Temperatura de armazenamento       | -40 - 85 °C                                                                                                                                 |
| Propriedades físicas               |                                                                                                                                             |
| Peso                               | 0.02 kg ( 0.04 lb )                                                                                                                         |
| Dimensões (C x L x A)              | 5.59 x 1.46 x 1.30 cm<br>(2.2 x 0.57 x 0.51 in.)                                                                                            |
| Nota                               | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.