

KA7171

Adaptador KVM (módulo de CPU) USB-PS/2 com console local



Para operação suave e maior conveniência, o módulo adaptador KVM USB-PS/2 KA7171 da ATEN foi desenvolvido para fornecer uma conexão completa de console local em um comutador KVM over IP ou uma instalação de matriz KVM*. O KA7171 permite que um servidor PS/2 ou USB seja conectado ao comutador usando um cabo Cat 5e/6 e fornece um console adicional com teclado USB, mouse USB e monitor para uso em operações locais com extensão. Adicionalmente, a função de controle privilegiado do console previne que usuários remotos operem o dispositivo quando um administrador local requer controle completo do servidor, reduzindo operações indesejadas e conflitos.

Caraterísticas


- Cabo Cat 5e/6 para conectar o dispositivo e o comutador KVM
- Suporta computadores com teclados e mouses PS/2 ou USB
- Operação por console local – controle seu sistema a partir de um teclado USB, mouse USB e monitor em uma extensão usando o console local
- Botão para seleção do modo de operação para controle privilegiado do console
- ASIC embutido para maior confiabilidade e compatibilidade
- Detecção e prevenção de sobrecarga de USB
- Proteção integrada de descargas eletrostáticas e surtos de voltagem
- Qualidade vídeo superior - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- Suporta VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA e monitores multifrequência; o monitor local suporta DDC; DDC2; DDC2B
- Fácil de instalar – não requer software - conectar os cabos aos dispositivos é só o basta

* Esta resolução máxima poderá variar consoante a distância de transmissão. Para mais detalhes, consulte as páginas de produto dos switches KVM ligados.

Especificações

Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	1 x SPHD-18 Fêmea (Amarelo)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Botões de pressão	
Seleção de modo de funcionamento	1 x Botão
LED	
Local	1 (Verde)
Remoto	1 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2, USB
Vídeo	Até 1920 x 1200 a 60Hz; DDC2B
Consumo de energia	DC5.3V:1.88W:13BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.33 kg (0.73 lb)
Dimensões (C x L x A)	12.70 x 8.65 x 2.50 cm (5 x 3.41 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

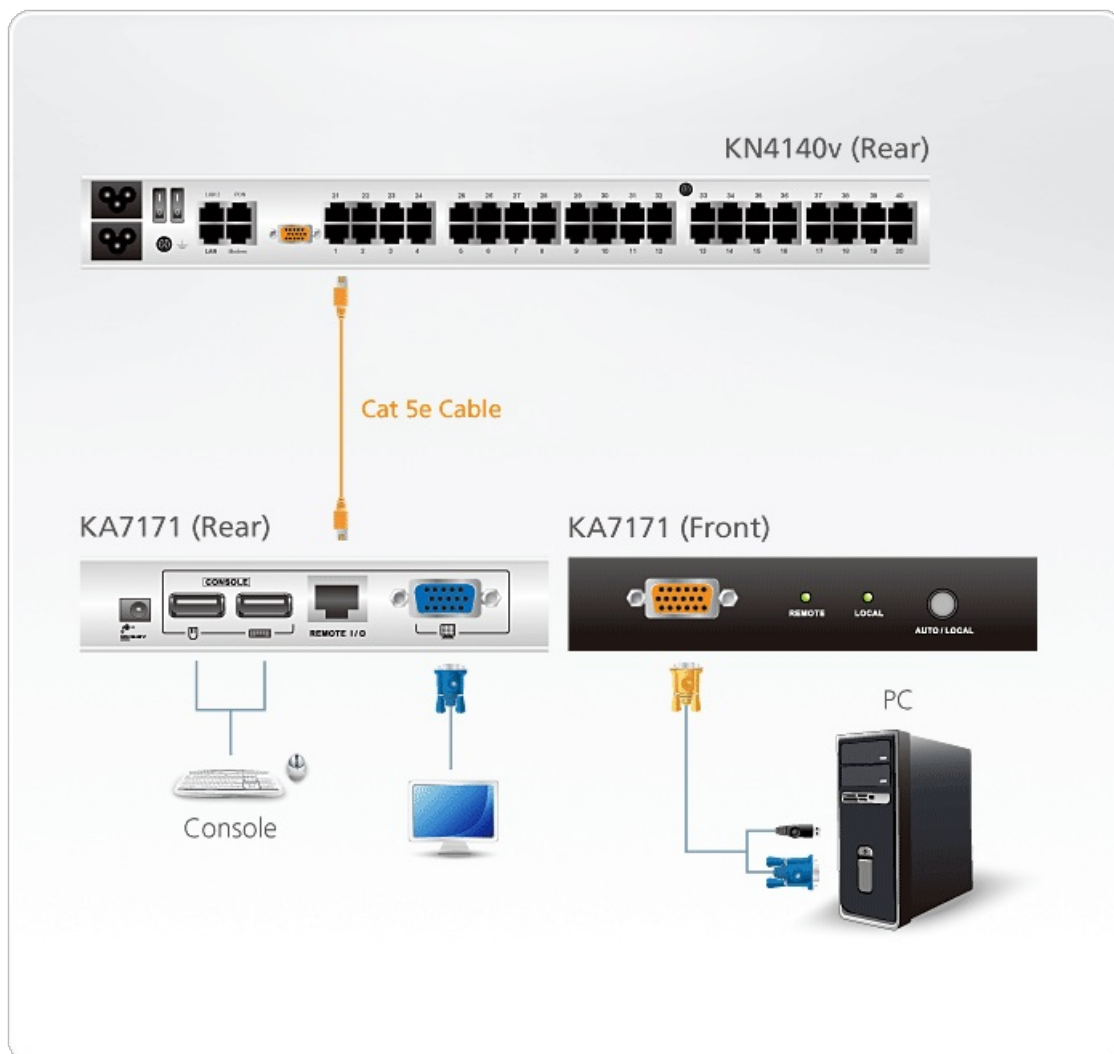

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.