

## CS261TK

Kit de Caixa de Controlo de Acesso e Dispositivo de Partilha de Computador USB DVI



CS261TK proporciona uma experiência multi-utilizador/tarefa-única que permite a dois utilizadores partilhar a utilização de um computador a partir de duas consolas (monitor, teclado USB, rato USB, altifalantes e microfone).

CS261TK é ideal para pequenas empresas. Todos os programas, ficheiros e recursos no computador ligado podem ser acedidos e partilhados pelos dois utilizadores sem a complexidade e despesa de configurar uma rede. Os utilizadores trabalham com o computador numa base individual com uma funcionalidade de segurança opcional, que pode bloquear o vídeo e áudio da consola que não está a ser usada.

CS261TK proporciona um OSD (On Screen Display) prático que notifica os utilizadores sempre que a outra consola estiver a aceder ao computador. Isto permite que ambos utilizadores saibam de forma rápida se o PC está ou não disponível para utilização.

Ao ligar uma Caixa de Controlo KVM Sobre IP [2XRT-0015G](#) opcional e CS261TK permite aos utilizadores ativar ou desativar o privilégio de controlo remoto.

### Caraterísticas

- Expande o controlo de um computador DVI com acesso partilhado entre duas consolas de utilizador (um de cada vez)
- Qualidade vídeo superior – suporta resoluções até 1080p, 1920 x 1200, e 4K a 30 Hz\*
- Suporta som estéreo de 2.1 canais e áudio de alta definição\*\*
- Conformidade HDCP – suporte para dispositivos com HDCP ativado
- EDID Expert™ – seleciona as definições EDID ideais para um arranque suave, exibição de alta qualidade e uso da melhor resolução em diferentes monitores
- Modos de Consola Exclusivos:
  - Automática: Acesso do computador muda para uma consola de acordo com o princípio de ordem de chegada
  - Manual: Acesso do computador muda para uma consola usando o botão do painel frontal ou tecla de atalho
- Suporte para comandos de série RS-232 para mudar a operação e configurar as definições
- Funcionalidade de Poupança de Ecrã – bloqueia o ecrã da consola após um período de inatividade
- Emulação de teclado Mac/Sun: as consolas podem usar teclados PC enquanto trabalham em plataformas Macintosh/Sun\*\*\*
- Mapeamento de teclado multilíngue - compatível com o teclado Inglês, Japonês, Francês e Alemão
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac ou Sun
- Firmware atualizável para se manter a par das atualizações
- Nenhum software necessário – elimina problemas de incompatibilidade e instalação e a necessidade de reconfigurar o software

Nota:

\* 4K a 30 Hz é suportado quando utiliza um cabo DVI para HDMI.

\*\* Pode converter áudio de alta definição usando um cabo DVI para HDMI.


\*\*\* As combinações de teclado de PC simulam teclados Mac/Sun.

### Especificações

Ligações do computador	1
------------------------	---

Seleção de consola	Botão, RS-232, Tecla de atalho* Nota: Selecionar a consola pelas teclas de atalho funciona apenas no Modo Manual
Conectores	
Portas de consola	2 x DVI-D Fêmea (Branco) 4 x USB Tipo A Fêmea 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Portas KVM	1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x USB Tipo B Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
RS-232	1 x RJ-11 Fêmea
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Seleção de modo	1 x Botão
Reposição	1 x Botão semi-embutido
DIP	1 x 4 pinos
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Manual	1 (Laranja)
Vídeo	3840 x 2160 a 30 Hz
Consumo de energia	DC5V:2.4W:20BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.72 kg ( 1.59 lb )
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

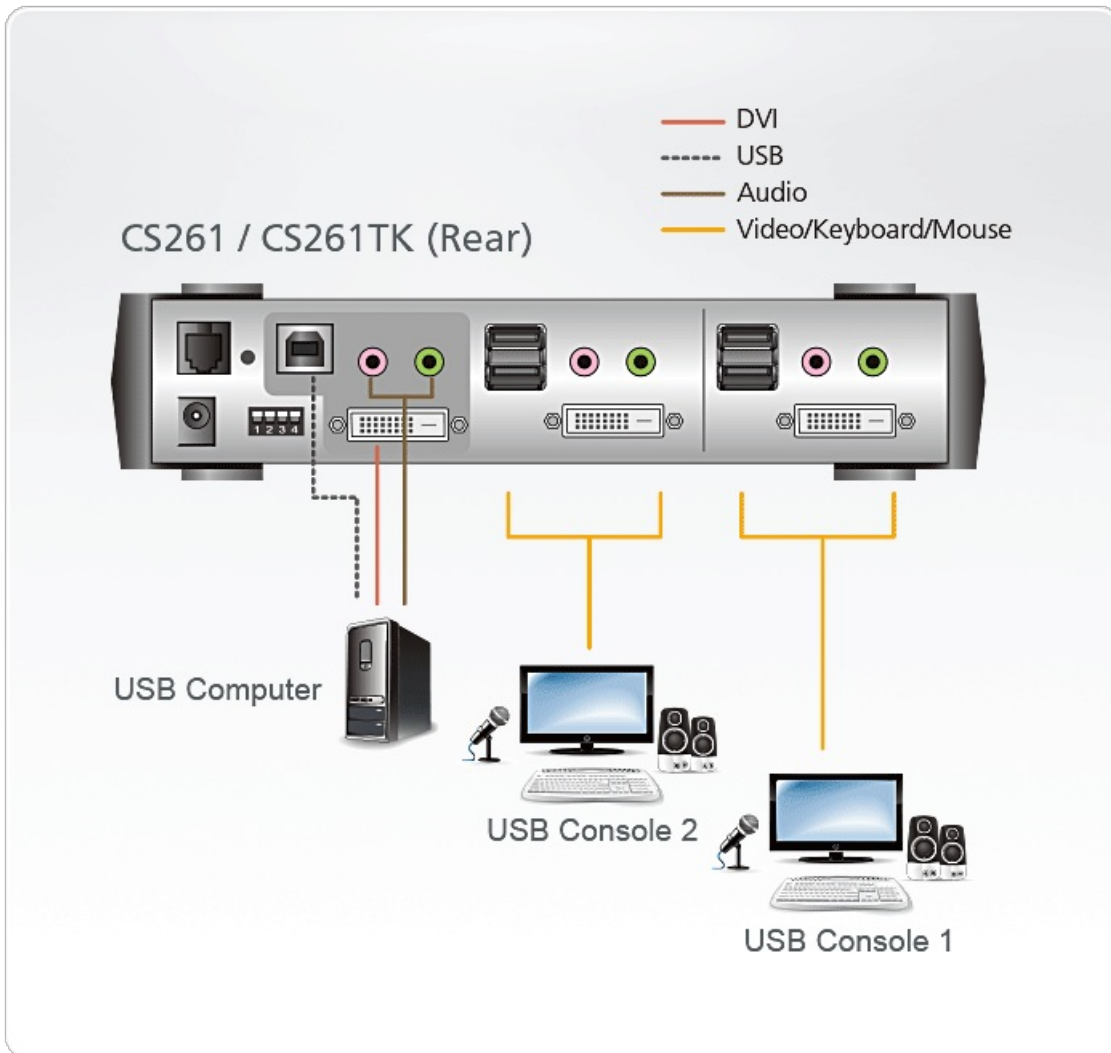

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.