

## CL6700

Consola LCD de single rail com suporte para periféricos USB (USB / HDMI / DVI / VGA)



CL6700 possui um painel LCD com retroiluminação LED, de 17,3" (CL6700MW) ou 19" (CL6700N), teclado completo, e painel tátil numa estrutura amovível 1U, de montagem em prateleira, com suporte para áudio. A consola CL6700 KVM LCD proporciona acesso directo a KVM switches compatíveis usando espaço com um módulo que se fecha por completo e desliza dentro do rack.

CL6700MW é compatível com três tipos de entrada vídeo – HDMI, DVI e VGA – e constitui a máxima flexibilidade de instalação ao permitir aos utilizadores ligar a consola e computador através de qualquer um dos três tipos de fonte de vídeo. Para maior conveniência, a consola Full HD de 17,3" tem uma porta para um rato USB externo no painel frontal da unidade, ao passo que portas para a segunda consola KVM (teclado USB, rato USB e monitor HDMI, DVI ou VGA) existem no painel traseiro.

Enquanto que a CL6700MW é compatível com múltiplas interfaces vídeo, a CL6700N é uma consola deslizante frontal, dedicada, para switches KVM DVI compatíveis. A CL6700N é compatível com entrada vídeo DVI e disponibiliza portas para a segunda consola KVM (teclado USB, rato USB e monitor DVI ou VGA) no painel traseiro. O CL6700MW e CL6700N inclui duas portas estéreo mini para ligação a altifalantes áudio.

Os utilizadores que possuam um switch podem tirar partido dos benefícios de poupança de espaço e eficiência da consola CL6700 LCD KVM sem terem de gastar mais dinheiro na compra de um switch KVM. Este modelo proporciona acesso prático à consola 'directamente na prateleira' para switches KVM já instalados no local.

Nota: Estão disponíveis kits de montagem em rack opcionalmente. Para mais informações, consulte Acessórios Compatíveis, abaixo.

**CL6700MW: Ecrã LCD de 17,3" com resolução Full HD de 1920 x 1080**

**CL6700N: Ecrã LCD de 19" com resolução de 1280 x 1024 (Discontinued)**



### Caraterísticas

- Luz de iluminação LED exclusiva – concebida pela ATEN para iluminar o teclado e painel tátil para visibilidade em condições de fraca luminosidade
- Consola KVM integrada com um monitor LCD Full HD panorâmico de 17,3" com retroiluminação LED numa estrutura de uma só calha com espaço no topo e no fundo para um funcionamento suave num sistema rack de 1U de altura (CL6700MW)
- Consola KVM integrada com um monitor LCD DVI de 19" numa estrutura de uma só calha com espaço no topo e no fundo para um funcionamento suave num sistema rack de 1U de altura (CL6700N)
- Qualidade vídeo elevada – até 1920 x 1080 a 60 Hz (CL6700MW); até 1280 x 1024 a 75 Hz (CL6700N)
- Suporta para uma consola externa com conectores USB / DVI / VGA / HDMI (CL6700MW); suporte para uma consola externa com conectores USB / DVI / VGA (CL6700N)
- Porta USB para rato de ligação directa adicional no painel frontal (funciona também como porta periférica USB)
- Áudio suportado (altifalantes)
- Kit padrão de montagem em prateleira incluído
- Estão disponíveis kits de montagem em rack para opções fáceis de instalação
- Teclado padrão de 105 teclas; emulação de teclado Sun
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac, e Sun
- Firmware actualizável
- Bloqueio da consola - permite que a gaveta da consola permaneça trancada quando não está a uso
- Emulação DDC - as definições vídeo de cada computador são ajustadas automaticamente para saída ideal para o monitor

[Mais informações sobre "Montagem fácil em bastidor"...](#)


### Especificações

Function	CL6700MW	CL6700N
Ligações do computador		

Direto	1	1
Seleção de consola	Tecla de atalho	Tecla de atalho
Conectores		
Portas KVM	1 x USB tipo B fêmea 1 x HDMI fêmea 1 x DVI-D fêmea (branco) 1 x HDB-15 macho (azul) 1 x Conector áudio fêmea 3,5mm (verde)	1 x USB tipo B fêmea 1 x DVI-I fêmea (branco) 1 x Conector áudio fêmea 3,5mm (verde)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 fêmea	1 x RJ-11 fêmea
Energia	1 x IEC 60320/C14	1 x IEC 60320/C14
Portas de consola externa	2 x USB tipo A fêmea 1 x HDMI fêmea 1 x DVI-D fêmea (branco) 1 x HDB-15 fêmea (azul) 1 x Conector áudio fêmea 3,5mm (verde)	2 x USB tipo A fêmea 1 x DVI-D fêmea (branco) 1 x HDB-15 fêmea (azul) 1 x Conector áudio fêmea 3,5mm (verde)
Rato externo / Periférico	1 x USB tipo A fêmea (frente)	1 x USB tipo A fêmea (frente)
Comutadores		
Reposição	1 x botão semi-entalhado	1 x botão semi-entalhado
Atualização de firmware	1 x interruptor de correção	1 x interruptor de correção
Energia	1 x interruptor basculante	1 x interruptor basculante
Controlo do LCD	4 x botões	4 x botões
Alimentação do LCD	1 x botoneira LED	1 x botoneira LED
Ajuste do LCD	4 x Botão	4 x Botão
LED		
Energia	1 x consola KVM (verde escuro) 1 x LCD (laranja)	1 x consola KVM (verde escuro) 1 x LCD (laranja)
Bloqueio	1 x Bloqueio n.º (verde) 1 x Maiúsculas (verde) 1 x Bloqueio de deslocamento (verde)	1 x Bloqueio n.º (verde) 1 x Maiúsculas (verde) 1 x Bloqueio de deslocamento (verde)
Luz de iluminação LED	1 x luz de iluminação LED	1 x luz de iluminação LED
Especificações do ecrã		
Módulo LCD	LCD TFT de 17,3"	LCD TFT de 19"
Resolução	1920 x 1080 a 60 Hz	1280 x 1024 a 75 Hz
Tempo de resposta	16 ms	5 ms
Ângulo de visualização	170° (H), 170° (V)	170° (H), 160° (V)
Distância entre píxeis	0,1989 mm x 0,1989 mm	0,294 mm x 0,294 mm
Cor suportada	16,77M de cores	16,77M de cores
Taxa de contraste	800 : 1	1000 : 1
Luminância	250 cd/m²	250 cd/m²
Vídeo		
Resolução vídeo de entrada	até 1920 x 1200 @ 60Hz (todas as resoluções apenas a 60Hz); 1920 x 1080 a 60 Hz, DDC2B	1280 x 1024 a 75 Hz, DDC2B
Emulação		
Teclado / Rato	USB	USB

Tensão nominal	100-240V AC; 50-60Hz; 1A	100-240V AC; 50-60Hz; 1A
Consumo de energia	AC110V:21.2W:106BTU/h AC220V:20.8W:104BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	AC110V:21.2W:106BTU/h AC220V:20.8W:104BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–40°C	0–50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C	-20-60°C
Humidade	0–80% RH, não condensante	0–80% RH, não condensante
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Tipo de trilho	Carril único	Carril único
Peso	11.38 kg ( 25.07 lb )	11.38 kg ( 25.07 lb )
Dimensões (C x L x A)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

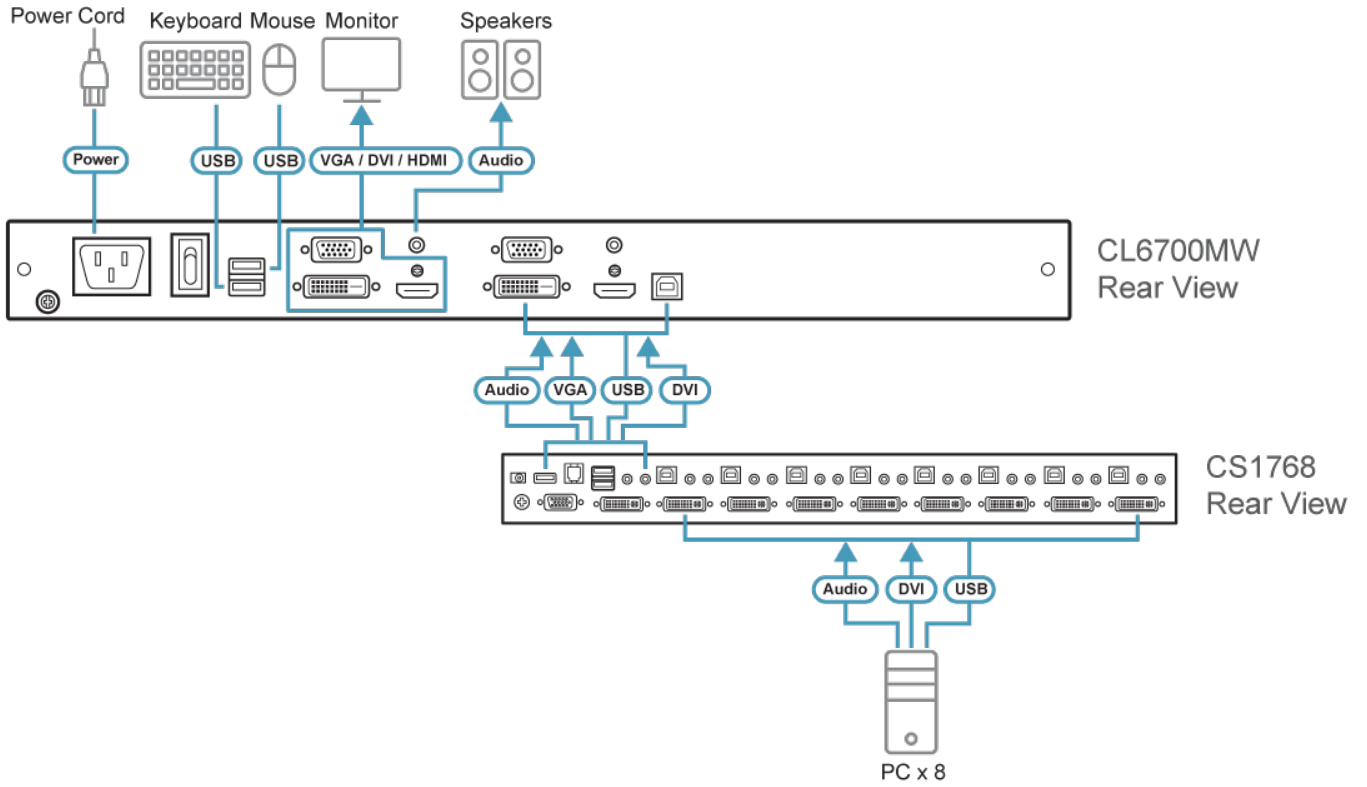

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.