

## EA1442

Sensor reed de porta



Para a segurança de seu centro de dados, a ATEN fornece sondas de sensores reed de porta que funcionam em tandem com as PDUs, que permitem o monitoramento do acesso por porta de um gabinete montado em bastidor, notificando os usuários quando uma porta tiver sido aberta. Várias condições podem ser monitoradas com alarmes de acordo com configurações mínimas/máximas personalizáveis.

\* O sensor é um acessório opcional e é possível usar a PDU da ATEN sem os sensores de porta normalmente. No entanto, se você deseja um gerenciamento completo de segurança de seu centro de dados utilizando todas as soluções disponibilizadas pela ATEN, será necessária a instalação de um sensor.

\*\*Compatível apenas com as séries PE7, PE8 e PE9


### Caraterísticas

- O sensor reed de porta permite o monitoramento do acesso por porta de um gabinete montado em bastidor – notificando os usuários quando uma porta tiver sido aberta
- Alta sensibilidade
- Operação fácil

## Especificações

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Comutadores                     |                                  |
| Tensão de comutação (Máx.)      | 70v AC / DC                      |
| Comutação de corrente           | 50 mA                            |
| Capacidade de contacto (Máx.)   | 1 watt                           |
| Resistência de contacto inicial | 0,2 Ohm (Máx.)                   |
| Corrente de carregamento (Máx.) | 100 mA                           |
| Tensão de rutura                | 150 VDC                          |
| Resistência de isolamento       | 100 Mohm (Mín.)                  |
| Ciclo de mudança                | 5x 10 <sup>7</sup> a 12 V, 50 mA |
| Espaço de deteção               | 16 mm (Mín.)                     |
| Especificações ambientais       |                                  |
| Temperatura de funcionamento    | -20°C–60°C                       |
| Humidade                        | 80°C95% HR                       |

## Diagrama

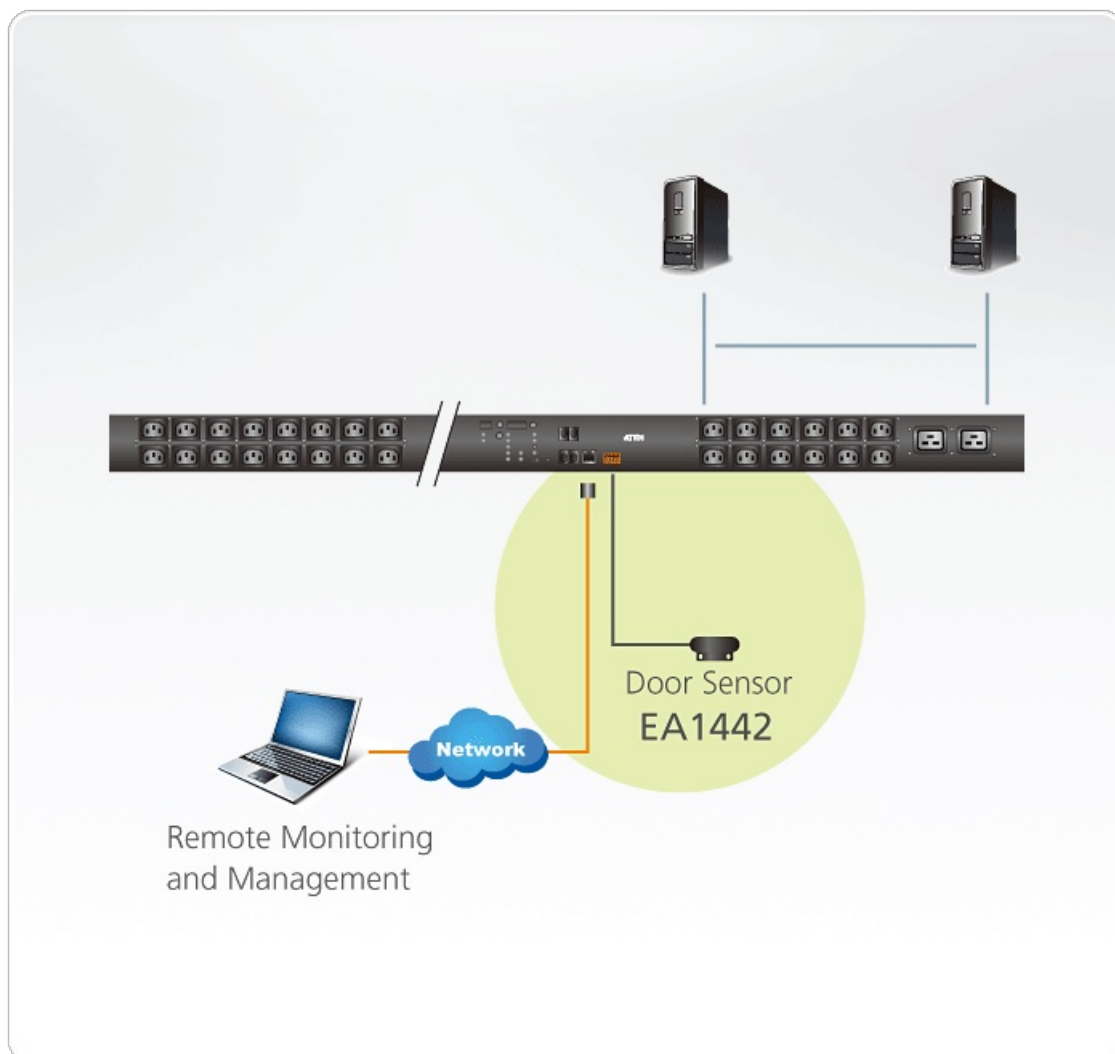

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.