

UC3008A1

Adaptador USB-C para 4K HDMI



O UC3008A1 é um adaptador USB-C para HDMI 4K que lhe permite transferir o vídeo do seu portátil, tablet ou smartphones USB-C para um monitor TV ou projector. O UC3008A1 é compatível com elevadas resoluções vídeo de até 4096 x 2160 a 60 Hz para que possa escalar de forma prática a saída do seu ecrã para um monitor maior, ou realizar apresentações a partir de um projector. Para além disso, não requer controladores externos nem alimentação adicional. Funciona com computadores USB-C e smartphones com o modo DP Alt, compatível com o iPad Pro, sistemas operativos Android, Mac OS X e Windows, e é prático de transportar.



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Video In

USB-C



AV Out

HDMI



**Bus-
Powered**

Caraterísticas


- Transfere vídeo de alta qualidade de um portátil ou smartphone USB-C para um ecrã, TV ou projector HDMI 4K a 60 Hz (4096 x 2160 a 60 Hz)*
- Caixa de qualidade premium, com isolamento térmico, que resiste a interferência de sinal durante a transmissão vídeo
- Design compacto e leve
- Funciona com todos os principais sistemas operativos: Windows®, OS X®, iPad Pro e Android
- Plug and Play – nenhum software necessário

* Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para saída vídeo funcionar pela porta USB-C, tem de suportar o Modo DP Alt.

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	Cabo USB 3.2 Gen1 Tipo-C de 15,4 cm
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Fêmea
Vídeo	
Frequência de pixels máx.	594 MHZ
Resolução máx.	4096 x 2160 a 60 Hz
Conformidade	USB 3.2 Gen 1 Tipo-C com Modo DP Alt (Compatível com Thunderbolt™ 3) HDMI 2.0 HDCP 2.2 Classe de Dispositivo Aviso USB
Áudio	
Saída	1 x HDMI Fêmea
Consumo de energia	DC5V:1W:5BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Requisitos do Sistema	Windows 10 e superior, computador com USB-C e modo DP Alt* * Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para mais informações acerca da geração CPU: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 e superior, computador com USB-C Android 8.0 e superior, smartphone com USB-C e modo DP Alt iOS 12.1 e superior, iPad Pro 3ª geração (2018)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Alumínio
Peso	0.02 kg (0.04 lb)
Dimensões (C x L x A)	4.32 x 1.10 x 2.20 cm (1.7 x 0.43 x 0.87 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

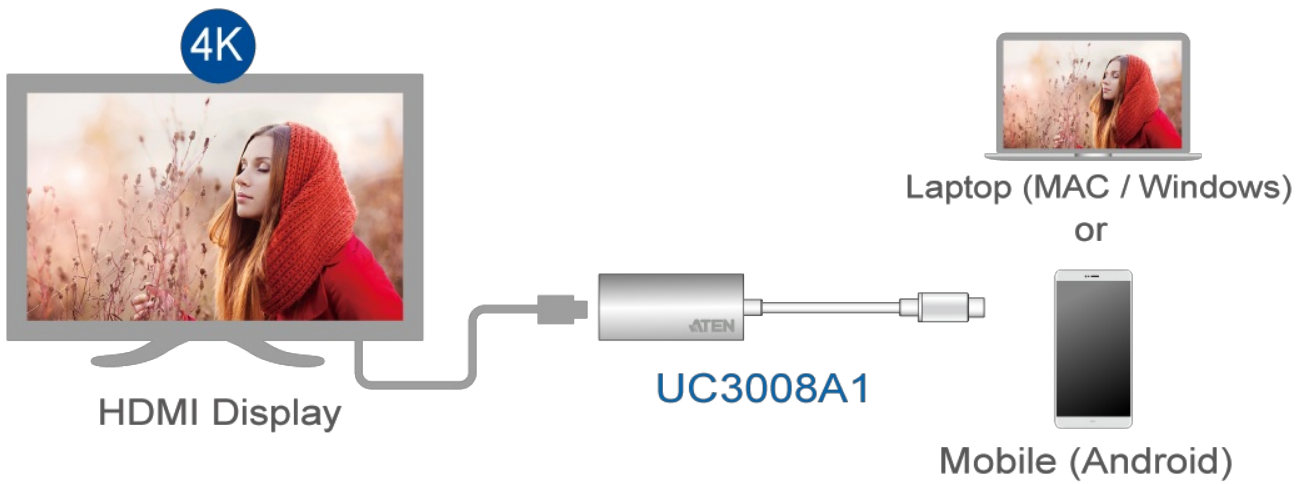

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.