

US3344i

Switch de Hub Industrial 4 x 4 USB 3.2 Gen 1



O US3344i é um comutador industrial USB 3.2 Gen 1 de 4 portas que permite que quatro computadores partilhem e usem dispositivos USB 3.2 Gen 1, tal como teclado, rato e outros dispositivos periféricos. Os utilizadores podem alternar manualmente o foco para um determinado computador usando o botão no comutador ou alternar o foco automaticamente com base na deteção de computadores conectados.

Elimina o custo de implementação de sistemas e equipamentos redundantes complicados para cada computador. O design de chassis e montagem em rack US3344i é adequado para qualquer ambiente industrial. Para maior comodidade, possui uma porta de controlo remoto externo que pode simplificar a disposição do cabeamento. O US3344i permite uma instalação organizada – os cabos USB são agrupados para poupar o custo extra de compra de cabos USB.



USB 3.2 Gen 2




4x PC
Connections




RS422 / 485



Power-On
Detection



USB Battery
Charging 1.2



Mounting Kit

Caraterísticas

- Permite a quatro computadores partilhar periférico USB de até quatro dispositivos
- Compatibilidade do USB 3.2 Gen 1 com taxas máximas de transferência de dados de até 5 Gbps
- Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Linux
- Exibe o foco da porta através de indicadores LED
- Chassis mecânico, em metal, com design de montagem em parede
- Suporte para cabo de bloqueio USB M2 de terceiros
- Suporte para seleção de porta através de controlador remoto ou ligação RS-422/RS-485 através do bloco de terminais de 5 pinos
- Suporta hot plugging
- Suporta entrada de energia DC 9 - 24 V através do bloco de terminais*
- Suporta USB BC 1.2 e proteção contra sobrecarga de corrente
- Deteção de inicialização
 - O foco do computador muda automaticamente para um computador recém-conectado ou ligado
 - O foco do computador muda automaticamente para a porta 1 quando o computador em foco é desconectado ou desligado
- Firmware atualizável


* Suporta uma das seguintes fontes de alimentação:

1. Bloco de terminais DC
2. Conector de alimentação DC (disponível para compra separadamente no revendedor ATEN mais próximo. Peça n.º: 0AD8-8012-33MG)

Especificações

Ligações do computador	4
Conectores	
Computador	4 x USB Tipo B Fêmea (Azul)
Dispositivo	4 x USB Tipo A Fêmea (Azul)
Série	1 x Bloco de Terminais de 5-pinos (Verde)
Energia	1 x Ficha de Terminais de 2-pinos 9-24 V (Verde)
Alimentação (Opcional)	1 x Ficha 12 V DC Fêmea (Preto)
Seleção de portas	Seletor de porta remota/Comando de série
LED	
Selecionado	4 (Verde)
Série	RS422 (Laranja) RS485 (Verde)
Comprimento do cabo	
Cabo USB	2 x Cabos USB 3.1 Gen 1 Tipo-B para Tipo-A de 1,2 M 2 x Cabos USB 3.1 Gen 1 Tipo-B para Tipo-A de 1,8 M
Seletor de porta remota	1,8 m
Especificações ambientais	
Humidade	0 - 80 % HR, sem condensação
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.51 kg (1.12 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

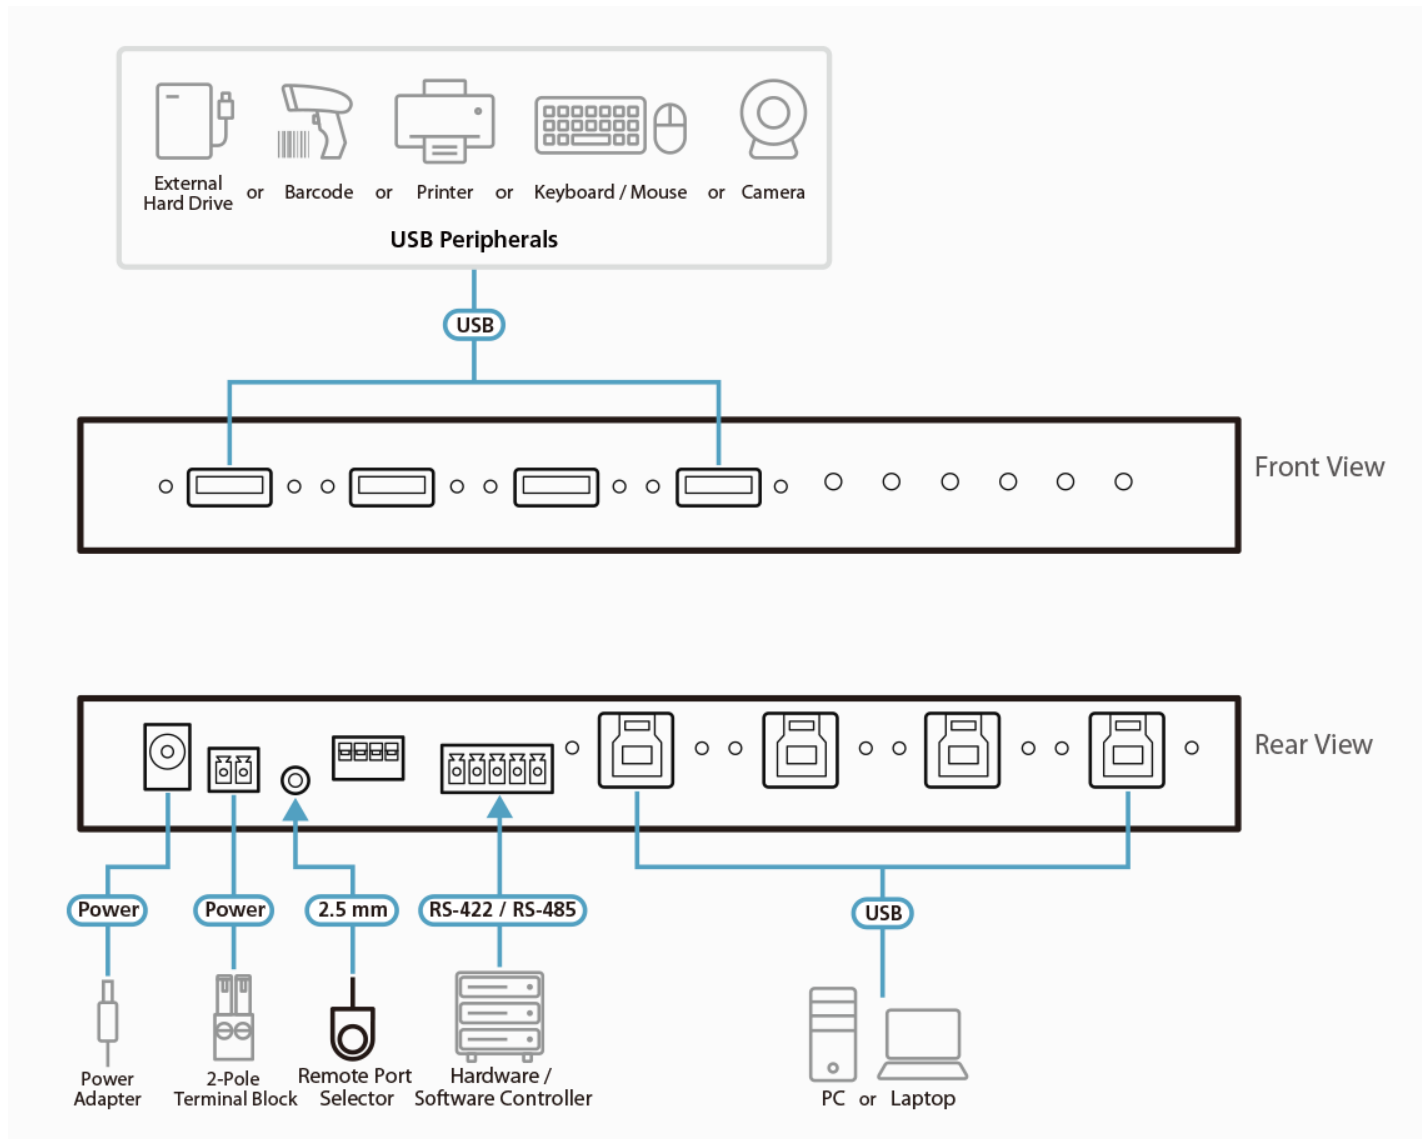

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.