

UE3310

Cabo extensor USB 3.2 Gen 1 de 10 m



O Cabo de Extensão USB 3.2 Gen1 ATEN UE3310 permite aos utilizadores prolongar a distância entre o computador e dispositivos USB até 10 m. UE3310 proporciona uma transmissão de dados fiável e de alto desempenho, que utiliza uma largura de banda de dados até 5 Gb/s em USB 3.2 Gen1, sendo retrocompatível com a norma USB 2.0/1.1. É 'plug-n-play' e não é necessária a instalação de software adicional, sendo fácil de implementar e utilizar no terreno.

UE3310 proporciona uma solução rápida, económica e de alta qualidade para todo o tipo de ambientes profissionais como: hospitais, fábricas ou instalações de empresas.

Nota: Para mais informações, visite o [Centro de Apoio ATEN](#) para ver o relatório de teste das câmaras Web compatíveis.

10m

**Long
Distance
Transmission**



**USB 3.2
Gen 1**



**Daisy-
Chain**



**Bus-
Powered**

Caraterísticas


- Suporte para a Especificação USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)
- Design ultra fino e design exclusivo de bloqueio de cabeça
- Passível de ligação em cadeia, a uma distância máxima de 50 m
- Suporte multiplataforma – Windows e Mac
- Incluída fonte de alimentação adicional

Especificações

Conectores	
Porta USB	1 x USB3.1 Gen1 Tipo A Macho
Transferência	1 x USB3.1 Gen1 Tipo A Fêmea
Especificação USB	USB3.1 Gen1 / 2.0 / 1.1 para velocidade Super / Alta / Total ou Baixa
Comprimento do cabo	10 m
Velocidade de transmissão de dados	Até 5 Gbps
Consumo de energia	Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.76 kg (1.67 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.19 x 2.22 x 1.75 cm (3.22 x 0.87 x 0.69 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

► Diagram

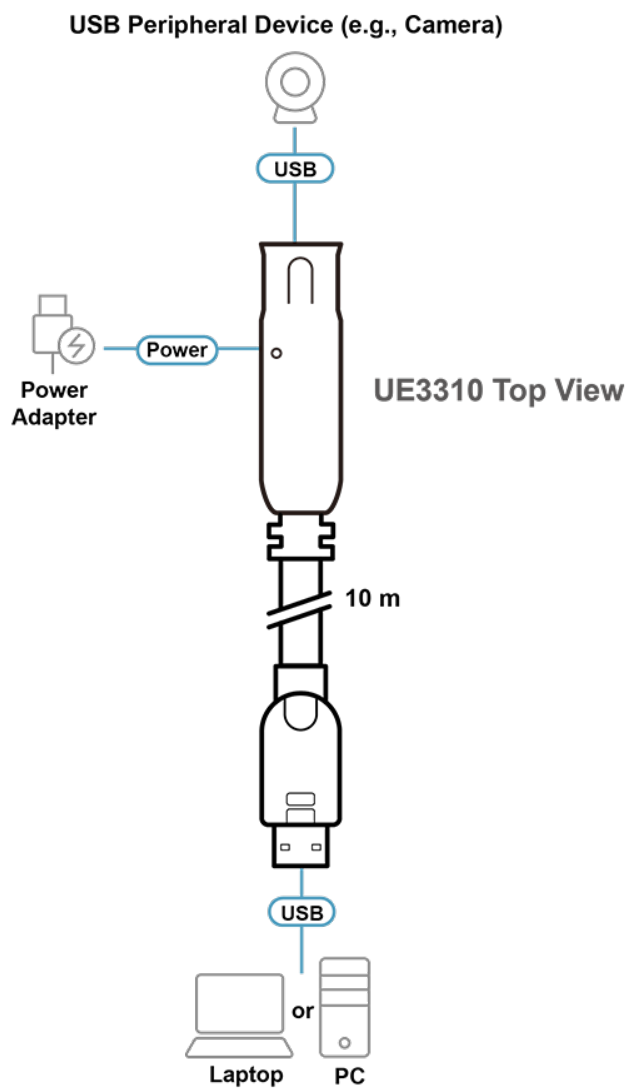

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.