


## VM7104

Placa de entrada VGA de 4 portas

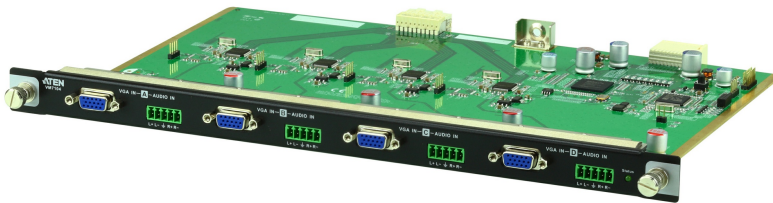

A placa de entrada VGA de 4 portas VM7104 proporciona uma forma fácil de rotear 4 fontes áudio e vídeo VGA até 16 ecrãs, em conjunto com um switch de matriz modular ATEN. O VM7104 é compatível com os sinais de entrada RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr, que podem ser integrados na saída HDMI Áudio. A placa integra um design hot-swap, compatível com o [VM1600](#), para que a unidade não tenha de ser desligada quando a placa é mudada.


### Caraterísticas

- Liga a até 4 entradas VGA ou de Componentes
- Suporte para sinais de entrada RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr
- Design de ligação directa para fácil integração de placas I/O
- Compatível com o [VM1600](#) e pode ser misturado com quaisquer outras placas de saída modulares, para flexibilidade ideal

**Especificações**

Entrada de vídeo	
Interfaces	4 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Largura de banda máx.	300 MHz
Resolução máx.	Até 1920 x 1200
Distância máx.	1,8 m
Entradas de áudio	
Interfaces	4 x Conectores de parafusos de fixação, 5 pólos * Tipo de sinal áudio: estéreo, equilibrado/desequilibrado.
Consumo de energia	7.1W:33BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.56 kg ( 1.23 lb )
Dimensões (C x L x A)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Nota	Tipo de sinal de áudio suporta estéreo, equilibrado/desequilibrado. Nível máximo de entrada/saída de áudio equilibrado: 0,5 Vrms (-6,02 dBV a 600 ohm ) Nível máximo de entrada/saída áudio desequilibrada: 1 Vrms (0 dBV a 600 ohm.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

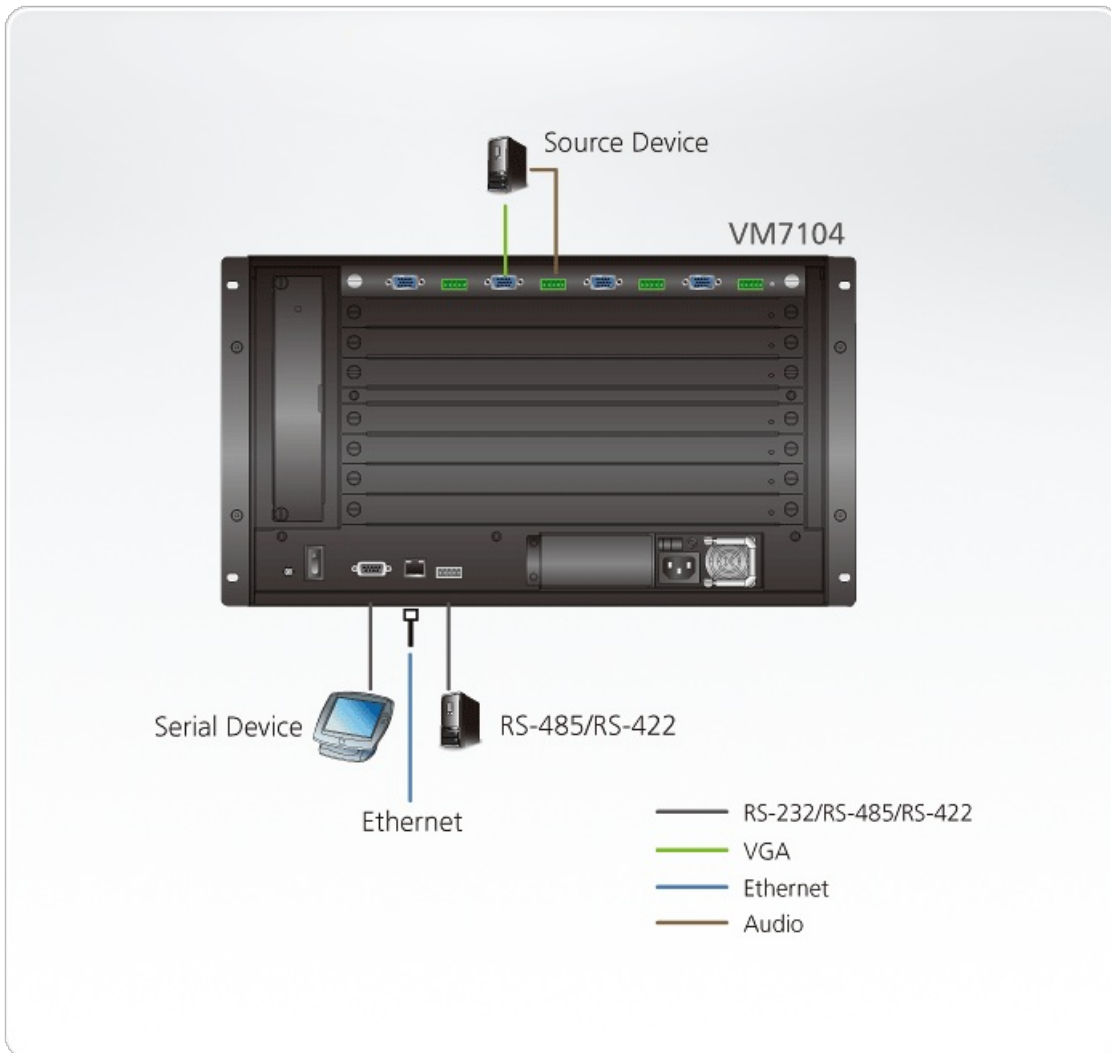

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.