

## VS0202

Comutador de matriz 2x2 VGA/Áudio



O VS0202 Vídeo Matrix Switch permite áudio e vídeo de 2 computadores para ser roteado por 2 monitores, projetores e auto-falantes. Ideal para apresentações e aplicativos onde as informações vêm de vários computadores e são entregues a vários destinos.



### Caraterísticas


- Cada uma das duas saídas de vídeo pode alternar entre Fonte 1 e Fonte 2 usando os botões no painel frontal.
- Áudio habilitado.
- Duplica e garante sinal de vídeo de até 30m (Máx.) \*
- Expansível: Cascata de splitters de vídeo ATEN para suportar centenas de monitores de vídeo.
- Com até 200 MHz de largura de banda
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac e Sun

\* Imagens transmitidas por distâncias muito longas usando um cabo VGA podem ter leves degradações de sinal e qualidade.

## Especificações

|                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfaces                   | 2 x HDB-15 Macho (Azul)                                                                                                                                                                                                                  |
| Impedância                   | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distância máx.               | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                    |
| Saída de vídeo               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfaces                   | 2 x HDB-15 Fêmea (Azul)                                                                                                                                                                                                                  |
| Impedância                   | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vídeo                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largura de banda máx.        | 200 MHz                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resolução máx.               | Até 1920 x 1200                                                                                                                                                                                                                          |
| Distância máx.               | Até 30 m                                                                                                                                                                                                                                 |
| Áudio                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entrada                      | 2 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)                                                                                                                                                                                                     |
| Saída                        | 2 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)                                                                                                                                                                                                     |
| Conectores                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Energia                      | 1 x Ficha DC                                                                                                                                                                                                                             |
| Consumo de energia           | DC5.3V:2.43W:11BTU/h<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                               |
| Humidade                     | 0 - 80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                              |
| Propriedades físicas         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caixa                        | Metal                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso                         | 0.47 kg ( 1.04 lb )                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensões (C x L x A)        | 13.00 x 7.61 x 4.40 cm<br>(5.12 x 3 x 1.73 in.)                                                                                                                                                                                          |
| Lote de embalagem            | 20 unid.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.                                                                                              |

## Diagrama

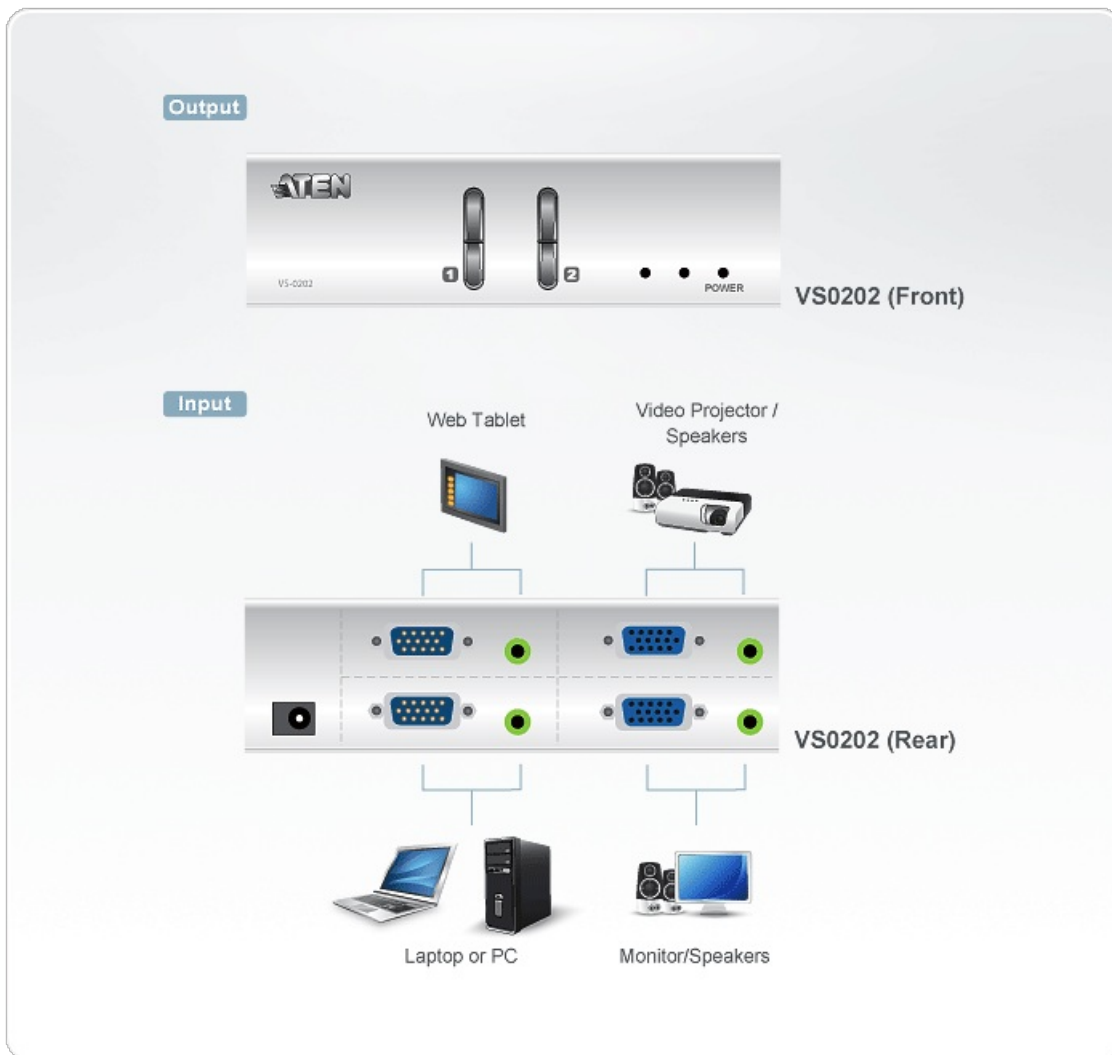

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.