

VS1601

Switch de Vídeo com 16 portas (EOL)



O comutador de vídeo VS1601 é uma unidade de controle que lhe permite exibir convenientemente a saída de vídeo de dezesseis sistemas computacionais distintos em um único monitor ou em um projetor multimídia. Possui suporte para áudio estéreo; seleção fácil de computadores por meio de botões ou controle remoto infravermelho (IR).

O VS1601 é montável em bastidor e ocupa 1U de espaço; além disso, economiza espaço extra de monitor, custos de alimentação extra, e elimina a inconveniência e desperdício de esforços envolvidos na constante movimentação de um computador para outro.

Caraterísticas

- Exibe a saída de vídeo de dezesseis computadores em um único monitor ou projetor
- Alternância rápida e fácil por meio de botões no painel frontal ou controle remoto IR
- Receptor infravermelho externo (1,8 m) para um máximo de eficiência e conveniência
- Transmissão de sinais de áudio
- Suporta larguras de banda de até 250 MHz
- Transmissão de longa distância - até 65 m *
- Qualidade de vídeo superior – até 1920 x 1440 @ 60Hz; DDC; DDC2; DDC2B
- Suporta monitores VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA e MultiSync
- Projetado para uso empresarial - 1U de tamanho e montável em bastidor


* Imagens transmitidas por distâncias muito longas usando um cabo VGA podem ter leves degradações de sinal e qualidade.

Especificações

Ligações do computador	16
Seleção de portas	Botão, Controlo remoto por IR
Conectores	
Entrada de vídeo	16 x HDB-15 Macho (Azul)
Entradas de áudio	16 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Saída de vídeo	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Saídas de áudio	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
IV	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Preto)

Energia	1 x Ficha DC
Comutadores	
Energia	1 x Botão basculante
Porta (Transf.)	1 x Botão
Porta (Env.)	1 x Botão
LED	
Online / Selecionado	16 (Laranja/Verde)
Monitor VGA Ligado/Desligado	1 (Azul)
Vídeo	1920 x 1440 a 60Hz (máx.); DDC2B
Alcance do sinal	65 m
Consumo de energia	DC5V, 2,5W Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	2.80 kg (6.17 lb)
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

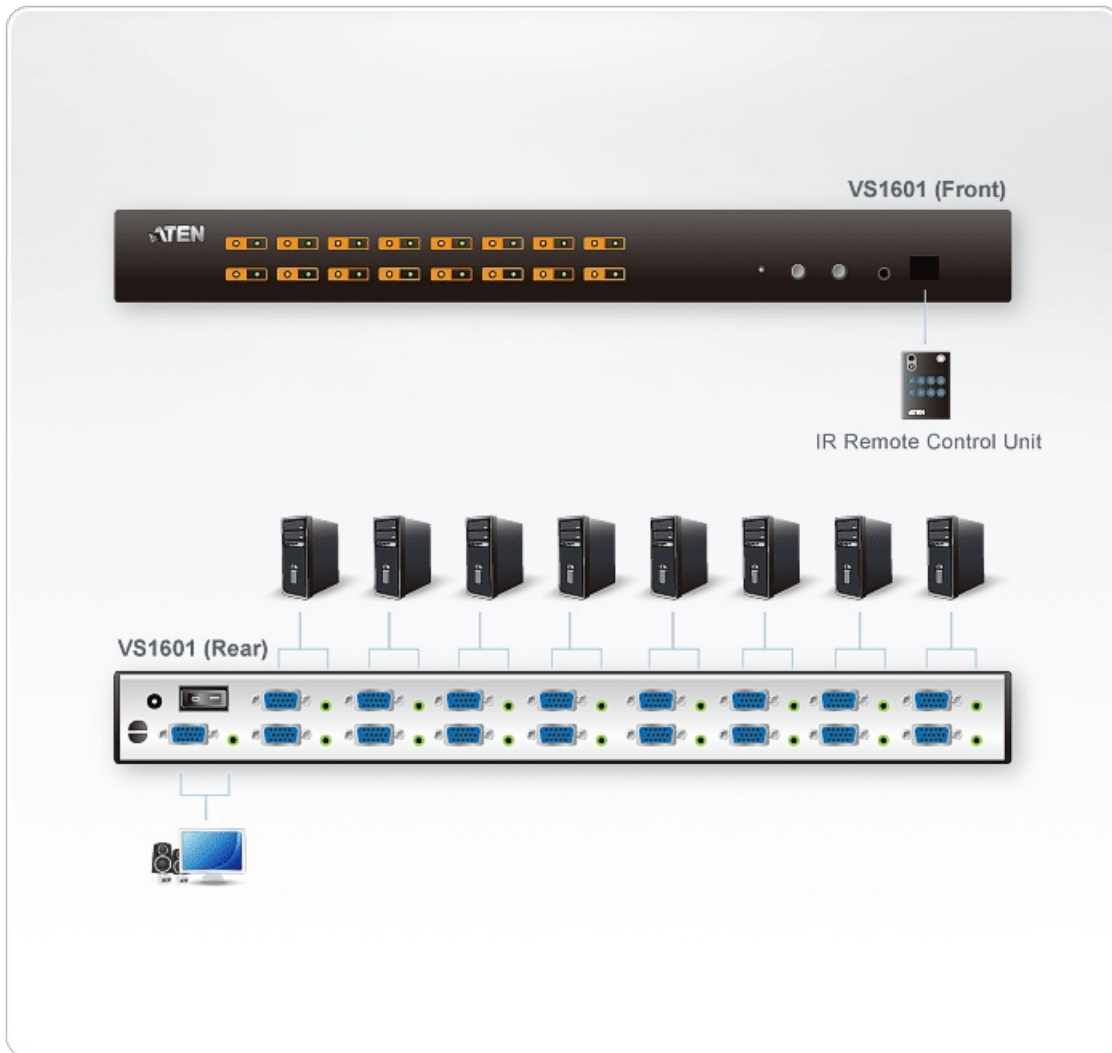

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.