


VS92DP

Hub MST True 4K DisplayPort de 2 Portas



2-Port True 4K DisplayPort MST Hub



21.6 Gbps

**HDCP
1.3**



Aluminum
Housing



dts-HD **DOLBY**
Master Audio **TRUEHD**

PLUGANDPLAY



Partilhe facilmente conteúdos de alta resolução com o modo Mirror MST

Com a tecnologia avançada do VS92DP, pode distribuir sem esforço conteúdo 4K real para dois ecrãs em simultâneo para uma experiência de visualização perfeita.

*MST é suportado pelo Windows 10, Windows 8/8.1 e Windows 7. Não é atualmente suportado pelo Mac OS X ou Chrome OS™.

Aumentar a produtividade com o modo de extensão MST

Apresente facilmente conteúdos diferentes em dois monitores em simultâneo com o VS92DP e o MST Extend Mode, aumentando a produtividade e a eficiência do seu fluxo de trabalho. Com a sua interface fácil de utilizar, a gestão de vários ecrãs nunca foi tão fácil.

*O MST é suportado pelo Windows 10, Windows 8/8.1 e Windows 7. Atualmente, não é suportado pelo Mac OS X ou pelo Chrome OS™.





Maximize as experiências visuais com o modo MST Video-wall

Experimente a verdadeira imersão com o VS92DP enquanto visualiza conteúdo 4K vívido em dois monitores ao mesmo tempo. Com opções de configuração flexíveis, pode adaptar a sua experiência de visualização às suas preferências para uma experiência totalmente envolvente.

*O MST é suportado pelo Windows 10, Windows 8/8.1 e Windows 7. Atualmente, não é suportado pelo Mac OS X ou pelo Chrome OS™.
**É necessário um adaptador gráfico com tecnologia AMD Eyefinity, Intel ou NVIDIA Surround.

Contacte-nos

Obter um orçamento para este produto ou entrar em contacto com os nossos especialistas em vendas

[Obter cotação](#)

[_Contacto de vendas](#)

Melhor qualidade de sinal, maior flexibilidade

A transmissão de sinal a longa distância até 4,6 m permite uma melhor qualidade de sinal e maior flexibilidade na configuração de sistemas e dispositivos, tornando o VS92DP especialmente valioso para várias aplicações em ambientes empresariais.

Até 4,6 m @4K30 em modo MST (*Testado com ATEN [2L-7D04DP](#) e placa gráfica NVIDIA GTX1060)





Fácil de transportar para quem está em movimento

O VS92DP é suficientemente pequeno para ser transportado facilmente na palma da sua mão, mas é robusto graças à sua caixa de alumínio robusta. O seu tamanho compacto torna-o um complemento perfeito para o trabalho em movimento.

Qualidade duradoura para uma transmissão de sinal ininterrupta

A caixa de alumínio não só facilita a dissipação de calor para aumentar significativamente a estabilidade do sistema para uma utilização a longo prazo, como também garante um desempenho ótimo, prolonga a vida útil do dispositivo e torna o funcionamento mais suave.



Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN o contacte, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

- Country *
▼

- Customer Type *
▼



Caraterísticas

Concebido a pensar numa solução DisplayPort MST económica mas avançada, o Hub MST True 4K DisplayPort ATEN VS92DP de 2 Portas permite que vídeo de alta definição seja transmitido a dois locais diferentes sem perder qualidade. Melhore a produtividade com a funcionalidade que permite que até dois ecrãs sejam ligados a um portátil/PC de base Windows. Entretanto, os utilizadores podem espelhar a mesma imagem em dois ecrãs ou apresentar conteúdos independentes em cada ecrã para multitarefa.


VS92DP é compatível com resolução vídeo de até 4K a 60 Hz (4:4:4), HDR Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio 7.1, garantindo qualidade soberba vídeo/áudio sem distorção. É ideal para sistemas de entretenimento caseiro, cenários comerciais, centros educacionais, salas de conferências ou qualquer outro local onde seja necessária alta qualidade vídeo.

- Distribui uma fonte True 4K para dois ecrãs DisplayPort ao mesmo tempo
- Permite o modo Single Stream Transport (SST) ou Multi-Stream Transport (MST)
- Suporte para resolução 4K para saída dupla – até 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
- DisplayPort 1.2; Conformidade HDCP 1.3
- Proporciona para Dolby TrueHD e canal áudio DTS-HD Master 7.1
- Caixa de alta qualidade, em alumínio durável

Especificações

LED	
Estado	Saída DisplayPort x 2 (Azul) Entrada de alimentação x 1 (Azul)
Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x DisplayPort Macho (Preto)
Distância máx.	15 cm
Saída de vídeo	
Interfaces	2 x DisplayPort Fêmea (Preto)
Distância máx.	Max 3 m a 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4) - Saída Individual Máx 3 m a 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) - Saída Dual (Modo MST/SST)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	21,6 Gbps (5,4 Gbps por faixa)
Conformidade	DisplayPort 1.2/HDCP 1.3
Resolução máx.	Até 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4, 8 bits)
Conectores	
Porta USB	Tipo USB Micro B x 1 (Atualização de firmware e fonte de alimentação)
Consumo de energia	2WATT(MAX)BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal (alumínio)
Peso	0.09 kg (0.2 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.80 x 6.00 x 15.00 cm (3.46 x 2.36 x 5.91 in.)
Lote de embalagem	10 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

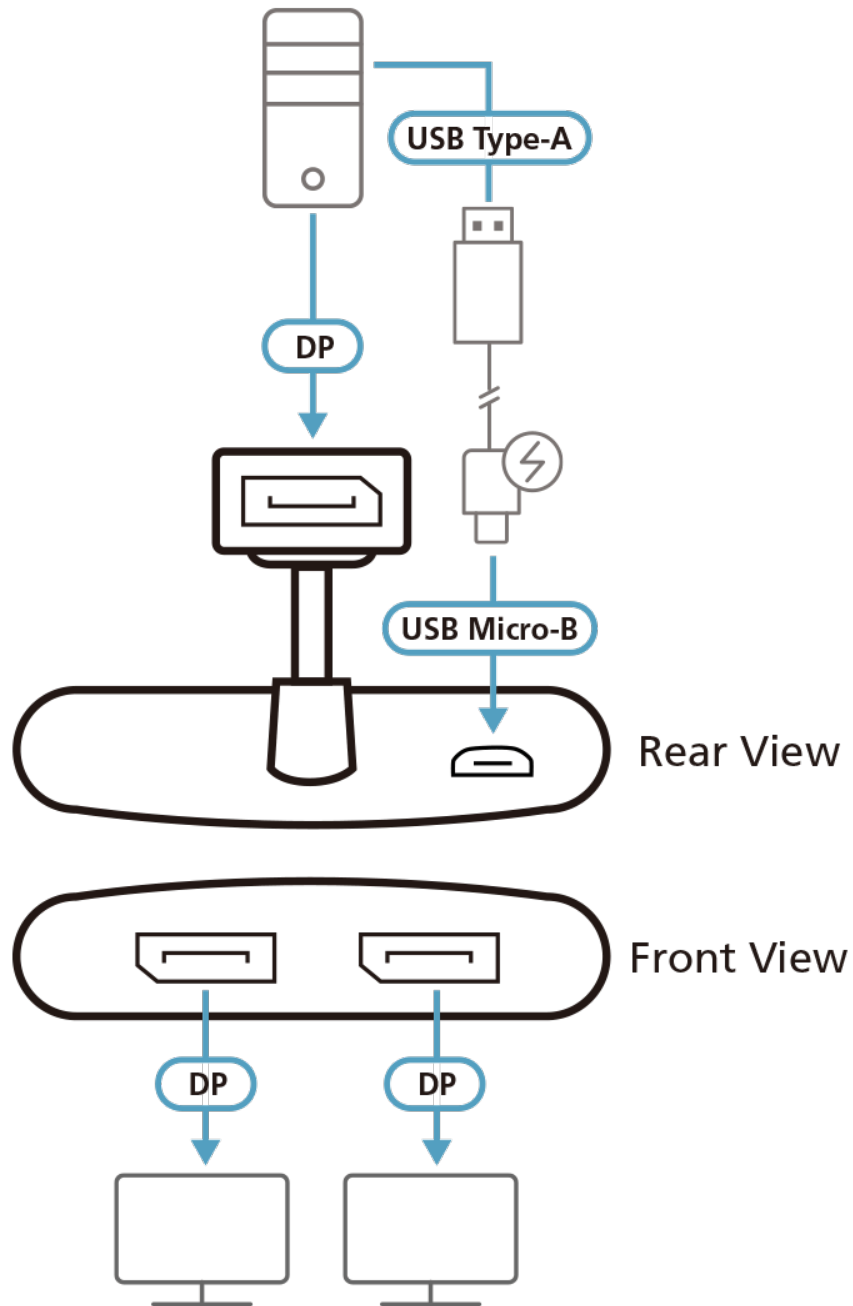

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.