


## VS94A

Repartidor VGA de 4 portas (350MHz)



O VS94A é um vídeo splitter que não só duplica o sinal de vídeo de qualquer monitor VGA, XGA, SVGA, UXGA ou multisync para 8 saídas, mas também reforça o sinal de vídeo por uma distância de até 65 metros. Em cascata suporta até 64 telas e oferece largura de banda de até 350 MHz. O VS94A é ideal para transmissão de vídeo e melhora a informação de vídeo para o público, além disso é ideal para monitorar seu ambiente de trabalho através de locais seguros ou oferecer vídeo de qualidade superior para a empresa ou sala de treinamento.

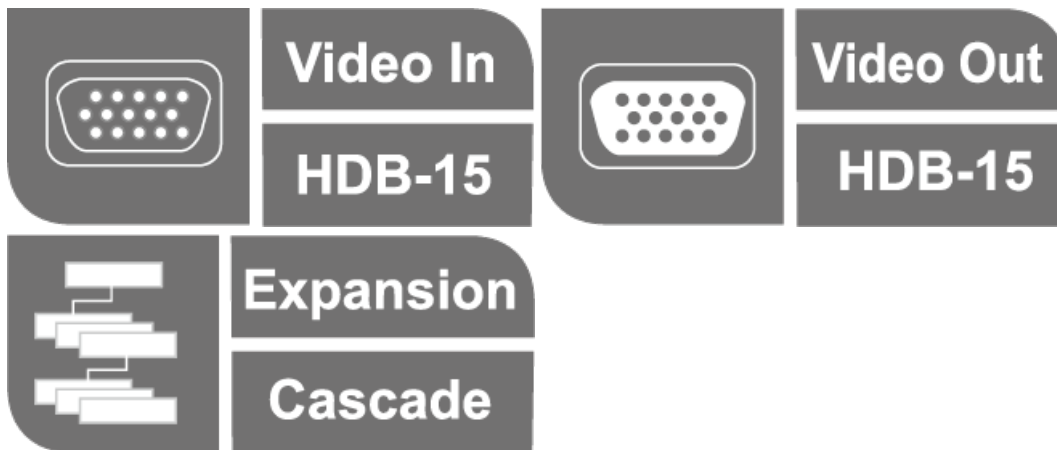

### Caraterísticas


- Um entrada de vídeo para 4 saídas de vídeo
- Cascata de 3 níveis proporciona até 64 sinais de vídeo.
- Suporta até 350 MHz de largura de banda
- Transmissão de longa distância – até 30 m \*
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440@60Hz
- Compatível DDC, DDC2, DDC2B (somente porta 1).
- Suporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA e multisync
- Revestimento metálico

\* Imagens transmitidas por distâncias muito longas usando um cabo VGA podem ter leves degradações de sinal e qualidade.

## Especificações

|                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interfaces                   | 1 x HDB-15 Macho (Azul)                                                                                                                                                                                                                |
| Impedância                   | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                   |
| Distância máx.               | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                  |
| Saída de vídeo               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interfaces                   | 4 x HDB-15 Fêmea (Azul)                                                                                                                                                                                                                |
| Impedância                   | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vídeo                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largura de banda máx.        | 350 MHz                                                                                                                                                                                                                                |
| Resolução máx.               | Até 1920 x 1440                                                                                                                                                                                                                        |
| Distância máx.               | Até 30 m                                                                                                                                                                                                                               |
| Conectores                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Energia                      | 1 x Ficha DC                                                                                                                                                                                                                           |
| Consumo de energia           | DC9V:3.28W:15BTU/h<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                             |
| Humidade                     | 0 - 80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                            |
| Propriedades físicas         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caixa                        | Metal                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso                         | 0.61 kg ( 1.34 lb )                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensões (C x L x A)        | 20.00 x 7.51 x 4.40 cm<br>(7.87 x 2.96 x 1.73 in.)                                                                                                                                                                                     |
| Lote de embalagem            | 20 unid.                                                                                                                                                                                                                               |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.                                                                                            |

## Diagrama

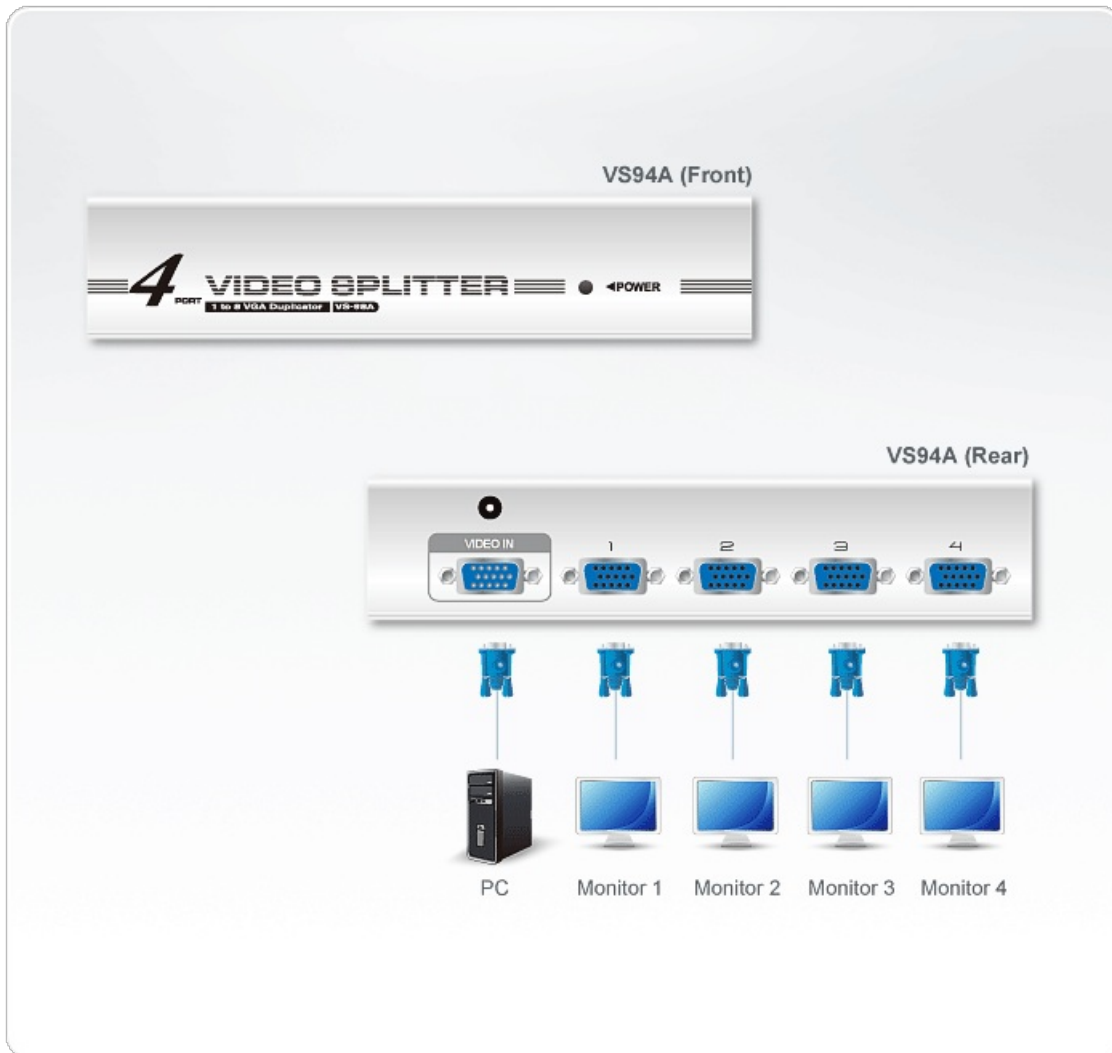

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.