

VE156

Extensor de parede VGA/Áudio Cat 5 (EUA) (1280 x 1024 a 150m)



O extensor de parede VGA por Cat 5 com espelho VE156 amplia o alcance dos sinais VGA e de áudio em até 150m usando um cabo Cat 5e. É compatível com formatos wide screen populares e garante uma excelente qualidade de vídeo em transmissões de longa distância. A acoplagem com outros conjuntos VE156 pode estender ainda mais a distância ou multiplicar fontes/monitores.

O VE156 pode receber energia pelo transmissor ou pelo receptor e usa um segundo cabo Cat 5e para transmitir energia elétrica. O design compacto de parede com espelho do VE156 dispensa o emaranhado de cabos e permite uma instalação limpa e conveniente. É a solução ideal para salas de apresentação, museus e qualquer ambiente em que os equipamentos ou cabos precisam ficar escondidos.

Caraterísticas

- Conecta as unidades local e remota usando dois cabos Cat 5e – um para transmitir vídeo e áudio e outro para energia*
- Alimentação remota pelo transmissor ou pelo receptor**
- Permite ampliar a distância entre a fonte VGA e o monitor VGA
- Qualidade de vídeo superior – até 1920 x 1200@60Hz (30 m), 1280 x 1024@60Hz (150 m)
- Controle de ganho ajustável – ajusta manualmente a intensidade do sinal para compensar a distância
- Suporta formatos Widescreen
- Suporta conexão com os dispositivos ligados
- Design decorativo facilmente configurável para se encaixar em vários tipos de espelhos
- LED indicativo de fontes de energia/status de conexão
- Suporta áudio estéreo
- Proteção integrada de descargas eletrostáticas até 8KV/15KV
- Instalação fácil
- Modelo montável na parede para uma instalação limpa e organizada
- Plug-and-play – não é necessário instalar nenhum software

Observação:

A segunda conexão por cabo Cat 5e é necessária para fornecer energia remotamente ao transmissor ou ao receptor.


**Adaptador de energia incluso na embalagem. O adaptador pode ser conectado ao transmissor para fornecer energia ao receptor ou vice-versa.

Especificações

Function	VE156R	VE156T
Entrada de vídeo		
Interfaces	N/D	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	N/D	100 Ω

Saída de vídeo		
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)	N/D
Impedância	100 Ω	N/D
Vídeo		
Largura de banda máx.	300 MHz	300 MHz
Resoluções/Distância máx.	Até 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m	Até 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m
Áudio		
Entrada	N/D	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Saída	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)	N/D
Conectores		
Energia	1 x Bloco de terminais (Verde)	1 x Bloco de terminais (Verde)
Consumo de energia	DC9V:1.65W:8BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC9V:0.95W:4BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.18 kg (0.4 lb)	0.18 kg (0.4 lb)
Dimensões (C x L x A)	10.41 x 4.44 x 4.28 cm (4.1 x 1.75 x 1.69 in.)	10.41 x 4.44 x 4.28 cm (4.1 x 1.75 x 1.69 in.)
Lote de embalagem	5 unid.	5 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

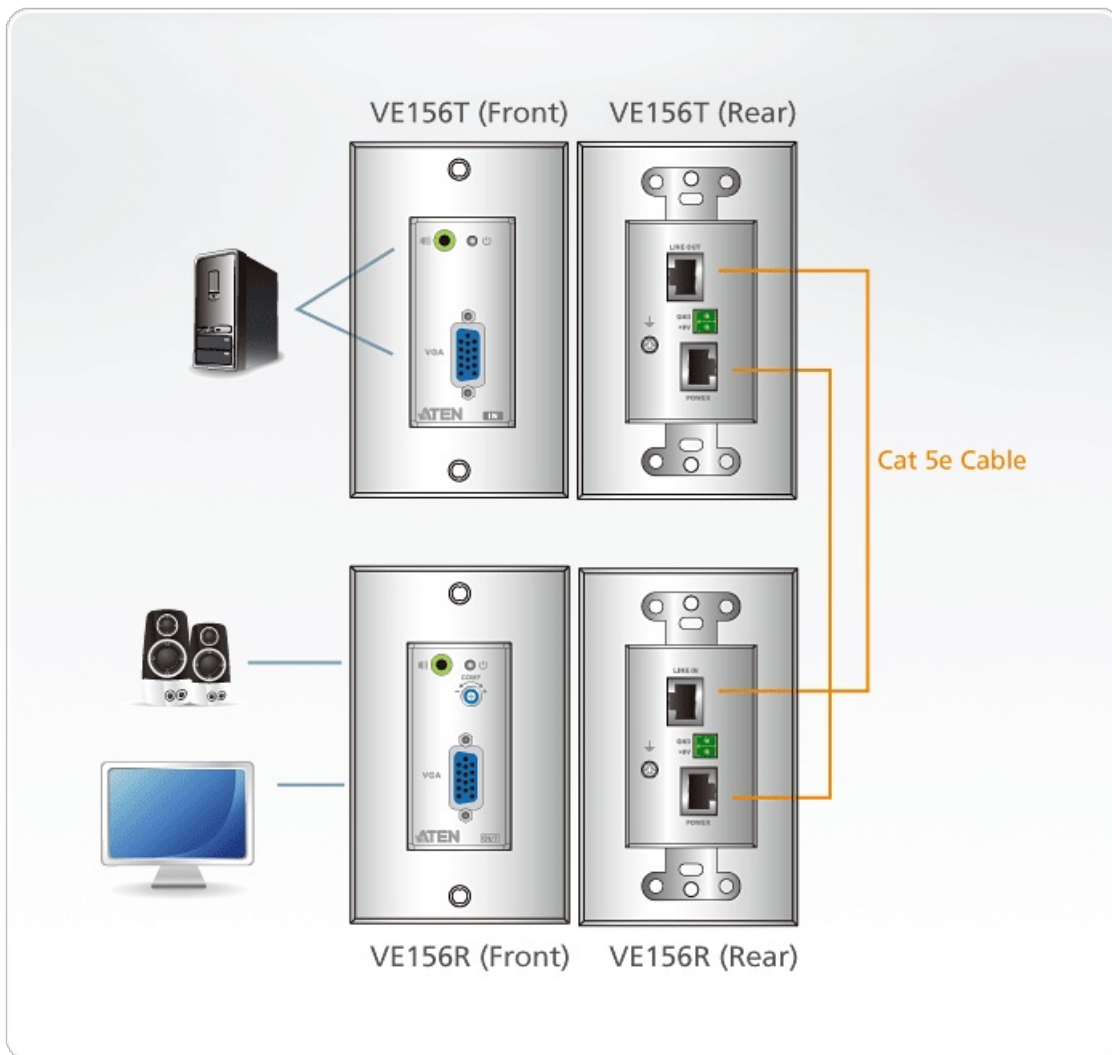

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.