

## VE560

Amplificador DVI (1920 x 1200 a 30m)



O VE560 DVI Booster permite estender o alcance da transmissão padrão DVI por 50m enquanto mantém alta qualidade de vídeo. Isto permite colocar um computador em um ambiente seguro. O VE560 oferece um kit que permite a montagem fácil do dispositivo em uma parede. O VE560 é ideal para aplicações em home theater.


### Caraterísticas

- Uma unidade de extensão de cabos de vídeo digital e suporte para cabo de longa duração (cabo 24 AWG) para a transmissão do sinal digital
- Distância de transmissão de até 50m.
- Totalmente compatível com especificações DVI.
- Suporta padrão DDWG para monitores DVI compatíveis
- Suporta alta resolução: Suporta resoluções HDTV de 480p, 720p, 1080i e 1080p & Suporta VGA, SVGA, SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200) e WUXGA (1920x1200).
- Compatível HDCP.
- Plug and play (conecte e use), fácil de instalar.
- Design compacto
- Conecta facilmente em diferentes dispositivos de vídeo digitais (exemplo: STB, monitor LCD, projetor, TVs de LCD).
- Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/ [Vista](#) Linux, Mac e SUN.

**Especificações**

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x DVI-D Fêmea (Branco)
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x DVI-D Fêmea (Branco)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	4,95 Gbps (1,65 Gbps por faixa)
Frequência de pixels máx.	165 MHz
Conformidade	Compatível com HDCP
Resoluções/Distância máx.	Até 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 50m
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5V:0.86W:4BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.16 kg ( 0.35 lb )
Dimensões (C x L x A)	9.30 x 5.50 x 2.40 cm (3.66 x 2.17 x 0.94 in.)
Lote de embalagem	20 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

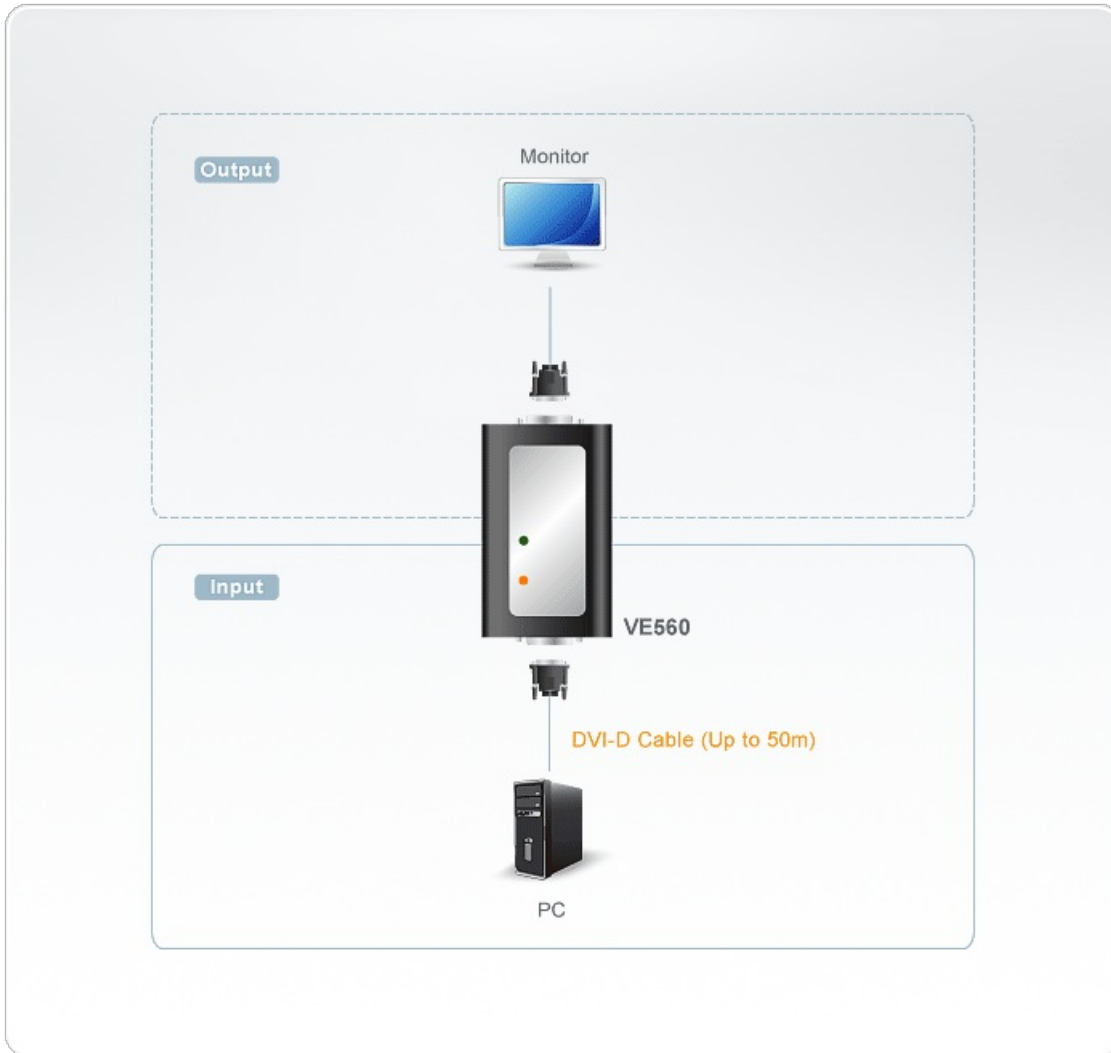

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.