

VS4814

4-portars äkta 4K HDMI-splitter



essentials



4-Port True 4K HDMI Splitter



VS4814

Superior Video

3D | Deep Color | HDR10+

Input



HDMI x1

Output



HDMI x4



HDCP 1.4/2.2



Accent Light

Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD




True 4K + HDR

Krispig, ultrahögupplöst klarhet




FHD



True 4K + HDR

Bred enhetskompatibilitet

Fungerar med ett brett utbud av in- och utmatningsenheter.



Display



Monitor



Projector



TV

4 outputs

video distribution

and-Play







Vad finns i förpackningen?



4-Port True 4K HDMI Splitter

VS4814



USB Power Cable
Type-C to Type-A
(1 m)

Prata med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name *

Last Name *

- Country *


Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



18Gbps Max.
Bandwidth



Accent Light



Compact
Design



Egenskaper

- EDID Sync™ Smart Display Optimization
 - Optimerar automatiskt upplösningen och förhindrar visningsproblem för en felfri bildåtergivning

- Äkta 4K-delning på två skärmar
 - Delar en HDMI-källa på fyra äkta 4K-skärmar för maximal visuell effekt med kompromisslös kvalitet

- Kompatibel med HDMI 3D/Deep Color, HDR10+ och HDCP 2.2
 - Garanterar stabil prestanda, bred kompatibilitet och överlägsen bildkvalitet


- Masterklassig ljudupplevelse
 - Fullt stöd för LPCM 7.1, Dolby® och DTS-HD Master Audio™ ger surroundljud i biokvalitet

- Estetisk kompakt form
 - Den smala profilen och den eleganta accentbelysningen gör att den passar in i alla utrymmen och kompletterar din inredning perfekt

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDMI typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Videosignal ut	
Gränssnitt	4 x HDMI typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Video	
Max. Datahastighet	18 Gbps (6 Gbps per kanal)
Max. Bildpunktsklocka	600 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2-kompatibel
Max. Upplösning	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Ljud	
Ineffekt	1 x HDMI typ A hona (svart)
Uteffekt	4 x HDMI typ A hona (svart)
Kontakter	
Effekt	1 x USB-C (5V/1A)
Kabellängd	
USB-kabel	1 x USB Type-C to Type-A (1m)
LED	
LED-indikator	4 x portindikator (orange)
Effekt	2 (orange, undersida)
Miljö	
Drifttemperatur	0-40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Höjje	PC
Vikt	0.10 kg (0.22 lb)
Mått (L x B x H)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Förpackning	20 st
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

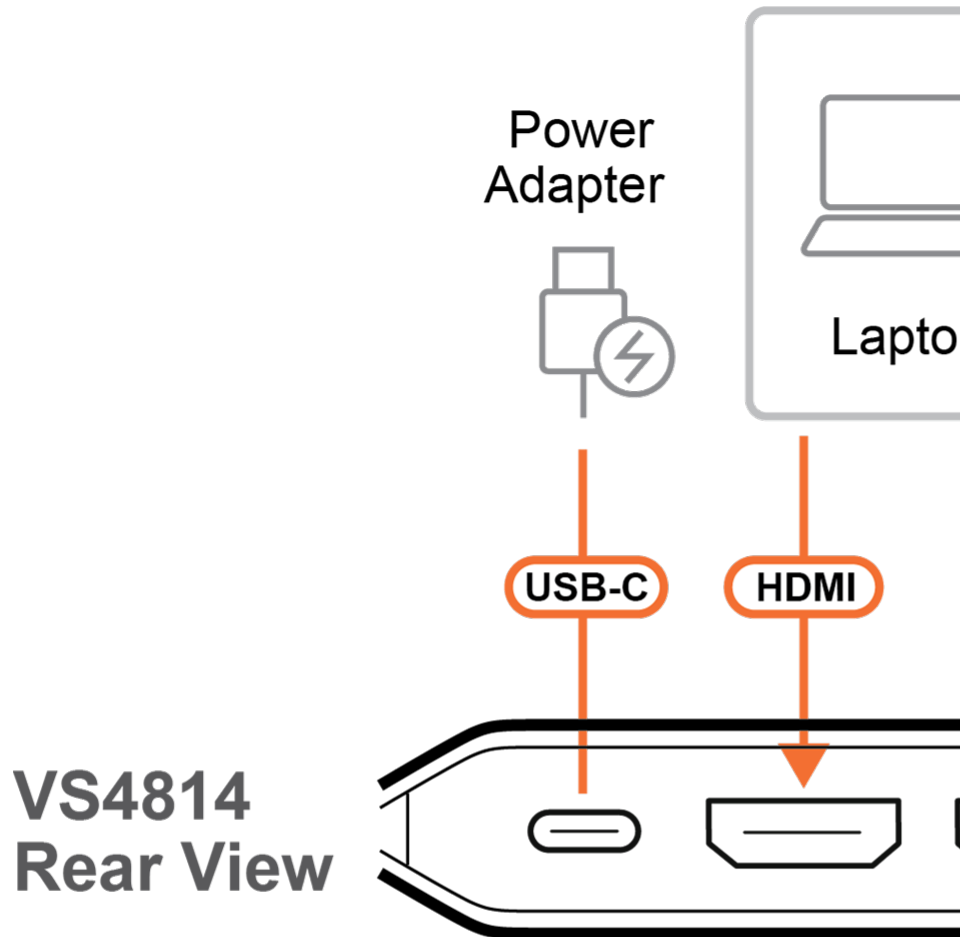



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.