

## EA1140

Temperatursensor



För miljöövervakning och -hantering tillhandahåller ATEN sensorer som fungerar parallellt med effektfördelningsenheterna, vilket gör att du kan läsa av temperaturen. Miljöförhållanden kan övervakas med larm enligt anpassningsbara minsta/högsta tröskelvärden för temperatur.

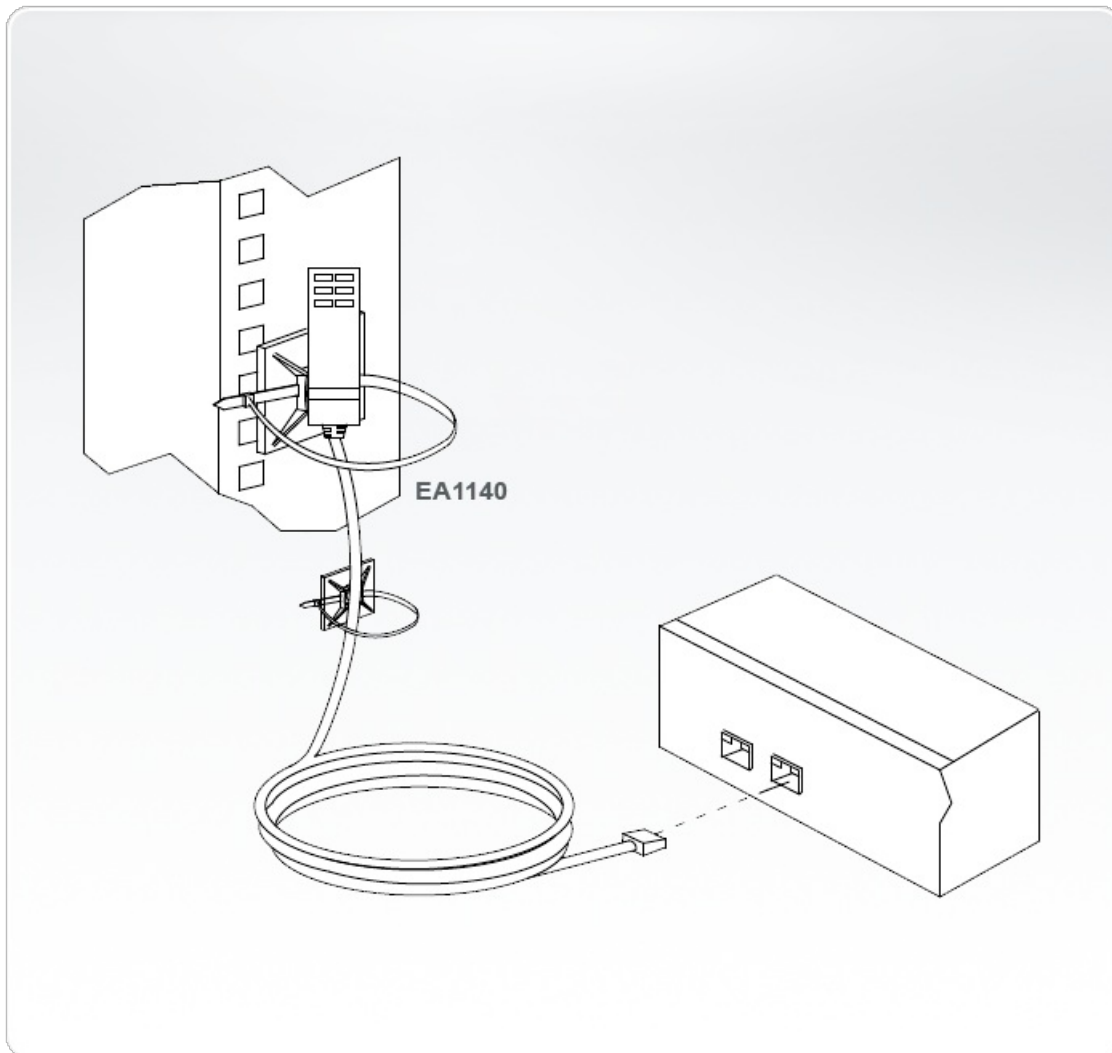
\* Sensorn är ett tillval. Du kan använda ATEN PDU utan miljösensorer. Dock krävs en sensorinstallation om du vill optimera energihanteringen för din datacentral vid användning av kompletta ATEN-lösningar.

### Egenskaper

- Mätintervall: 0 – 40°C
- Mättnoggrannhet: +/- 1 °C
- Kompakt design – integrerad kabel (3 m)
- Hög känslighet
- Enkel drift

**Specifikation**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Kontakter          | RJ-11 hane                 |
| Mått               |                            |
| Intervall          | 0 - 40°C                   |
| Tillförlitlighet   | +/- 1 °C                   |
| Matningsspänning   | 5 VDC (max)                |
| Strömförbrukning   | 5mA(max); 2mA (genomsnitt) |
| Miljö              |                            |
| Drifttemperatur    | 0 - 55°C                   |
| Lagringstemperatur | -20 - 70°C                 |
| Luftfuktighet      | < 95 % RH                  |
| Fysiska egenskaper |                            |
| Hölje              | Plast                      |
| Vikt               | 0,06 kg                    |
| Kabellängd         | 3 m                        |

**Diagram****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.