

## CE604

USB DVI Dual View Cat 5 KVM-extender (1024 x 768@ 60m)



CE604 är en DVI Dual View USB based KVM Extender med Dual View-funktion som gör att videoutgången kan visas sömlöst på två skärmar. Tack vare RS-232 för seriell databuss ger den åtkomst till ett datorsystem från en fjärrkonsol upp till 60 m bort. CE604 har designats för styrnings- och säkerhetssyften för finansiella och industriella marknader.

CE604 är utrustad med en RS-232 seriell kanal som ansluter till en seriell terminal eller seriella enheter såsom pekskärmar och streckodsläsare. Dessutom stöder den en avancerad PC-uppvakningsfunktion som gör så att du helt enkelt kan trycka på en tryckknapp från den fjärrstyrda dual view-konsolen för att väcka en dator på den lokala platsen. CE604 eliminerar behovet av att växla fram och tillbaka mellan den lokala datorn och fjärrkonsolen, vilket gör den till en effektiv och flexibel lösning.

CE604 är idealisk för applikationer som kräver att konsolen är åtkomlig samtidigt som systemutrustningen behöver förvaras säkert, borta från damm och smuts. Den tillhandahåller dessutom ett kostnadseffektivt sätt för att lagra känsliga data, såsom finansiell och personlig information, i en mycket säker datacentral, samtidigt som användare har möjlighet till fjärråtkomst.

### Egenskaper


- Lokala enheter och fjärrenheter ansluts med upp till 60 meters avstånd genom två Cat 5e-kablar
- Överför högtalare, tangentbord, mus, DDC och en DVI via en Cat5-kabel; RS-232, mikrofon och en annan DVI genom att tillsätta en andra Cat 5e-kabel
- Stöder Dual View video-källöverföring (en dator med två videoutgångsportar)
- Ljudaktiverad – stödjer stereohögtalare och mikrofon
- Stöder Real DDC-bypass och ATEN standard-EDID-teknologi – ställ in olika konfigurationer via snabbkommandon
- Stödjer aktiveringsfunktion för dator genom en tryckknapp eller snabbtangens
- RS-232 seriell kanal – anslut till en seriell terminal eller seriella enheter såsom pekskärmar och streckodsläsare (baudhastighet upp till 9 600 bps)
- Kompatibel med andra ATEN Dual View KVM-enheter såsom [CS1642A/CS1644A](#) och [CS1762A/CS1764A](#)
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz vid 30 m; 1024 x 768 @ 60 Hz vid 60 m
- Manuell kompensationskontroll för att justera videosignalkvalitet för att kompensera för avstånd
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV) och 2 KV överspänningsskydd

### Specifikation

Function	CE604L	CE604R
Kontakter		
Konsolportar	N/A	2 x USB-A hona (vit) 2 x DVI-D hona (vit) 1 x Mini-stereoouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereoouttag hona (rosa)

KVM-portar	1 x USB-B hona (vit) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa) 2 x DVI-D hona (vit)	N/A
RS-232	1 x DB-9 hona (svart)	1 x DB-9 hane (svart)
Effekt	1 x DC-uttag (svart)	1 x DC-uttag (svart)
Sekundär / primär	2 x RJ-45 hona (svart)	2 x RJ-45 hona (svart)
LED		
Länka	1 (grön)	1 (grön)
Effekt	1 (grön)	1 (grön)
Switchar		
Bildkompensation	N/A	2 x Omkopplare 8 lägen
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage	N/A
Tryckknappar		
Aktiveringsknapp	N/A	1 x Tryckknapp
Video	1920x1200 vid 60 Hz (30 m); 1024x768 vid 60 Hz (60 m)	1920x1200 vid 60 Hz (30 m); 1024x768 vid 60 Hz (60 m)
Strömförbrukning	DC5.3V:2.88W:18BTU/h  Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5.3V:2.35W:15BTU/h  Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0-50°C	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.49 kg ( 1.08 lb )	0.49 kg ( 1.08 lb )
Mått (L x B x H)	20.20 x 8.53 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.67 x 2.50 cm (7.95 x 3.41 x 0.98 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

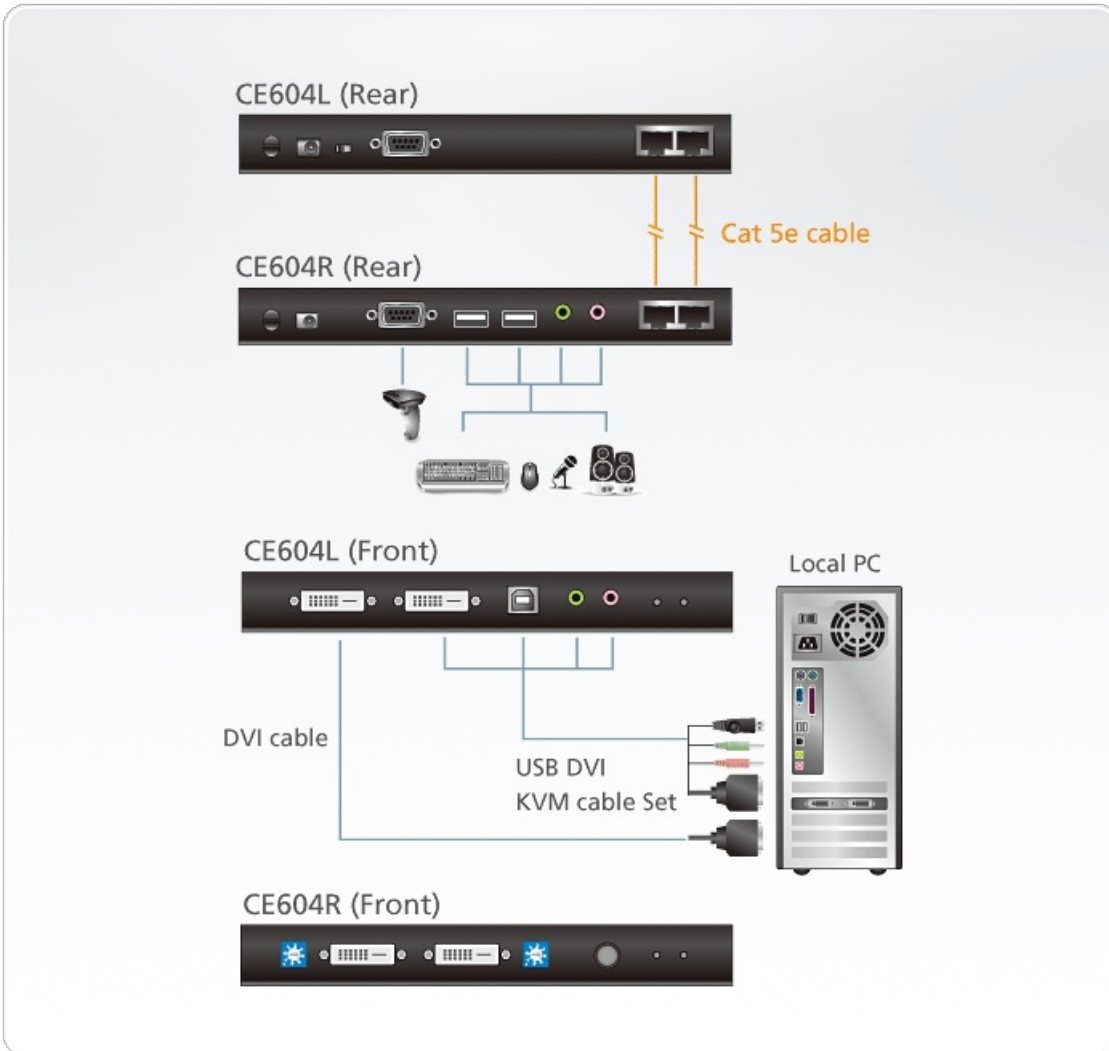

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.