

## CE620

USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM-extender (lång räckvidd upp till 1920 x 1080 @150 m)



ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM -extendern integrerar den senaste HDBaseT™ 2.0-tekniken för att tillhandahålla marknadens mest tillförlitliga överföring av video-, ljud-, USB- och RS-232-signaler. Med funktionen lång räckviddsläge levererar CE620 högkvalitativ DVI video, PCM 2-kanals digitalt ljud, USB 2.0 och RS-232-signaler upp till 150 meter med en single Cat6/6a/ATEN [2L-2910](#) Cat 6-kabel. Tack vare enkel kabelinstallation som stödjer olika signaler är CE620 idealisk för applikationer där smidig fjärråkomst krävs, t.ex. vid transportcentraler, medicinska anläggningar, industrialanläggningar och fjärrarbetsstationer.

### Egenskaper


- HDBaseT™ 2.0 anslutningsteknologi
    - Förlänger video-, ljud- USB- och RS-232-signaler via en enda ethernet-kabel
    - EDID-buffert för smidig uppstart och den högsta skärmkvaliteten
    - Förbättrad bitfelddetektering och korrigering för att motstå signalstörning under högkvalitativa videoöverföringar
  - Överlägsen videokvalitet på långt avstånd
    - HDBaseT™ standardläge upp till 1920 x 1200 @ 100 m
    - HDBaseT™ lång räckvidd upp till 1920 x 1080 @ 150 m
  - Omkopplare för lång räckvidd - växlar mellan HDBaseT™ standard och lång räckvidd på nolltid
  - Integrerade USB 2.0-portar — säkerställer snabba överföringshastigheter för kringutrustning
  - Stöder 2-kanals PCM digitalt ljud — som säkerställer kvalitativa ljudöverföringar
  - Stödjer aktiveringsfunktion för dator genom en tryckknapp eller snabbtangant
  - Stödjer skydd (Contact voltage 8KV; Air voltage 15KV)
- Notera: CE620 stödjer inte HDCP.

### Specifikation

Function	CE620L	CE620R
Kontakter		
KVM-portar	1 x DVI-D hona (vit) 1 x USB-B hona (vit) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa)	N/A
Konsolportar	N/A	1 x DVI-D hona (vit) 3 x USB-A hona 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa)
RS-232	1 x DB-9 hona (svart)	1 x DB-9 hane (svart)

Effekt	1 x Likströmsuttag med låsning	1 x Likströmsuttag med låsning
Enhet till enhet	1 x RJ-45 hona (svart)	1 x RJ-45 hona (svart)
LED		
Effekt	1 (grön)	1 (grön)
Länka	1 (orange)	1 (orange)
Videosignal ut	N/A	1 (orange)
Switchar		
Lägesomkopplare för lång räckvidd	1 x Skjutreglage	1 x Skjutreglage
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage	1 x Skjutreglage
Tryckknappar		
Aktiveringsknapp	N/A	1 x Tryckknapp
Video	Upp till 1600x1200 & 1920x1200 vid 90m (Cat 5e) / 100m (Cat6/6a) 1920x1080 vid 150m (läget för lång räckvidd aktiverat)	Upp till 1600x1200 & 1920x1200 vid 90m (Cat 5e) / 100m (Cat6/6a) 1920x1080 vid 150m (läget för lång räckvidd aktiverat)
Strömförbrukning	DC5V:2.68W:13BTU/h  Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5V:5.02W:28BTU/h  Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0-40°C	0-40°C
Lagringstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Luffuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.63 kg ( 1.39 lb )	0.64 kg ( 1.41 lb )
Mått (L x B x H)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

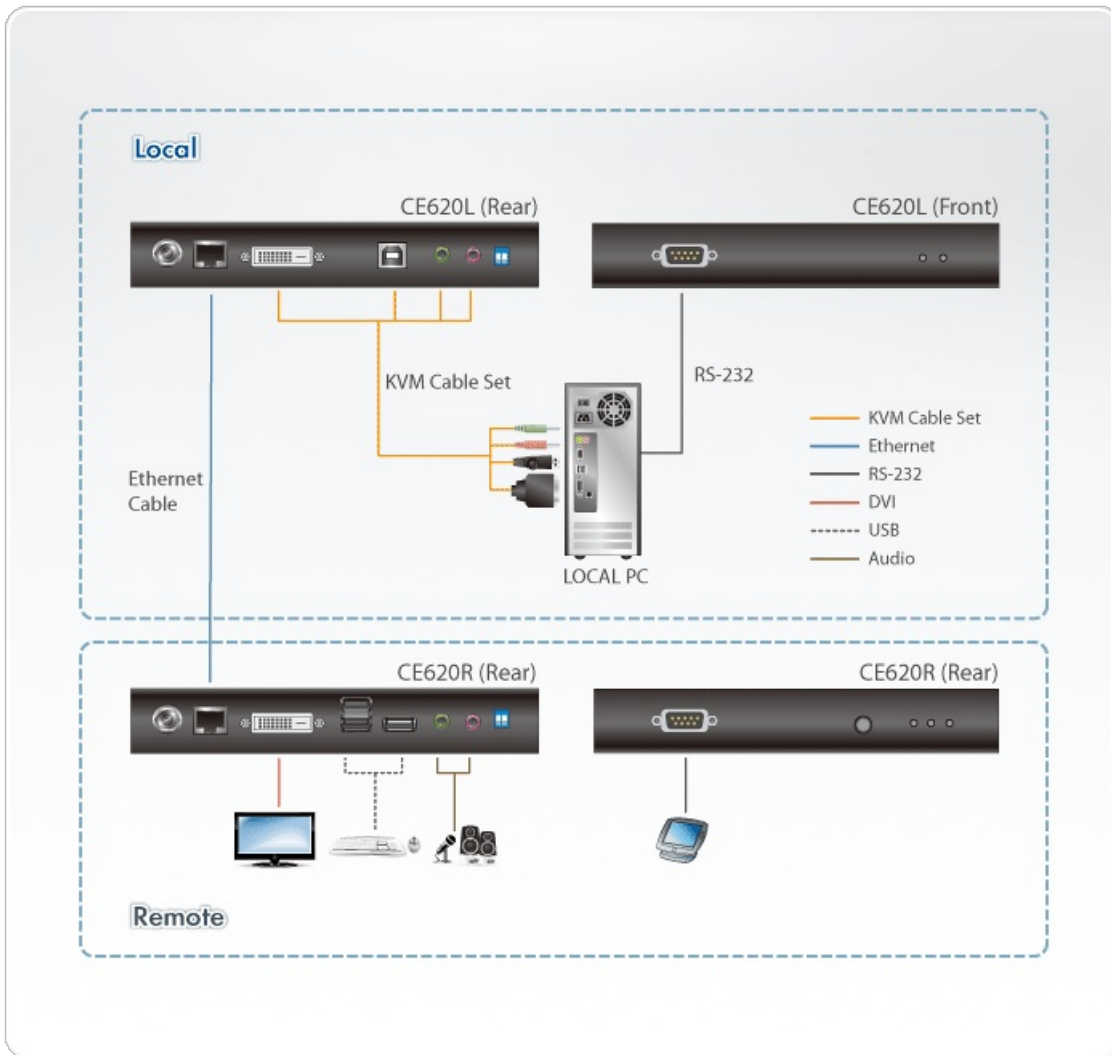

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.