

UC485

USB till Rs-422-/485-adapter (1,2 m)



ATEN UC485 är en högkvalitativ adapter designad för att omedelbart tillsätta en RS-422-/485-port till din stationära eller bärbara dator, via en USB-port. Adaptern strömförsörjs via USB-anslutningen utan att en extern strömkälla krävs.

UC485-adaptorn låter dig använda en enda USB-anslutning för att skapa seriella överföringar via plug and play utan extra kablar eller komplicerade enhetsinstallationer. Den låter dig ansluta en RS-485- eller RS-422-enhet till din dators USB-port, utan I/O- eller drivrutinsproblem. Den är den perfekta lösningen för att ansluta industrienheter, såsom laboratoriemaskiner, mätutrustning, automatiserade system, övervakningsenheter och mycket mer – där missionskritiska tillämpningar krävs.

NOTERA

Uppdatera drivrutinen för Linux om kernelversionen är mellan v2.6.15 ~ v5.4 och om din enhet har fått en ny chipsetversion.

Notera att: Den här drivrutinen fungerar endast för enheter med chipsetversioner från 2021 eller senare.

Använd länken nedanför för att ta reda på vilken chipsetversion som din enhet har

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

Produktjämförelse

 USB 2.0	RS-422/RS-485 Functionality
 Bus-Powered	


Egenskaper

- Omvandlar en USB-port till en äldre RS-422- eller RS-485-COM-port
- Snabb överföring via COM-port – upp till 921,6 kbps
- Paket inkluderar DP-9-hona till kopplingsplintadapter för enkel koppling
- Stödjer terminal-/EKO-läge genom lägesväljare
- Stödjer Windows Vista/7 och senare, Mac och Linux
- Plug and Play – ingen strömförsörjning krävs

Specifikation

Kontakter	
USB-port	1 x USB-A hane (vit)
Seriell	1 x DB-9 hane (silver)
Datahastighet	Upp till 921,6 Kbps
Kabellängd	1,2m
LED	Effektstatus / RS-422 (orange), RS-485 (grön)
Effektläge	Bussdriven
USB-specifikation	USB-kompatibel
Miljö	
Drifttemperatur	0-40 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.09 kg (0.2 lb)
Mått (L x B x H)	9.53 x 4.10 x 2.20 cm (3.75 x 1.61 x 0.87 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

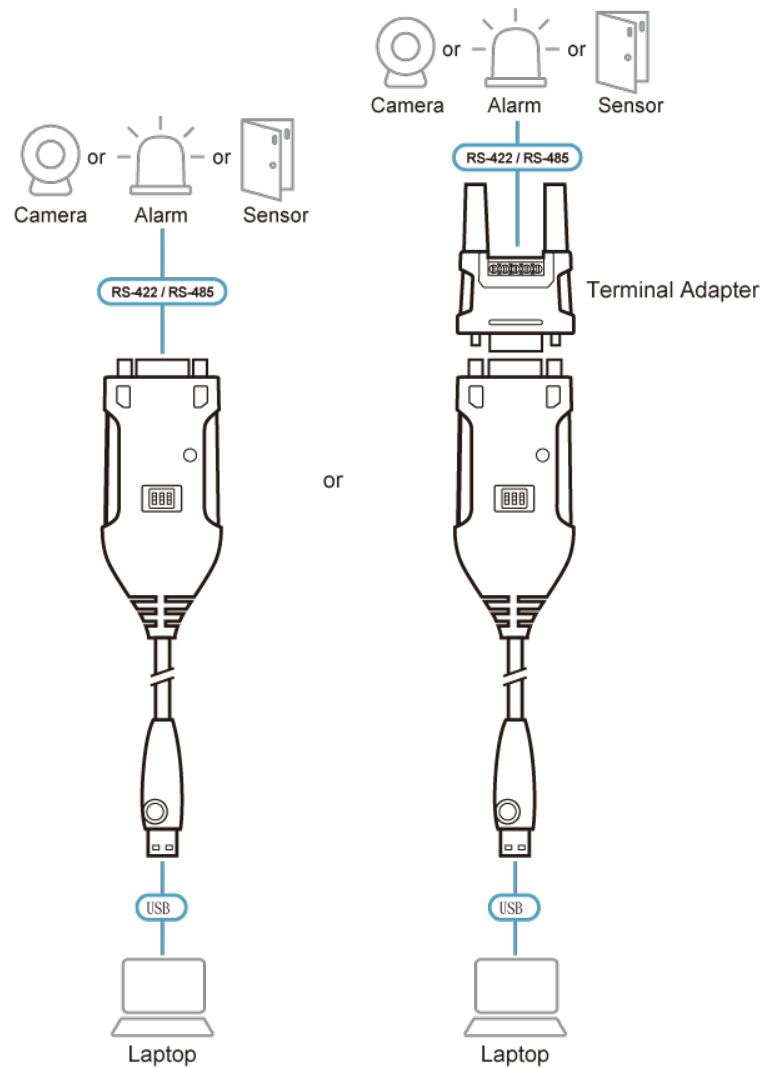

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.