

CS62U

2-portars KVM-switch med USB-/VGA-/ljudkabel (1,8m)



Förnya ditt skrivbord med KVM-smidighet

CS62U

2-portars USB VGA/Audio kabel KVM-switch



Kompakta CS62U möjliggör snabb växling mellan 2 VGA-gränssnittsanslutna datorer via en KVM-konsol och hjälper till att utöka skrivbordets arbetsyta, samtidigt som den hålls ren och välorganiserad för bättre produktivitet. Med den delade högtalaruppsättningen blir multitasking mellan datorer roligare.



USB-kringutrustning



Strömförsörjning
via buss



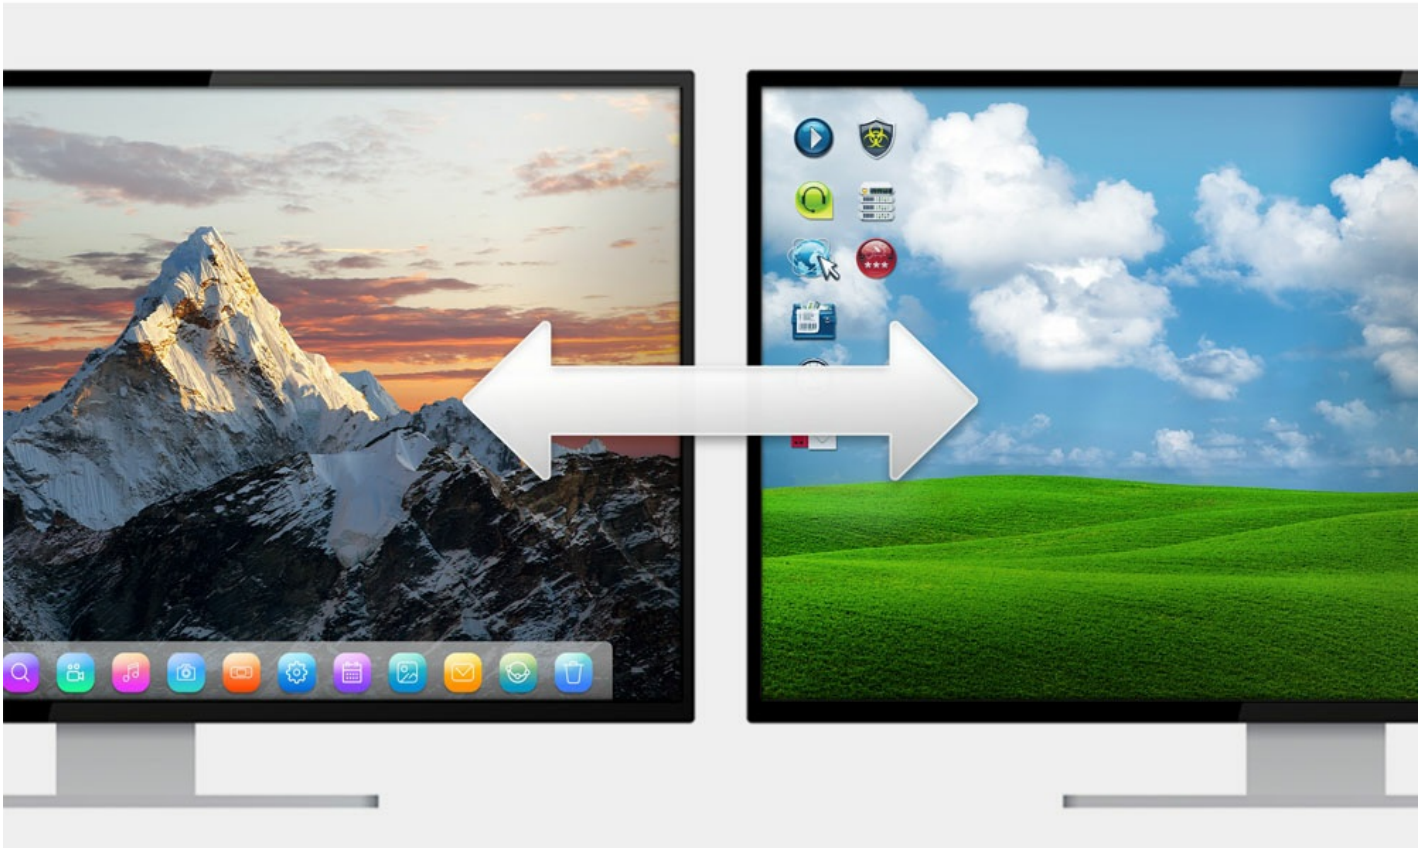
Multiplattformstöd

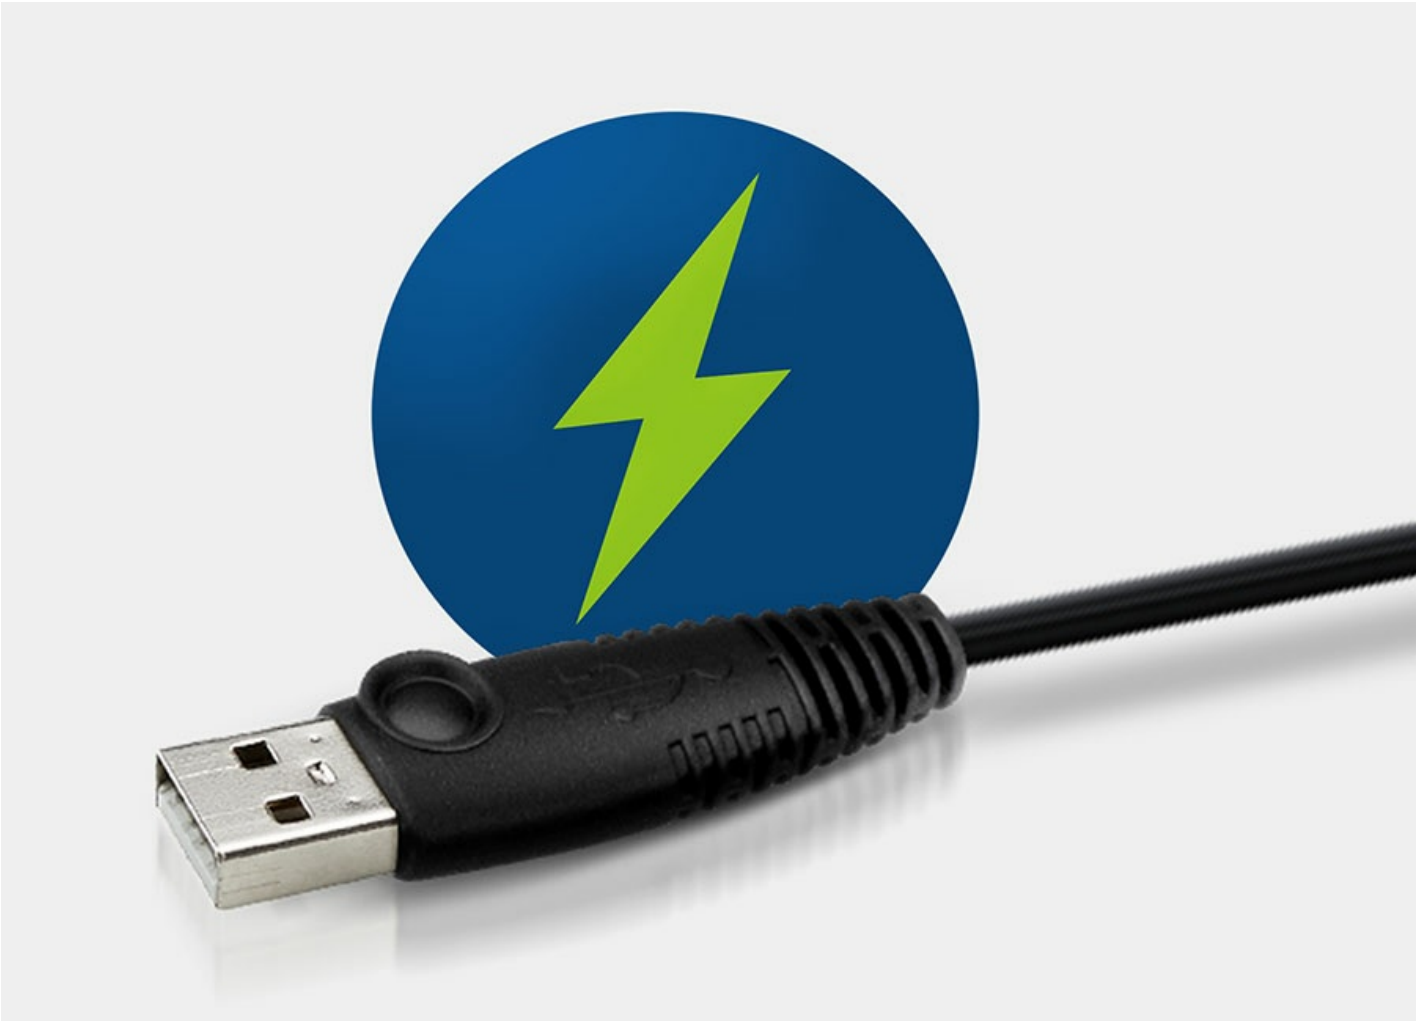


Ljud aktiverat

Smidig integration mellan plattformar

CS62U möjliggör integration av olika datorsystem (Windows, Mac, Linux och Sun), som kan nås från en KVM-konsol.



**Koppla in, starta.**

CS62U stöder USB hot-plugging och strömförsörjs via buss från anslutna KVM-källor genom USB-portar.

Tillämpningar

**Kontor****Mediadesign****Ekonomi****Sjukvård**



CS22U

2-portars USB VGA
kabel KVM-switch med
fjärrportsväljare



CS62U

2-portars USB VGA/Audio
kabel KVM-switch



CS72U

2-portars USB VGA/Audio
KVM-switch



CS82U

2-portars PS/2-USB VGA
KVM-switch

	CS22U	CS62U	CS72U	CS82U
Antal datorer	2			
Datorgränssnitt	VGA			
Tangentbord/ mus	USB	USB	USB	PS/2, USB
Max upplösning	2048 x 1536 ; DDC2B			
Portval	Fjärrportsväljare	snabbknapp/ mus	tryckknapp	snabbknapp/ tryckknapp /mus
KVM-kabellängd	0.9 m	1.8 m	1.2 m*	1.2 m*
Högtalare	–	•	•	–
Mikrofon	–	–	•	–

* KVM-kabelsatserna tillhandahålls för anslutning av KVM-switchen till datorerna. KVM-kablar i längderna 1,8 m, 3 m och 5 m finns också tillgängliga.

Egenskaper

ATEN erbjuder en komplett USB-baserad KVM-lösning. CS62U länkar två datorer med USB-anslutning till en USB-konsol och skapar därigenom ett komplett USB-system som är kompatibelt med alla operativplattformar, inklusive Windows, Mac, Linux och Sun.

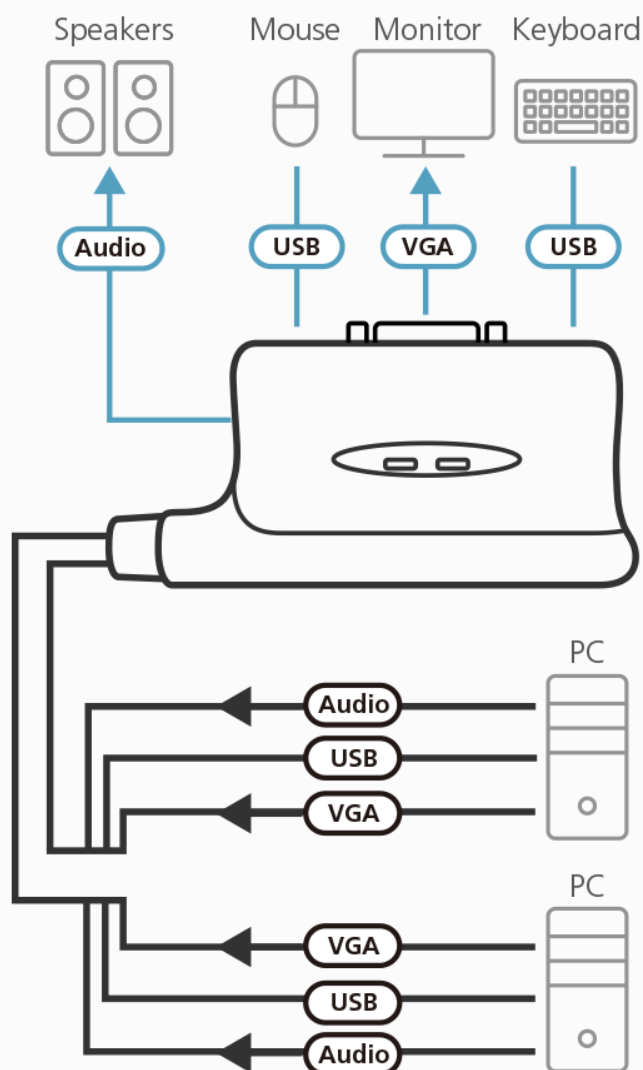
- En USB-konsol styr två USB-datorer
- Kompakt design, inbyggda kablar (1,8 m)
- Kortkommandoval för OS- och tangentbordsspråk
- Datorval via snabbtangenter och USB-mus
- Multiplattformsupport – Windows, Linux, Mac och Sun
- Video DynaSync™ – exklusiv ATEN-teknik eliminerar skärmaktiveringsproblem och optimerar upplösning vid växling mellan portar
- Konsol med musportsemulering/förbikopplingsfunktion som stöder de flesta musdrivrutiner
- USB-musport kan användas för att dela kringutrustning via en USB-hubb och en USB-port*
- Stödjer speltangentbord
- Stödjer trådlösa tangentbord och möss och flerknappstangentbord och -möss
- Allt-i-ett-design
- Stöd för högtalarfunktioner
- Överlägsen videokvalitet – upp till 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning
- Bussdriven
- Stöd för och emulering av SUN-/Mac-tangentbord

* För att kunna använda USB-musporten som USB-hubb måste användaren först avaktivera musemuleringsläget.

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent, mus
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 2 x USB-A hona 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt)
KVM-portar	2 x HDB-15 hane (blå) 2 x USB-A hane 2 x 3,5 mm ljuduttag hane (grönt)
LED	
Vald	2 (grön)
Kabellängd	
Dator	2 x 1,8 m
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	2048 x 1536 vid 60Hz; DDC2B
Sökningsintervall	5 sekunder
Strömförbrukning	DC5V:0.328W:6BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.37 kg (0.81 lb)
Mått (L x B x H)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.