

## CS64A

4-portars KVM-switch med PS/2-/VGA-/ljudkabel (1,8 m)



KVM-switchen CS64A har en praktisk design med integrerade kablar (6 fot) och inbyggt PS/2. Den kan kontrollera 4 servrar via en enda konsol.

[Bookmark and Share](#)


### Egenskaper

- En PS/2-konsol styr fyra datorer
- Kompakt design, inbyggda kablar 1,8 m (6 fot)
- Allt-i-ett-design
- Med stöd för högtalare
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning
- Bussdriven
- Multiplattformstöd – Windows, Linux

## Specifikation

|                    |                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datoranslutningar  | 4                                                                                                                                  |
| Portval            | Snabbtangent                                                                                                                       |
| Kontakter          |                                                                                                                                    |
| Konsolportar       | 1 x HDB-15 hona (blå)<br>1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila)<br>1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)<br>1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) |
| KVM-portar         | 4 x HDB-15 hane (blå)<br>4 x Mini-DIN hane 6 stift (lila)<br>4 x Mini-DIN hane 6 stift (grön)<br>4 x 3,5 mm ljuduttag hane (grönt) |
| LED                |                                                                                                                                    |
| Vald               | 4 x grön                                                                                                                           |
| Kabellängd         |                                                                                                                                    |
| Dator              | 2 x 1,8 m                                                                                                                          |
| Emulering          |                                                                                                                                    |
| Tangentbord / mus  | PS/2                                                                                                                               |
| Video              | 2048 x 1536; DDC2B                                                                                                                 |
| Sökningsintervall  | 5 sekunder                                                                                                                         |
| Miljö              |                                                                                                                                    |
| Drifttemperatur    | 0-50°C                                                                                                                             |
| Lagringstemperatur | -20 -60°C                                                                                                                          |
| Luftfuktighet      | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                       |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                                    |
| Hölje              | Plast                                                                                                                              |
| Vikt               | 0.67 kg ( 1.48 lb )                                                                                                                |
| Mått (L x B x H)   | 7.86 x 7.86 x 3.06 cm<br>(3.09 x 3.09 x 1.2 in.)                                                                                   |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.      |

## Diagram

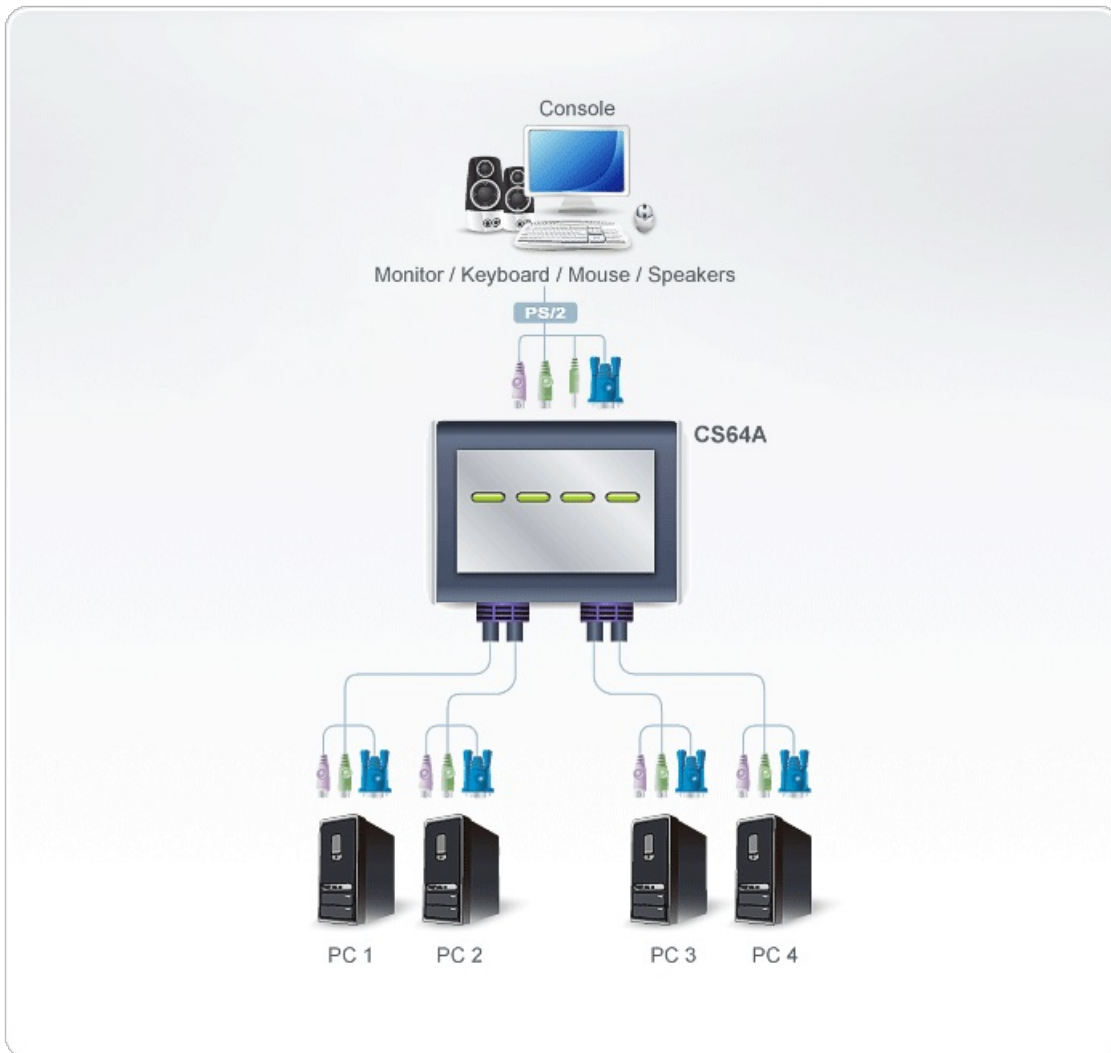

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.