

## CS1734A

PS/2-USB VGA/Audio KVMP™-switch med 4 portar



KVM-switchen CS1734A har inbyggd USB på front- och bakpanelerna samt ljudsignalsanslutningar. Den tillåter användare att styra datorn och kringutrustningen via en signalkonsol.

### Egenskaper


- 1 USB-konsol styr 4 datorer och ytterligare två USB-enheter
- Inbyggd USB-hubb med 2 portar
- Dubbelt gränssnitt stödjer datorer med PS/2- eller USB-tangentbord och -möss
- Stöd för flera operativsystem: kompatibel med alla PC-operativsystem (Windows, Linux och flera andra), Mac och Sun
- Med stöd för högtalare och mikrofon
- [Dubbelriktad växling och flexibel interoperabilitet: switchen möjliggör samspel mellan oberoende dator, oberoende kringutrustning och oberoende ljud, oavsett KVM-switchens fokus](#)
- Auto PS/2- och USB-gränssnittsdetektering
- Summer på/av med kortkommando
- Tangentbords- och musemulering för problemfri aktivering
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen och kortkommandon
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B
- Uppgraderbar fast programvara
- Stöd för operativsystem: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun och FreeBSD
- Stöd för och emulering av SUN-/Mac-tangentbord\*
  - \*1.PC-tangentbordskombinationer överträffar SUN-/Mac-tangentbord.
  - \*2.SUN-/Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer

### Specifikation

Datoranslutningar	4
Portval	Snabbtangent, tryckknapp
Val av USB-port / ljudport	Snabbtangent
Kontakter	
Konsolportar	2 x USB-A hona (vit) 1 x HDB-15 hona (svart) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa)

KVM-portar	4 x SPHD-15 hona (gul) 4 x Mini-stereouttag hona (grönt) 4 x Mini-stereouttag hona (rosa)
USB-hubb	2 x USB-A hona (svart)
Uppgradera fast programvara	1 x RJ-11 hona (svart)
Effekt	1 x likströmsuttag
Switchar	
Hamnar	4 x Tryckknapp
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage
LED	
Online / vald	4 (orange)
USB-länk	4 (grön)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Sökningsintervall	1-99 sekunder
Strömförbrukning	DC5V:1.02W:30BTU/h  Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50 C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.78 kg ( 1.72 lb )
Mått (L x B x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

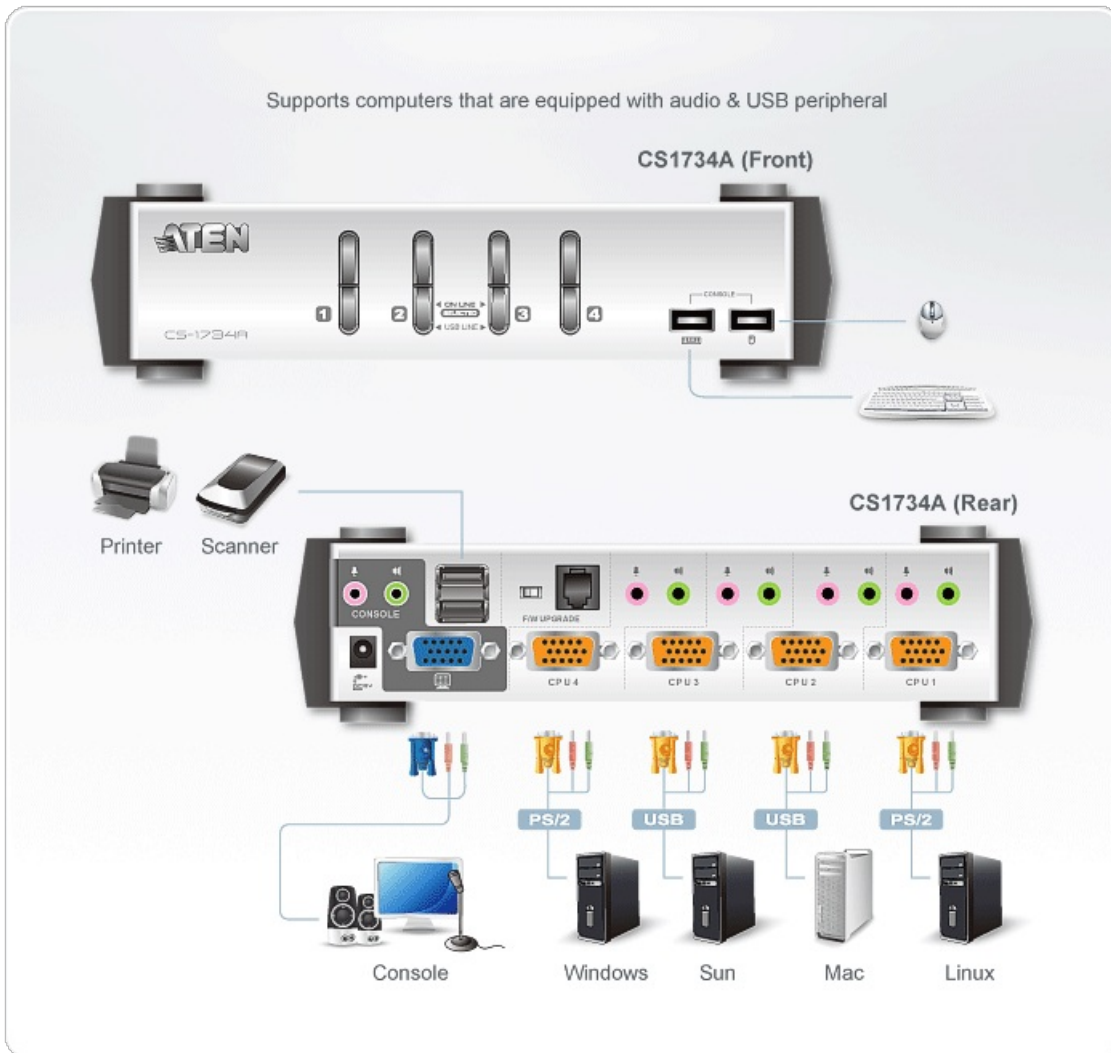

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.