

## CS1744

USB VGA Dual Display/Audio KVMP™-switch med 4 portar



KVM-switchen CS1744 integrerar funktioner hos dubbla videosignalsutgångar och USB KVM-switchar. Den tillåter en dator med stöd för dubbla skärmar att paras med två VGA-/SVGA-/MultiSync-skärmar via USB-tangentbord och -mus. Dessutom tillhandahåller CS1744 1 USB-port på alla front- och bakpaneler, vilket innebär att varje server kan dela all USB-kringutrustning som är ansluten till den här hubben.

### Egenskaper


- Tillåter ett USB-tangentbord, en USB-mus, högtalare, mikrofon och två skärmar att styra fyra datorer med stöd för dubbla skärmar
- Inbyggd USB-hubb med 2 portar
- Stöd för flera operativsystem: kompatibel med alla PC-operativsystem (Windows, Linux och flera andra), Mac och Sun
- Med stöd för högtalare och mikrofon
- [Dubbelriktad växling och flexibel interoperabilitet: switchen möjliggör samspel mellan oberoende dator, oberoende kringutrustning och oberoende ljud, oavsett KVM-switchens fokus](#)
- Summer på/av med kortkommando
- Tangentbords- och musemulering för problemfri aktivering
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen och kortkommandon
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B
- Uppgraderbar fast programvara
- Stöd för och emulering av SUN-/Mac-tangentbord\*
- \*1.PC-tangentbordskombinationer överträffar SUN-/Mac-tangentbord.
- \*2.SUN/Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer.

### Specifikation

Datoranslutningar	4
Portval	Snabbtangent, tryckknapp
Val av USB-port / ljudport	Snabbtangent
Kontakter	
Konsolportar	2 x USB-A hona (vit) 2 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa)
KVM-portar	4 x SPHD-15 hane (gul) 4 x SPHD-15 hona (grön)

USB-hubb	2 x USB-A hona (vit)
Uppgradera fast programvara	1 x RJ-11 hona (svart)
Effekt	1 x DC-uttag (svart)
Switchar	
Vald	4 x Tryckknapp
LED	
USB-länk	4 (grön)
Direktansluten / vald	4 (orange)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Sökningsintervall	1-99 sekunder
Strömförbrukning	DC5V:1.13W:31BTU/h  Notera: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.</li> <li>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.</li> </ul>
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	1.03 kg ( 2.27 lb )
Mått (L x B x H)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

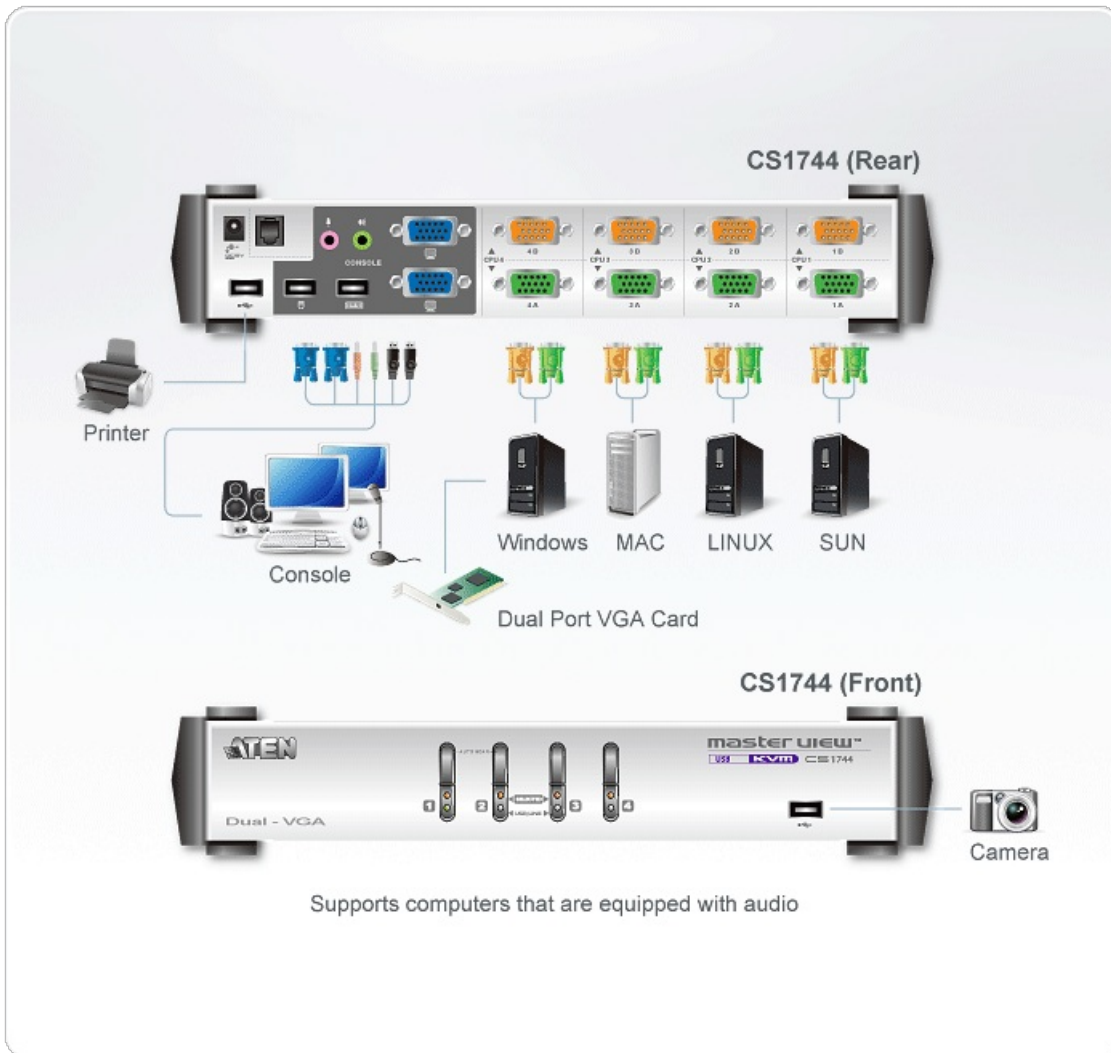

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.