

CS1944

USB Mini DisplayPort/Audio Dual Display KVMP™-switch med 4 portar (kablar medföljer)



USB 2.0 Dual View Mini DisplayPort KVMP™ -switchen CS1944 med 4 portar tillåter åtkomst till 4 datorer från ett USB-tangentbord och en USB-mus med dubbla skärmar. KVM-switchens fantastiska funktionalitet kombinerar en 4-portars DisplayPort-miniswitch med en 2-portars USB 2.0-hubb och en USB-snabbladdningsport på frontpanelen för mobila enheter.

CS1944 är en förbättring av tidigare KVM-designer genom att den inkorporerar de senaste Mini-DisplayPort- och Mini-TOSLINK-anslutningarna. Den tillhandahåller dessutom kapacitet för digital video och digitalt ljud med tillförlitlig ultrahög upplösning, färgstark bildkvalitet och surroundljud med SPDIF-anslutningar.

CS1944 är en utrymmesbesparande KVM-lösning som är perfekt för multimediatillämpningar och skrivbordsmiljöer.

Egenskaper

- En USB-konsol med Dual View styr oberoende och simultant fyra Mini DisplayPort-datorer och två USB-enheter
- [Snabbladdning via USB \(frontpanelens USB-port\)](#)
- [Kompatibel med Mini DisplayPort 1.1a och HDCP](#)
- [Djup basfrekvensgång ger en intensiv upplevelse för system med digitalt surroundljud via Mini-TOSLINK](#)
- [Överlägsen videokvalitet – har stöd för upplösning upp till 2560 x 1600 och 3D-visning med upplösning upp till 1920x1080 vid 120 Hz](#)
- [Stöd för Nvidia 3D Vision](#)
- Inbyggd 2-portars USB 2.0-hubb som är helt kompatibel med specifikationen för USB 2.0
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen /kortkommandon/ mus*
- Oberoende växling av fokus för USB-kringutrustning, ljud och KVM
- Stöd för emulering och förbipassering av tangentbord och mus
- Strömdetektion
- Stöd för och emulering av Mac-tangentbord**
- Tangentbordsmappning (flerspråkigt) – stödjer engelska, japanska och franska tangentbord
- Stöd för flera operativsystem – Windows, Linux och Mac

* Växling av musport fungerar endast i musemuleringsläge. Endast för USB-hjulmus med 3 knappar.

**PC-tangentbordskombinationer emulerar Mac-tangentbord.


**Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer.

Specifikation

Datoranslutningar	4
Portval	Pekskärm, snabbtangent, mus
Kontakter	

Konsolportar	2 x USB-A hona (svart, bakpanel) 2 x Mini DisplayPort hona (svart) 2 x Mini TOSLINK-uttag hona (svart) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
KVM-portar	4 x USB-B hona (vit) 8 x Mini DisplayPort hona (svart) 4 x Mini TOSLINK-uttag hona (svart)
USB-hubb	2 x USB-A hona (vit; 1 x frontpanel; 1 x bakpanel)
Effekt	1 x likströmsuttag
Switchar	
Vald	4 x Pekskärm
LED	
KVM	4 (orange)
Ljud	4 (grön)
USB	4 (grön)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	DP: 2560 x 1600 upplösning vid 60Hz, eller 3D-display 1920 x 1080 upplösning vid 120Hz
Sökningsintervall	1 – 99 sekunder (standard: 5 sekunder)
Strömförbrukning	DC5,3V:3,9W:52BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 – 50°C
Lagringstemperatur	-20 – 60°C
Luftfuktighet	0 ~ 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,61 kg (1,34 lb)
Mått (L x B x H)	19,70 x 19,70 x 4,47 cm (7,76 x 7,76 x 1,76 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

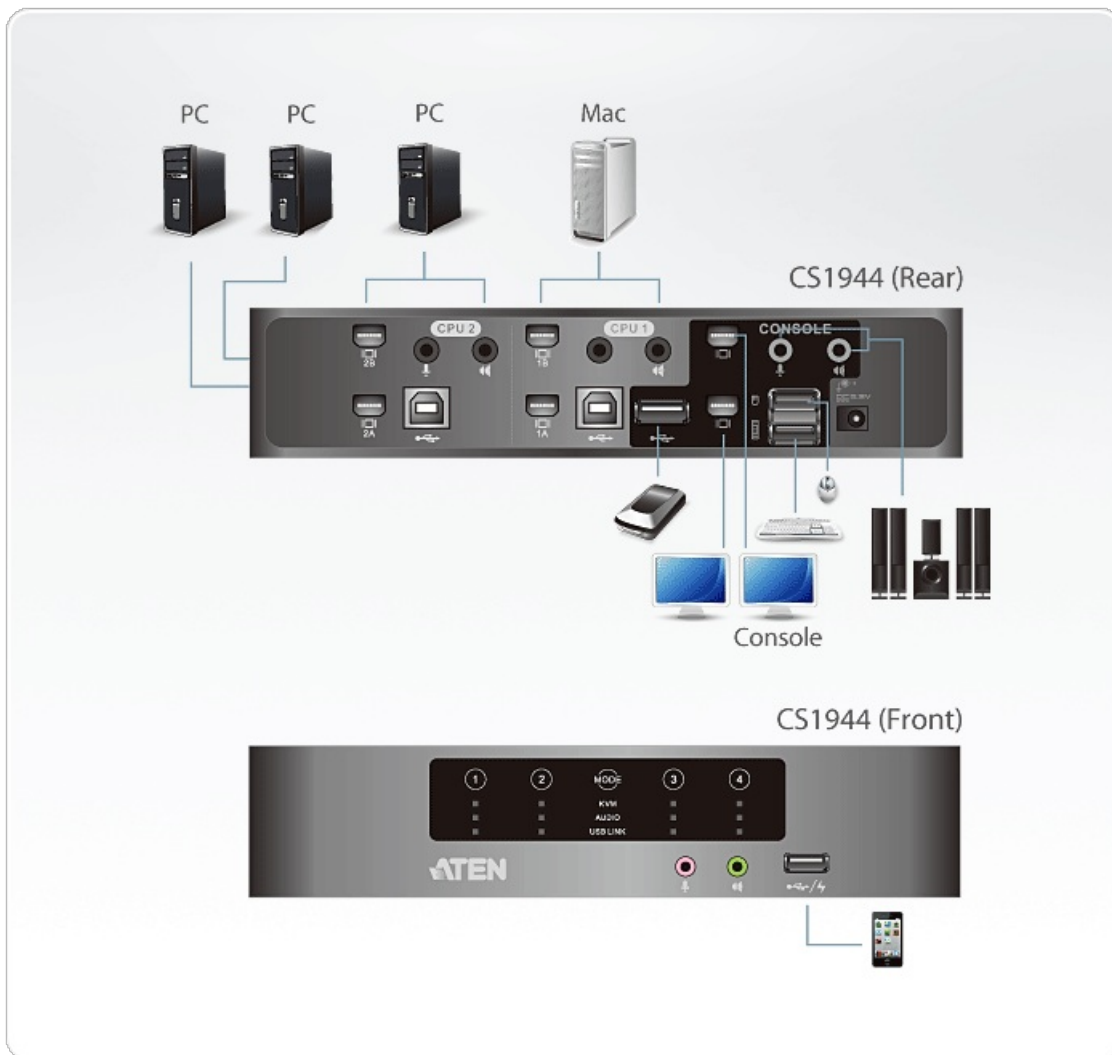

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.