

## CS784H

4-portars USB 4K HDMI KVMP™-switch (kablar ingår)




CS784H är en 4-portars KVM-switch för skrivbord som är utformad för dem som kräver ett effektivt arbetsflöde och kompromisslös bildkvalitet i flera system. Den möjliggör snabb och tillförlitlig växling mellan fyra HDMI-datorer med upp till 4K DCI-upplösning, samtidigt som ett enda tangentbord, en bildskärm, en mus, en ljudutgång och USB-kringutrustning delas via en KVM-konsol. Med flera växlingsmetoder – inklusive tryckknappar, snabbtangenter och en fjärtportväljare – är CS784H den perfekta kompanjonen för skrivbordsinstallationer på kontor, innehållsskapande, fjärrarbete, design och mycket mer.



Video Clarity




Video DynaSync™



PC Wakeup



Peripheral Sharing



Audio Enabled

### Platsbesparande skrivbordsinstallation

CS784H förenklar styrningen av upp till fyra HDMI-datorsystem genom att dela ett enda tangentbord, en bildskärm och en mus från en KVM-konsol, vilket ger en överskådlig och organiserad arbetsyta.



#### Överlägsen visuell klarhet

KVM-switcharna är utformade för att leverera exceptionell bildprestanda och stöder 1080p@60, 4K@60 och upp till 5120×1440@60.



#### Delning av USB-tillbehör

Media och data kan delas mellan datorer snabbt och enkelt via plug-n-play-anslutning (t.ex. hårddisk, flashminne, skrivare etc.) till USB-portarna på KVM-switcharna.






#### Flexibelt val av port

Portväxling är snabb och flexibel via tryckknappar, snabbtangenter eller fjärrportväljaren – beroende på vad som passar ditt arbetsflöde bäst.

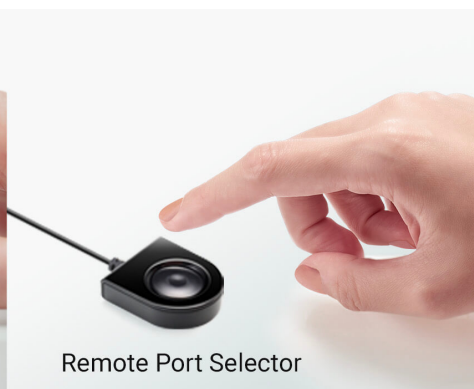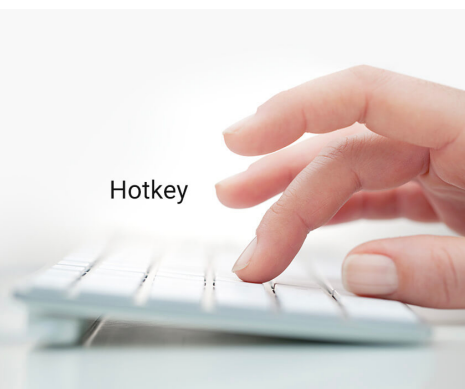


Allt nödvändigt ingår. Inga extra tillbehör behövs.

Allt du behöver ingår – 4 HDMI-kablar, 2 USB 2.0 A till B-kablar, 1 strömadapter och 1 fjärrportväljare (trådbunden omkopplare) – för omedelbar installation.

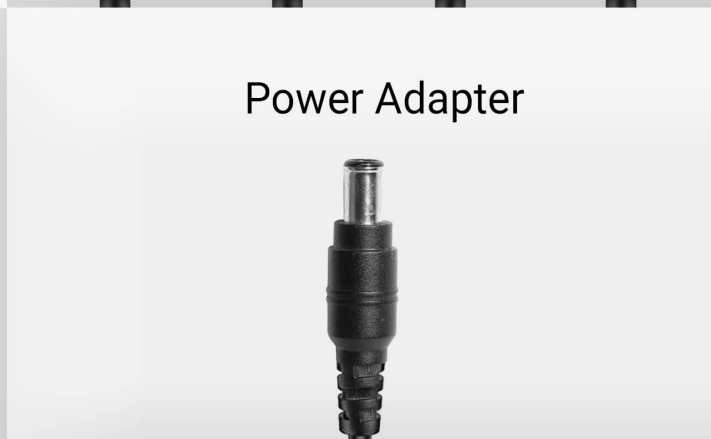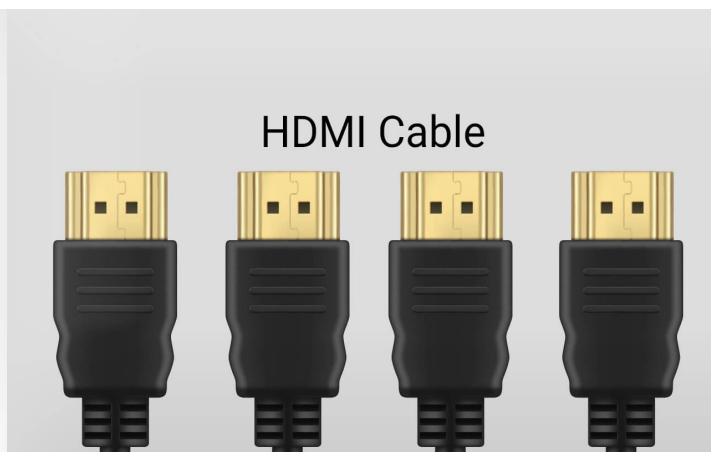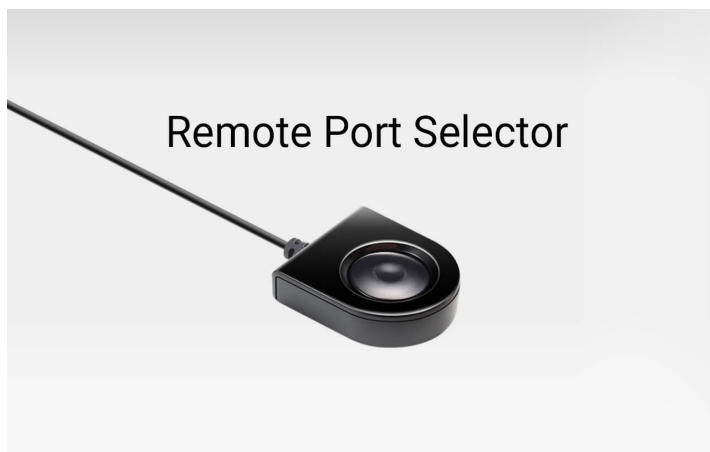

#### Ansökningar

CS784H möjliggör centraliserad styrning av upp till fyra HDMI-datorer via ett tangentbord, en mus och en bildskärm, vilket ger en snygg och effektiv arbetsyta där multitasking effektiviseras och kabeltrassel minimeras.

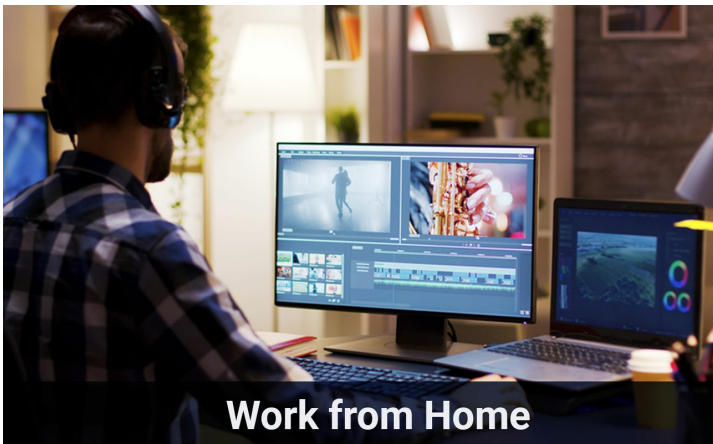

Work from Home



Financial Analyst



Engineer



Office

# Engineered for Reliability


ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included



## Prata med våra experter

**Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort**

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| First Name *      |                                                                                     |
| Last Name *       |                                                                                     |
| - Country *       |    |
| Company *         |                                                                                     |
| Email *           |                                                                                     |
| Phone Number *    |                                                                                     |
| - Customer Type * |  |
| Job Title *       |                                                                                     |



**All Cables  
Included**



Audio Enabled



## PC Wakeup



## Peripheral Sharing



Video DynaSync™

### Egenskaper

ATEN CS784H 4-portars USB 4K HDMI KVM™ Switch gör det möjligt för användare att styra upp till fyra datorer med ett enda USB-tangentbord, en mus och en HDMI-skärm. CS784H minskar effektivt rörigheten på skrivbordet och minimerar kostnaderna och komplexiteten vid installation av flera system.

CS784H erbjuder flera portalsmetoder, inklusive en fjärrportaljare, snabbtangenter och mushjuls växling för maximal flexibilitet. Dessutom har CS784H delning av USB-kringutrustning, så att användare kan dela USB 2.0-enheter som skrivare, lagringsenheter eller skannrar mellan alla anslutna datorer.

CS784H stöder upplösningar upp till 4096 x 2160 @ 60Hz och ultrabreda upplösningar upp till 5120 x 1440 @ 60Hz, vilket garanterar optimerad skärmapplösning med exceptionell detaljrikedom och klarhet under alla förhållanden. Med ATENs patenterade Video DynaSync™-teknik garanterar CS784H optimal upplösning och konsekvent fönsterlayout vid portväxling för smidiga arbetsflöden i flera system.


CS784H inkluderar alla nödvändiga HDMI- och USB-kablar samt en strömadapter för omedelbar plug-and-play-installation och problemfri installation utan extra inköp. CS784H är utformad för SOHO-miljöer, fjärrarbetsstationer eller kontorsinstallationer och erbjuder effektiv styrning av flera datorer med exceptionell videokvalitet och användarvänlighet


- En enda USB-tangentbord och mus tyst upp till 4 datorer, vilket förenklar kabeldragningen och minskar kostnaderna för installationer med flera datorer
- Överlägsen videokvalitet – upp till 4096 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60 Hz
- Exklusiv ATEN-teknik garanterar optimal upplösning och konsekvent fönsterlayout vid portväxling för smidiga arbetsflöden med flera system
- Datorval via fjärrportväljare, snabbtangenter och USB-mus
- Stöd för flera plattformar – Windows, Mac och Linux
- Delning av USB-tillbehör
- Alla HDMI-/USB-kablar och strömadapter ingår – för plug-and-play-konfiguration och problemfri installation, inga extra inköp behövs
- Strömdetektering växlar automatiskt till nästa aktiva dator
- Stöder de flesta spel-/multimedietangentbord och multifunktionsmöss med emulering eller bypass
- Automatisk skanningsfunktion möjliggör kontinuerlig övervakning av anslutna system
- Plug and play – ingen programinstallation eller konfiguration krävs
- Stöder hot-plugging
- Uppgraderbar firmware

# Specifikation

|                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datoranslutningar     | 4                                                                                                                                                                                                         |
| Portval               | Snabbtangent, tryckknapp, mus, fjärrportväljare                                                                                                                                                           |
| Kontakter             |                                                                                                                                                                                                           |
| Konsolportar          | 2 x USB typ A hona<br>1 x HDMI hona (svart)<br>1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grön; 1 x fram)                                                                                                                 |
| KVM-datorportar       | 4 x USB 2.0 typ B hona (vit)<br>4 x HDMI hona (svart)                                                                                                                                                     |
| Effekt                | 1 x DC-uttag                                                                                                                                                                                              |
| USB-hubb              | 2 x USB 2.0 typ A hona (vit; 2 x fram)                                                                                                                                                                    |
| Switchar              |                                                                                                                                                                                                           |
| Vald                  | 4 x tryckknapp                                                                                                                                                                                            |
| LED                   |                                                                                                                                                                                                           |
| Direktansluten / vald | 4 (orange)                                                                                                                                                                                                |
| Emulering             |                                                                                                                                                                                                           |
| Tangentbord / mus     | USB                                                                                                                                                                                                       |
| Video                 | Upp till 4096 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60 Hz                                                                                                                                                         |
| Sökningsintervall     | 1–99 sekunder (standard: 5 sek.)                                                                                                                                                                          |
| Strömförbrukning      | DC5V:1.73W:34BTU/h<br><br>Notera:<br>• Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>• Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Drifttemperatur       | 0-40°C                                                                                                                                                                                                    |
| Lagringstemperatur    | -20-60°C                                                                                                                                                                                                  |
| Luftfuktighet         | 0–80 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande                                                                                                                                                          |
| Fysiska egenskaper    |                                                                                                                                                                                                           |
| Hölje                 | Metall, plast                                                                                                                                                                                             |
| Vikt                  | 0.47 kg ( 1.04 lb )                                                                                                                                                                                       |
| Mått (L x B x H)      | 20,23 x 8,17 x 2,50 cm<br>(7.96 x 3.22 x 0.98 in.)                                                                                                                                                        |
| Notera                | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                             |

# Diagram

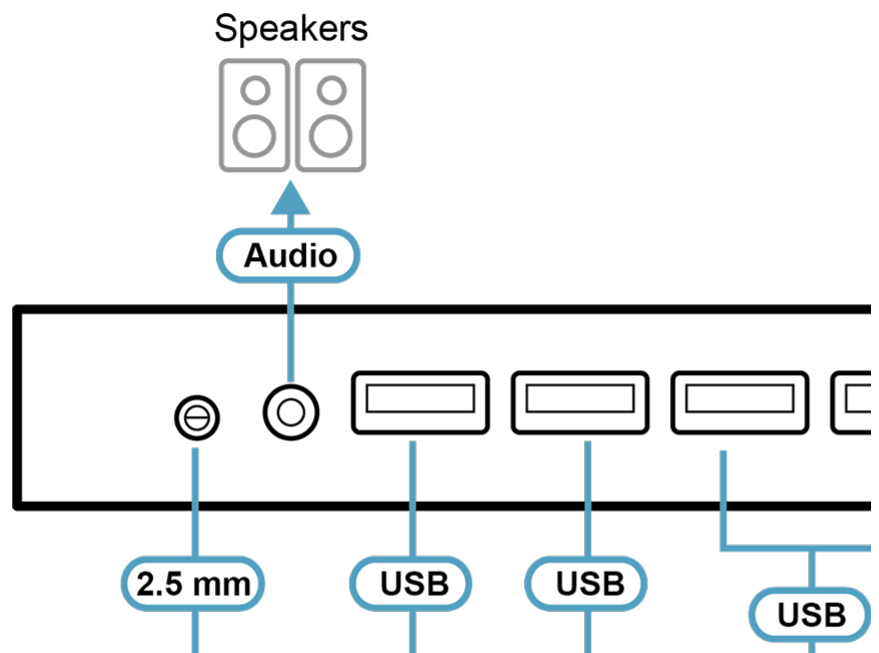

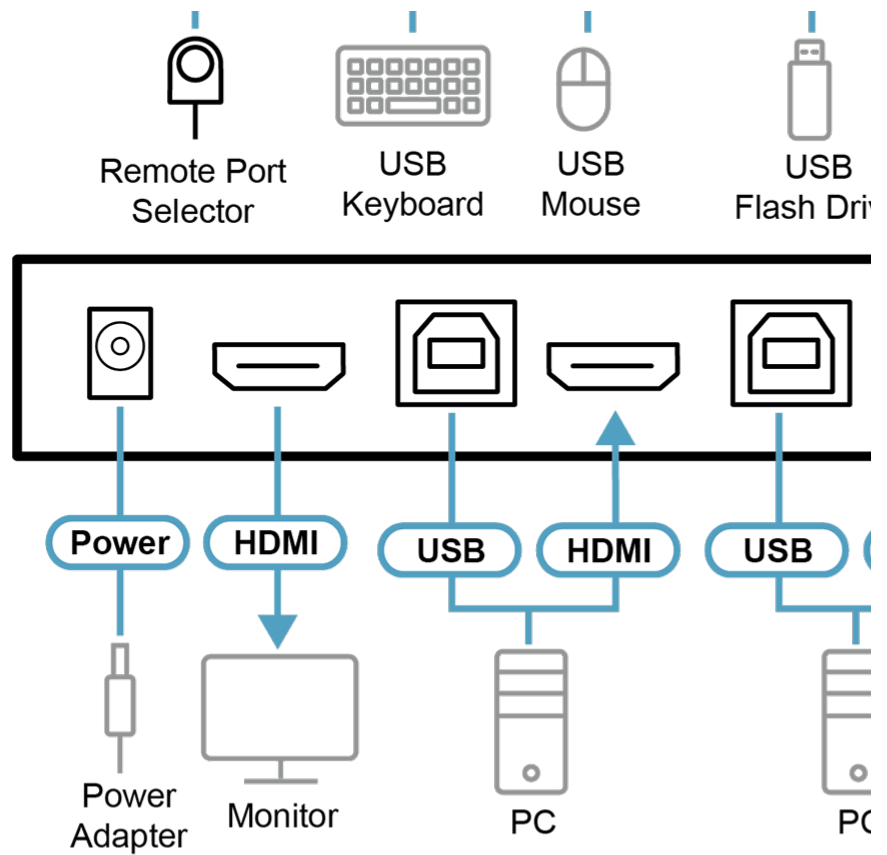

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.