

CE100

USB VGA Cat 5 Mini KVM-extendor (1280 x 1024@100 m)



CE100 USB KVM-extendor med överlägsen videokvalitet och inbyggt ESD-skydd tillåter åtkomst till datorsystem från en avlägsen USB-konsol (USB-tangentbord, USB-mus och monitor). Vi har förbättrat designen för CE100 genom att: 1) införliva en funktion för kompensationsjustering i fjärrheten för bättre videokvalitet; och 2) använda billiga Cat 5e-kablar i stället för klumpiga, dyra standardkablar för att tillhandahålla en nättare, smidigare och mer tillförlitlig dataöverföringsanslutning.


Egenskaper

- Utvidgar lokal PC VGA/mus/tangentbord till fjärrsidan
- Använder Cat 5e-kabel för att ansluta de lokala enheterna och fjärrheterna
- Enkelt att lägga till och ta bort datorer som är anslutna till installationen
- Stödjer DDC-kommunikation i realtid
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200
- Tillåter åtkomst till en dator från fjärrkonsolen som är upp till 100 m bort
- Stödjer manuell kompensationsjustering för bättre videokvalitet
- Ingen extern strömförsörjning krävs för lokal enhet
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)
- Vägghalterbar

Specifikation

Function	CE100L	CE100R
Kontakter		
Konsolportar	N/A	2 x USB-A hona (vit) 1 x HDB-15 Hona (blå)
KVM-portar	1 x USB-B hona (vit) 1 x HDB-15 hane (blå)	N/A
Effekt	1 x likströmsuttag	1 x likströmsuttag
Enhet till enhet	1 x RJ-45 hona (svart)	1 x RJ-45 hona (svart)
Switchar	N/A	1 x Vred
LED		
Länka	1 (blå)	1 (blå)
Effekt	1 (grön)	1 (grön)
Video	1920 x 1200 vid 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 vid 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 vid 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 vid 60 Hz (100 m)
Strömförbrukning	DC5V:0.68W:7BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5V:0.99W:9BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0-50°C	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
Mått (L x B x H)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

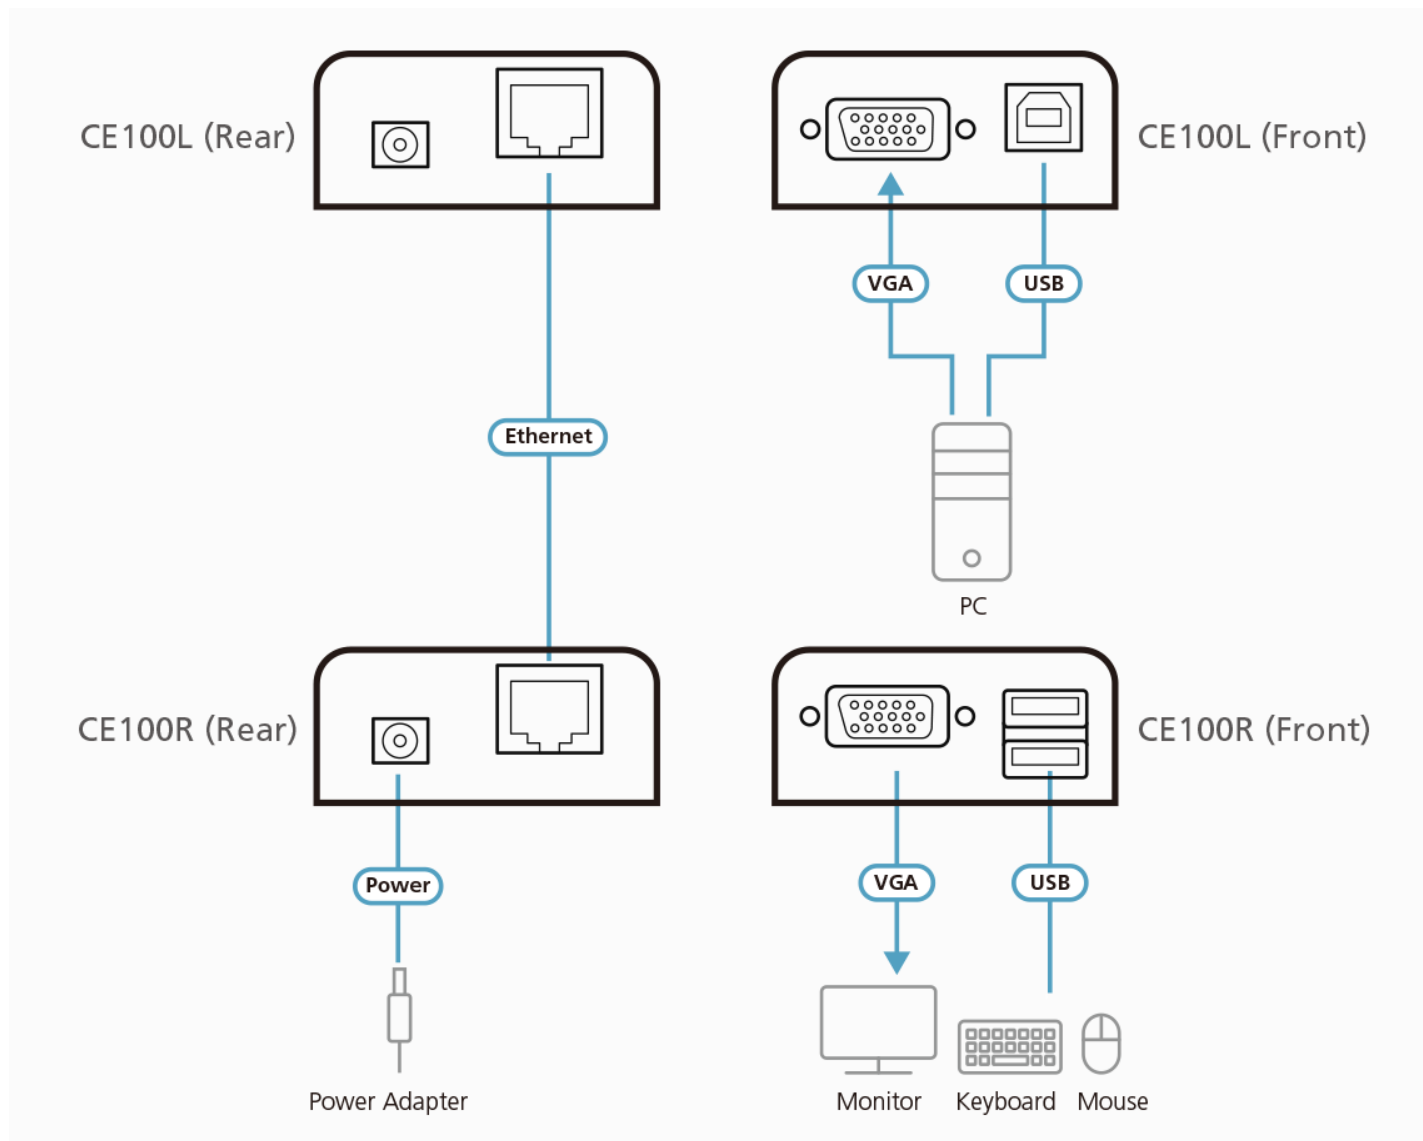

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.