


2A-141G

10G Multi-Mode/300M Fiber SFP+-modul

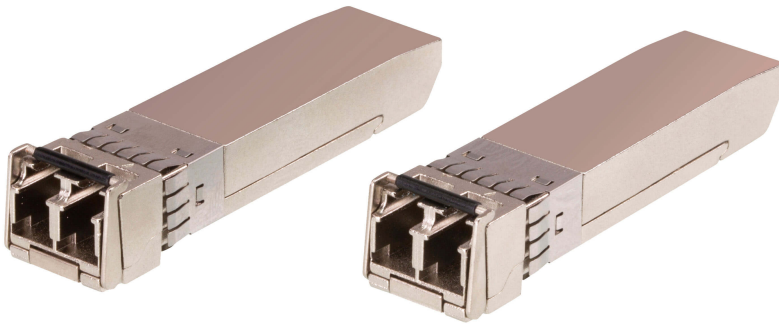

2A-141G 10G Multi-Mode/300M Fiber SFP+-modulen är framtagen för att användas i 10GbE Ethernet-miljö som ger dig möjlighet att ansluta en flerläges Gigabit Ethernet-nätverkskabel till en nätverksväxel's SFP+-port. 2A-141G tillhandahåller 10GbE-anslutning på avstånd upp till 300 meter. Som en hotplugbar modul med en standardmässig duplexkontakt för fiberkommunikation, fungerar 2A-141G med anslutningar av typen multi-mode-fiber (MMF) på en våglängd som är 850 nm. Det gör modulen till en ostnadseffektiv och högpresterande sändmottagare som väsentligt ökar spännvidden för en kompatibel nätverksväxel.

Egenskaper

- Utvidga din nätverksanslutbarhet upp till 300 meter
- Överensstämmer med IEEE 802.3ae-standarderna
- Överensstämmer med SFF-8431 MSA Digital Diagnostic Monitor (DDM)
- Hetpluggbar
- Låg energiförbrukning
- Driftstemperatur från 0 °C till 70 °C
- RoHS-kompatibel

Specifikation

Function	
Fiberoptik	
Datahastighet	10 Gbps
Driftavstånd	300 m
Fibertyp	Multi Mode
DDM	Yes
Miljö	
Drifttemperatur	0-70°C
Lagringstemperatur	-40-85°C
Fysiska egenskaper	
Vikt	0.02 kg (0.04 lb)
Mått (L x B x H)	5.59 x 1.46 x 1.30 cm (2.2 x 0.57 x 0.51 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.