

KA7188

USB HDMI KVM-adapter för virtuell media (stödjer smartkortsläsare och en de-embedder för ljud)



KVM-adaptorn KA7188 ansluter en KVM-switch till HDMI-video- och USB-portarna på en måldator.¹ KA7188 stöder HDMI-utgång och har två USB-kontakter för att ansluta en måldator för tangentbord / mus, virtuell media eller Smart Card / CAC Reader-funktioner.²

Ka7188 stöder Audio De-Embedder, som extraherar ljudet från en HDMI-signal.³ Mera avancerade funktioner hos KA7188 inkluderar liten storlek och lättviktsdesign, samt överlägsen signalkompensation och fördröjningsteknik för kraftigt förbättrad videokvalitet.

Anvisning:

1. Båda USB-kontakterna måste vara anslutna till USB-portar på måldatorn för att KA7188 ska få tillräcklig ström.
2. Se webbsidan för [KVM Adapter Compatibility List](#) för information om kompatibla KVM-switchar.
3. HDMI-ljudsignalerna som separeras av KA7188:s Audio De-Embedder matas ut via KVM-switcharna.



Egenskaper

- Ansluter en KVM-switch till måldatorns HDMI-video- och USB-portar
- Stödjer de-embedder för ljud
- Automatisk signalkompensation (ASC), inga inställningar för DIP-switch krävs för de olika avstånden
- Tangentbords- och musemulerung – bidrar till problemfri serverfunktion när den inte är ansluten till switchens KVM-port eller när den ansluts till en annan KVM-port
- Stöd för virtuell media
- Stöd för smartkort-/CAC-läsare
- Överlägsen videokvalitet - stödjer upplösning upp till 1920 x 1200 (reducerar antalet släckta pixlar)*
- Inbyggd ASIC för större tillförlitlighet och kompatibilitet
- Kompakt storlek.
- Uppgraderbar fast programvara

Notera:


Denna maximala upplösning kan variera beroende på överföringsavståndet. Mer information finns på produktsidorna för de anslutna KVM-switcharna. Både video- och ljudsignaler kan störas vid användning av en oskärmad kabel, och långdistansöverföring kan orsaka allvarigare störningar. I allmänhet uppstår störningar när överföringsavståndet är över 40 meter.

Specifikation

Function	
Kontakter	
Länka	1 x RJ-45, hona
Dator	2 x USB Typ A, hane 1 x HDMI, hane
LED	
Länka	1 (grön)
Effekt	1 (orange)
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.11 kg (0.24 lb)
Mått (L x B x H)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

KN8032VB Rear View

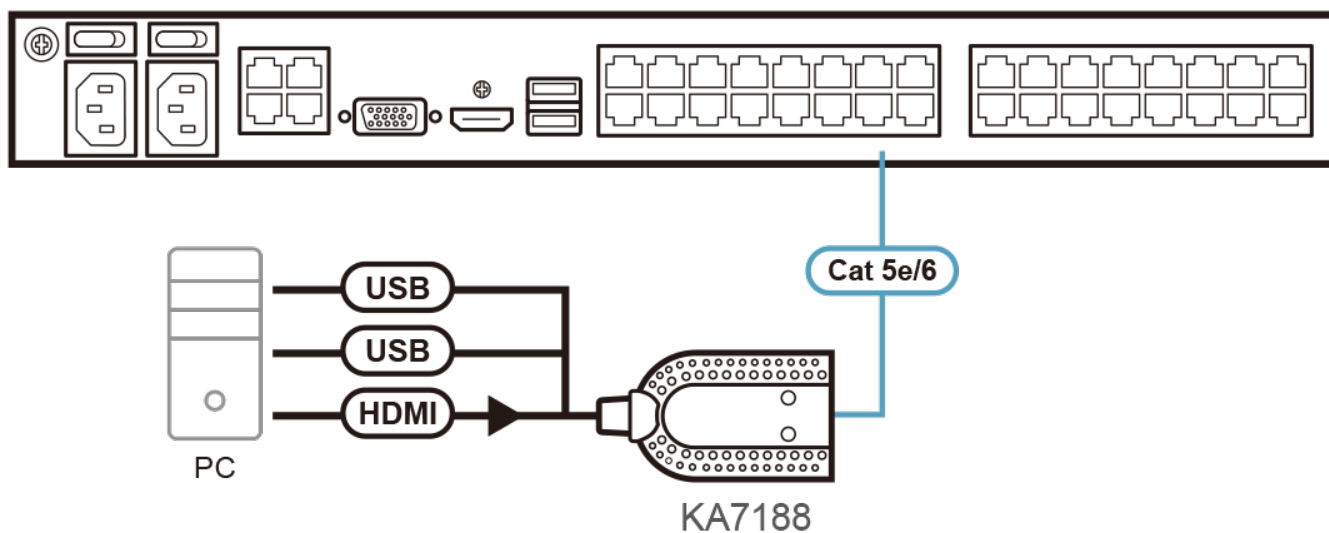

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.