

KA7520

PS/2 VGA KVM-adapter



KVM-adapterkabeln KA7520 ansluter KVM-switchen till måldatorns videoport och PS/2-mus- och tangentbordsportar. Med sin lilla formfaktor och lätta vikt passar den perfekt i de flesta rackmonterade serverna eller skrivbordsserverna.

Notera: Videokvaliteten för KA7520 har uppdaterats till Full HD. Se länken nedan för skillnaden mellan versionen utan FHD och versionen med FHD: [Jämförelse mellan FHD och icke-FHD](#)

Egenskaper


- Tangentbords- och musemuling - bidrar till problemfri serverfunktion när den inte är ansluten till switchens KVM-port eller när den ansluts till en annan KVM-port
- Framtidssäker uppgraderbar fast programvara
- Överlägsen videokvalitet - stödjer upplösning upp till 1920 x 1200 (reducerar antalet släckta pixlar)*
- Hotplugbar - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av switchen
- Kompakt storlek

* Den här högsta upplösningen kan variera beroende på överföringsavståndet. Se produktsidorna för de anslutna KVM-switcharna för mer information.

Specifikation

Function	
Kontakter	
Länka	1 x RJ-45 hona
Dator	2 x 6-stifts Mini-DIN, hane 1 x HDB-15, hane
LED	
Online	1 (grön)
Effekt	1 (orange)
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.14 kg (0.31 lb)
Mått (L x B x H)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

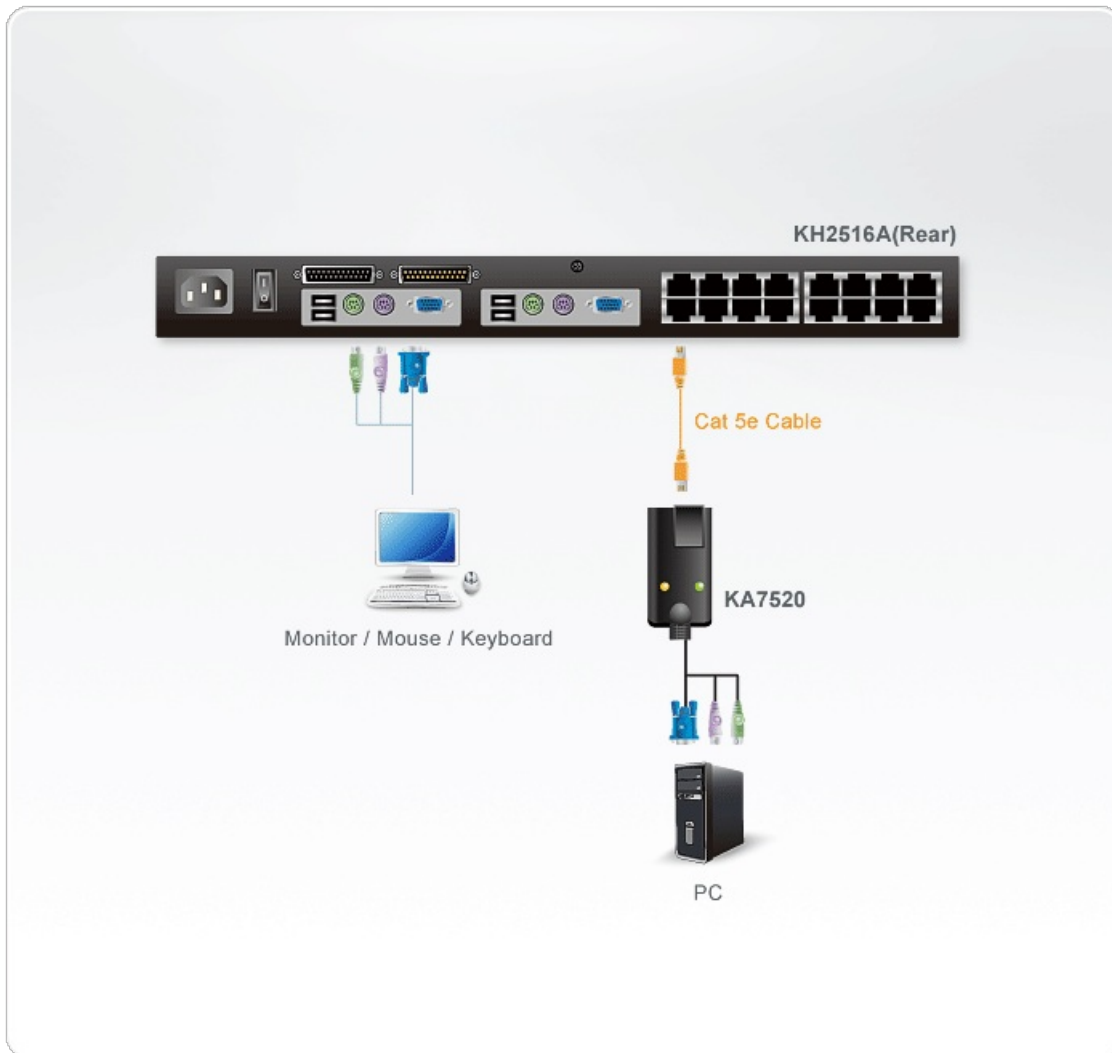

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.