

KA7920

PS/2 VGA KVM-adapterkabel



Det mest kostnadseffektiva alternativet för installationer där servern och switchen är placerade inom 4,5 meter från varandra!

KVM-adapterkabeln KA7920 ansluter KVM-switchen till måldatorns videoport och PS/2-mus- och tangentbordsportar. Med sin lilla formfaktor och lätta vikt passar den perfekt i de flesta rackmonterade serverna eller skrivbordsserverna.


Egenskaper

- Tangentbords- och musemulering - bidrar till problemfri serverfunktion när den inte är ansluten till switchens KVM-port eller när den ansluts till en annan KVM-port
- Framtidssäker uppgraderbar fast programvara
- Integrerad 4,5 m Cat 5-kabel
- Överlägsen videokvalitet - stödjer upplösning på upp till 1600 x 1200 inom 4,5 m
- Hotplugbar - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av switchen
- Kompakt storlek.

Specifikation

Function	
Kontakter	
Länka	1 x RJ-45, hane, med 4,5 m Cat 5-kabel
Dator	2 x 6-stifts Mini-DIN, hane 1 x HDB-15, hane
LED	
Online	1 (orange)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.25 kg (0.55 lb)
Mått (L x B x H)	7.93 x 3.70 x 1.55 cm (3.12 x 1.46 x 0.61 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

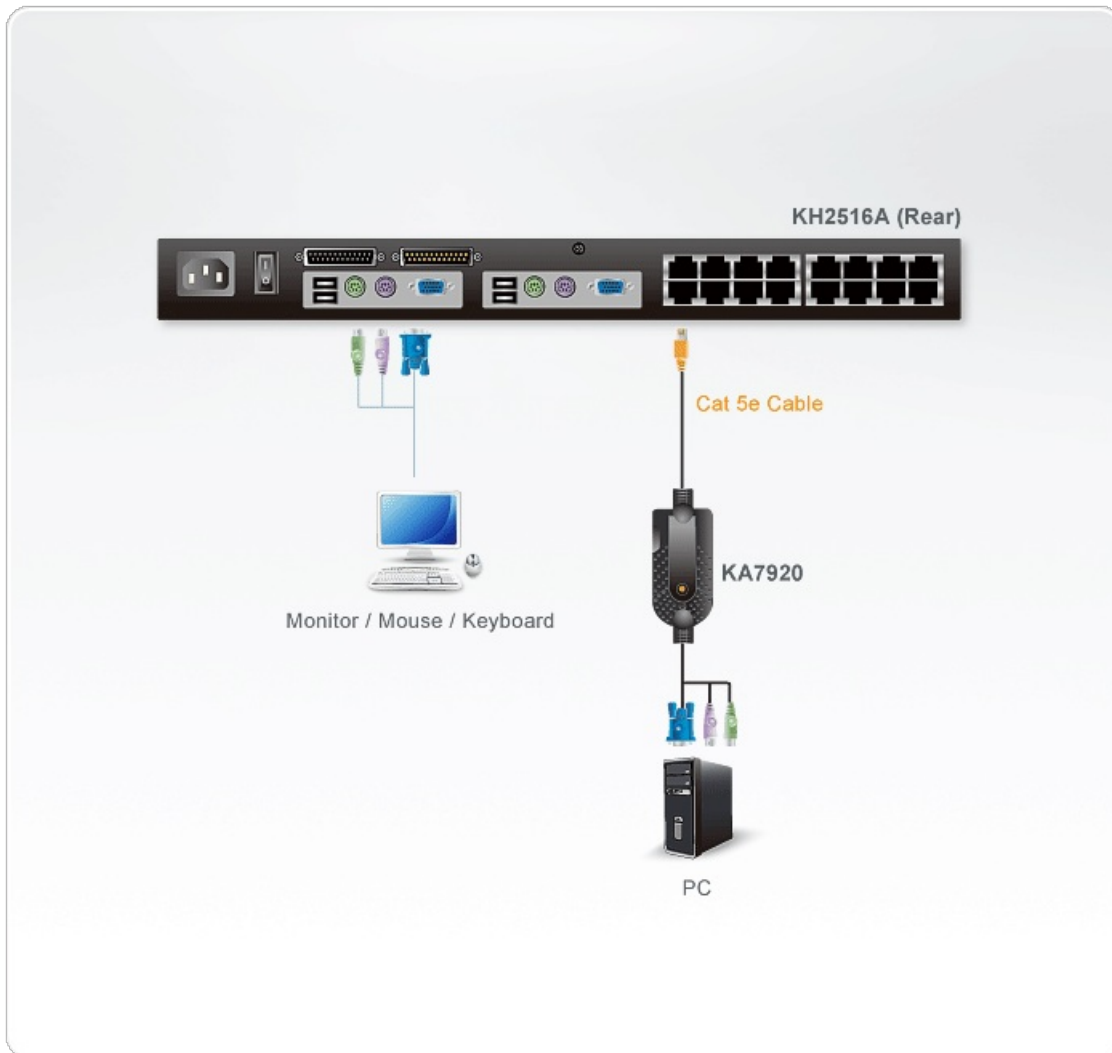

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.