

KA9140

Seriell KVM-adapter



Altusens seriella CPU-adaptrar ansluter KVM-kablar till serverns serieportar. Adaptrarna väger lite och har liten formfaktor och passar perfekt i de flesta rackmonterade servrarna eller skrivbordsservrarna.


Egenskaper

- Automatisk signalkompensation (ASC), inga inställningar för DIP-switch krävs för de olika avstånden.
- Hotplugbar - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av switchen
- Stödjer VT-100.
- Framtidssäker uppgraderbar fast programvara.
- Inbyggd ASIC för större tillförlitlighet och kompatibilitet.
- Processormodul designad med automatisk omvandling för att tillåta flexibla gränssnittskombinationer (PS/2, USB) för att kontrollera alla datortyper (seriell).

Specifikation

Kontakter	
Konsolportar	1 x RJ-45 hona 1 x Min-DIN hona 1 x HDB-15 hane 1 x Hörlursuttag 4 hona
Dator	1 x DB-9 hona
LED	
Effekt	1 (orange)
Länka	1 (grön)
Switchar	1 x 2-vägs skjutreglage
Strömförbrukning	DC5V:1,60W:10BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C
Lufffuktighet	0-80% RH, NC
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,50 kg (1,1 lb)
Mått (L x B x H)	20,00 x 8,15 x 2,50 cm (7,87 x 3,21 x 0,98 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

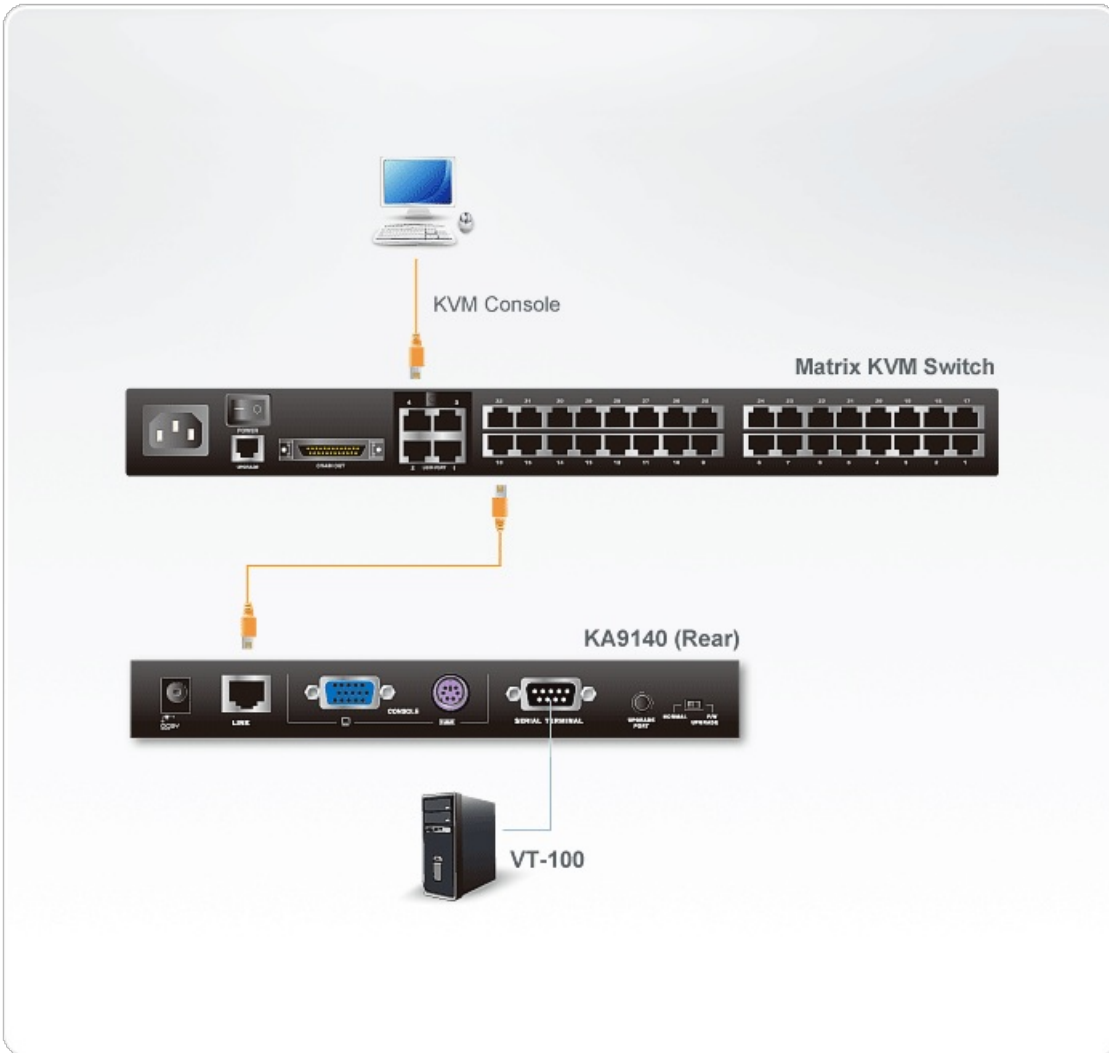

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.