

CL3100

1U Ultra Short Depth Single Rail WideScreen LCD Console (USB/VGA)



CL3100 USB VGA LCD-konsol är en LCD KVM-konsol single rail med kort djup med en 18,5" LED-bakgrundsbelyst widescreen LCD-skärm med integrerat tangentbord och pekplatta. Designen med kort djup passar alla utrustningsskåp, på 19" och är särskilt lämplig för grunda rack. CL3100 har en idealisk platsbegränsande lösning för speciella miljöer såsom sändningsvagnar (OB-skåpbilar) och kompakta kontrollrum.

CL3100 är en dedikerad frontend-glidande konsol för kompatibla VGA KVM-switch. Användare kan välja att hantera datorn från en extern konsol för ytterligare bekvämlighet. CL3100 har en port för en extern USB-mus på enhetens frontpanel, medan portar för den andra KVM-konsolen (USB-tangentbord/mus och VGA-monitor) är placerade på bakpanelen. CL3100 har även två ministereportar för anslutning av ljudhögtalare.

Den funktionsrika CL3100 är designad för optimerad utrymmes användning, anpassningsbar distribution och mångsidighet. Den är idealisk för tillämpningar som t.ex. livestreaming via mobilen i broadcasting-sektorn eller kontrollrum med begränsat utrymme oavsett industri.

Obs! Rackmonteringskit finns som tillvalsalternativ. För mer information, se Kompatibla tillbehör nedan.

CL3100NX: 18,5" LCD-skärm med upplösning på 1366 x 768

För möjliga tangentbordsspråk för EU-regionerna, [följ denna länk](#).



Egenskaper

• Optimerad utrymmes användning

- Exklusiv LED-lampa - designad av ATEN för att lysa upp tangentbordet och pekplattan för att tillhandahålla belysning i mörka miljöer
- Integrerad KVM-konsol med 18.5" LED-bakgrundsbelyst widescreen LCD-skärm i ett single rail-höjle med spel upptill och nedtill för smidig drift i ett högt 1U-systemrack
- Konsollås - gör att konsollådan förblir säkrad när den inte används
- Konsollås - gör att konsollådan förblir säkrad när den inte används
- Tillvalet 2-i-1U Monteringssats ([2K-0001/2K-0002/2K-0007](#)) – monterar CL3100 och en rackmonterad KVM-växel/KVM över IP switch i ett enda 1U-rackutrymme för utrymmesbesparande, enkel och flexibel drift*

• Tillförlitlighet och mångsidighet

- Stödjer VGA-videoingång; stödjer en extern konsol med USB/VGA-anslutning
- 18,5" LCD-skärm med upplösning på 1366 x 768 @60 Hz
- Extern konsol stödjer videoupplösning upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Ljudstöd för att ansluta högtalare
- En extra hotpluggbar USB-musport på frontpanelen (fungerar även som en USB-port för kringutrustning)
- Konsolval via snabbtangent
- Standardtangentbord med 105 tangenter
- Tillgängliga tangentbordslayouter: Engelska (USA), Engelska (Storbritannien), Tyska, Tyska (Schweiz), Franska, Italienska, Spanska, Nordiska

• Flexibel installation

- Standardmässig rackmonteringssats inkluderad
- Som tillval finns kit för rackmontering, inklusive alternativ för lätt installation*
- Ingen programvara krävs
- Uppgraderbar fast programvara
- Stödjer hotplugging

* Valfri lättinstallerad rackmonteringssats säljs separat. Kontakta din ATEN-återförsäljare för produktinformation


[Mer information om "Enkel rackmontering"...](#)

Specifikation

| | |
|------------------------------|--|
| Function | |
| Funktion | CL3100NX |
| Datoranslutningar | |
| Direkt | 1 |
| Val av konsol | Snabbtangent |
| Kontakter | |
| Portar för extern konsol | 1 x HDB-15, hona (blå) 2 x USB typ A, hona 1 x 3,5 mm ljuduttag, hona (grön) |
| KVM-portar | 1 x SPHD, hona (gul) 1 x 3,5 mm ljuduttag, hona (grön) |
| USB-port | 1 x USB-A hona |
| Uppgradera fast programvara | 1 x 3,5 mm ljuduttag, hona (svart) |
| Effekt | 1 x IEC 60320/C14 |
| Extern mus / kringutrustning | 1 x USB typ A, hona (fram) |
| Switchar | |
| Återställ | 1 x halvförsänkt tryckknapp |
| Uppgradera fast programvara | 1 x skjutschwitch |
| Effekt | 1 x vippswitch |
| LCD ström | 1 x LED-tryckknapp |
| Justering av LCD | 4 x Tryckknapp |
| LCD kontroll | 4 x tryckknapp |
| LED | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Effekt | 1 x KVM-konsol (mörkgrön) 1 x LCD (orange) |
| Lås | 1 x Num Lock (grön) 1 x Caps Lock (grön) 1 x Scroll Lock (grön) |
| LED-upplysningslampa | 1 x LED-upplysningsljus |
| Emulering | |
| Tangentbord / mus | USB |
| Video | |
| Videoupplösning | upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz; 1366 x 768 vid 60 Hz, DDC2B |
| Panelspecifikationer | |
| LCD-modul | 18,5-rums TFT-LCD-panel |
| Upplösning | 1366 x 768 vid 60 Hz |
| Pixelton | 0,3 mm x 0,3 mm |
| Svarstid | 5 ms |
| Betraktningvinkel | 170° (H), 160° (V) |
| Kontrastkvot | 1000 : 1 |
| Stödjer färg | 16,7 miljoner färger |
| Luminans | 450 cd/m ² |
| Maximal märkeffekt för ineffekt | 100 - 240 V växelström, 50/60 Hz, 1 A |
| Strömförbrukning | Växelström 110:13,8 W:80 BTU/h Växelström 220:14,1 W:81 BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö | |
| Drifttemperatur | 0 °C - 40 °C |
| Lagringstemperatur | -20 °C - 60 °C |
| Luftfuktighet | 0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande |
| Fysiska egenskaper | |
| Hölje | Metall + plast |
| Vikt | 9,07 kg (19,98 lb) |
| Mått (L x B x H) | 48,06 x 47,70 x 4,28 cm (18,92 x 18,78 x 1,69 tum) |
| Enhetsmått (L x B x H) | 44,92 x 43,00 x 4,28 cm |
| Typ av skena | Enkel skena |
| Notera | Kroppsdimensioner inbegriper inte I/O-portar, handtag och monteringsfästen. |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

Diagram

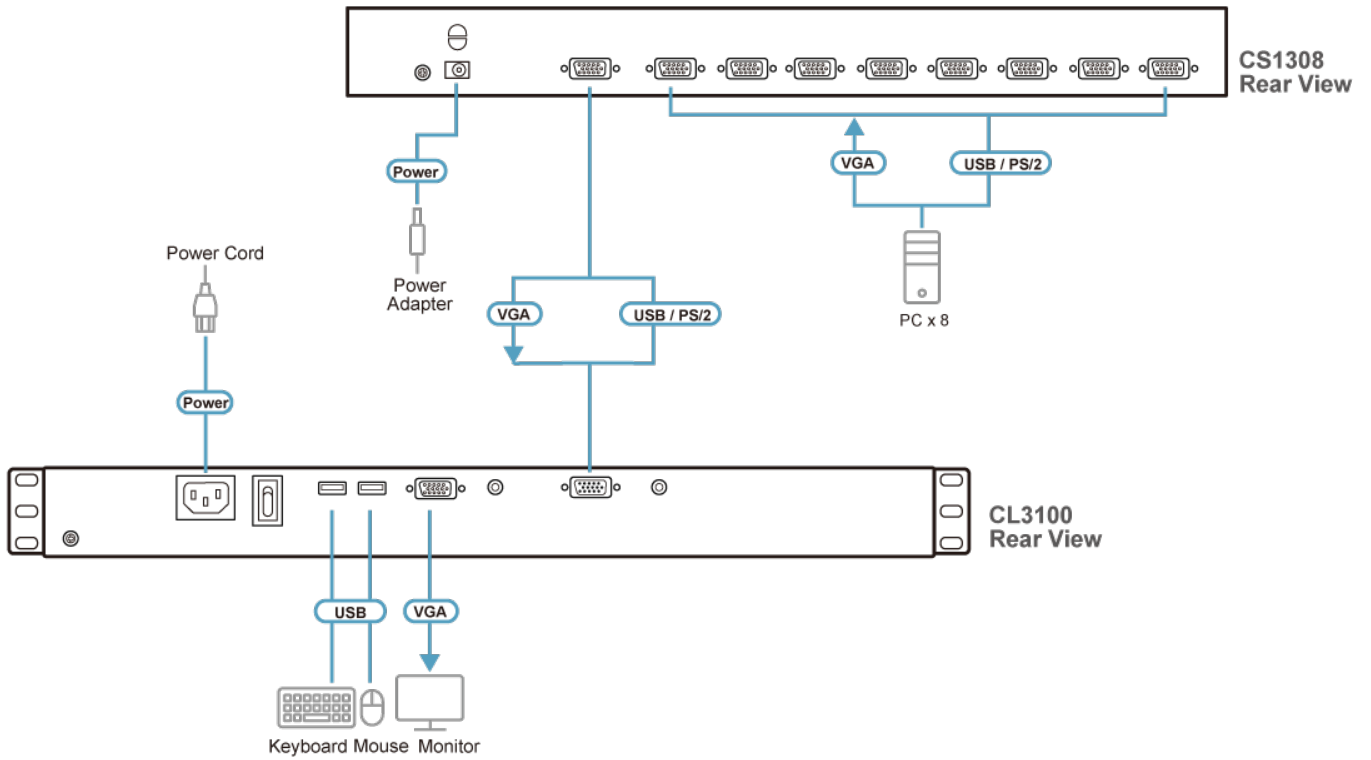

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.