


AP902

2-CH Expansionskort för Mikrofon/Linje Pre-AMP för AP-serien

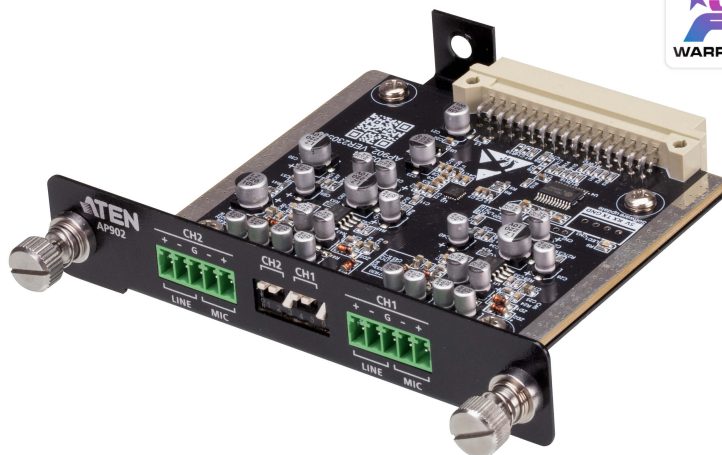

AP902 är ett plug-in-expansionskort som ger AP-förstärkarna tvåkanalsingångar och är särskilt avsett för användning med ATEN:s AP DSP Power Amplifier-serie. Den kan hantera balanserade/obalanserade ljudsignaler från mikrofon- till linjenivå, vilket gör det enklare att kombinera förstärkarna med källor från mixerbord, mediaspelare eller annan ljudutrustning som används i proffstillämpningar för live-ljud, vilket ökar ljudsystemets flexibilitet och mångsidighet. Förförstärkarens kretsar är utformade för att sänka brusgolvet och förbättra det dynamiska området för att säkerställa överlägsen ljudåtergivning för de två extra mikrofoningångar som AP2-serien med effektförstärkare har, vilket gör den till en perfekt lösning för ljudförstärkningstillämpningar som personsökningssystem och föreläsningssalar.

Egenskaper


- Dedikerat för användning med ATEN's AP DSP effektförstärkarserie
- Förser AP-effektförstärkare med tvåkanalsingångar för enklare integrering med balanserade/obalanserade ljudsignaler på mikrofon-/linjenivå
- Justerbar förstärkningsnivå – hanterar olika styrkenivåer för ingångskällor
- Preamp utformad för att sänka brusgolvet och förbättra det dynamiska området för högkvalitativ ljudprestanda
- Lätt att installera i AP:s effektförstärkares expansionsfack

Specifikation

Mikrofoningångar	
Förstärkningsintervall	-6~+36dB
Impedans	3kΩ
Linjeingångar	
Förstärkningsintervall	-6~+36dB
Max ingångsnivå	+24dBu, Nominell ingångsnivå: +4dBu
Impedans	Balanserad: 20kΩ Obalanserad: 10kΩ
Systemspecifikation	
Förvrängning	THD+N: Linje In <0,01%, +4dBu @ 1kHz, 0dB Förstärkning Mic In <0.25%, -20dBu, @ 1kHz, 0dB Förstärkning
Frekvensrespons	50~20kHz, +/-0,5dB, linje in till ATEN AP2 linje ut
Överensstämmelse	
Förordningar	FCC, CE, UKCA Testad med ATEN AP2 förstärkare
Miljö	
Drifttemperatur	0~50°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Lagringstemperatur	-20~60°C
Fysiska egenskaper	
Vikt	0.12 kg (0.26 lb)
Hölje	Panel av metall
Mått (L x B x H)	11.50 x 2.20 x 11.00 cm (4.53 x 0.87 x 4.33 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

▶ Connection Diagram

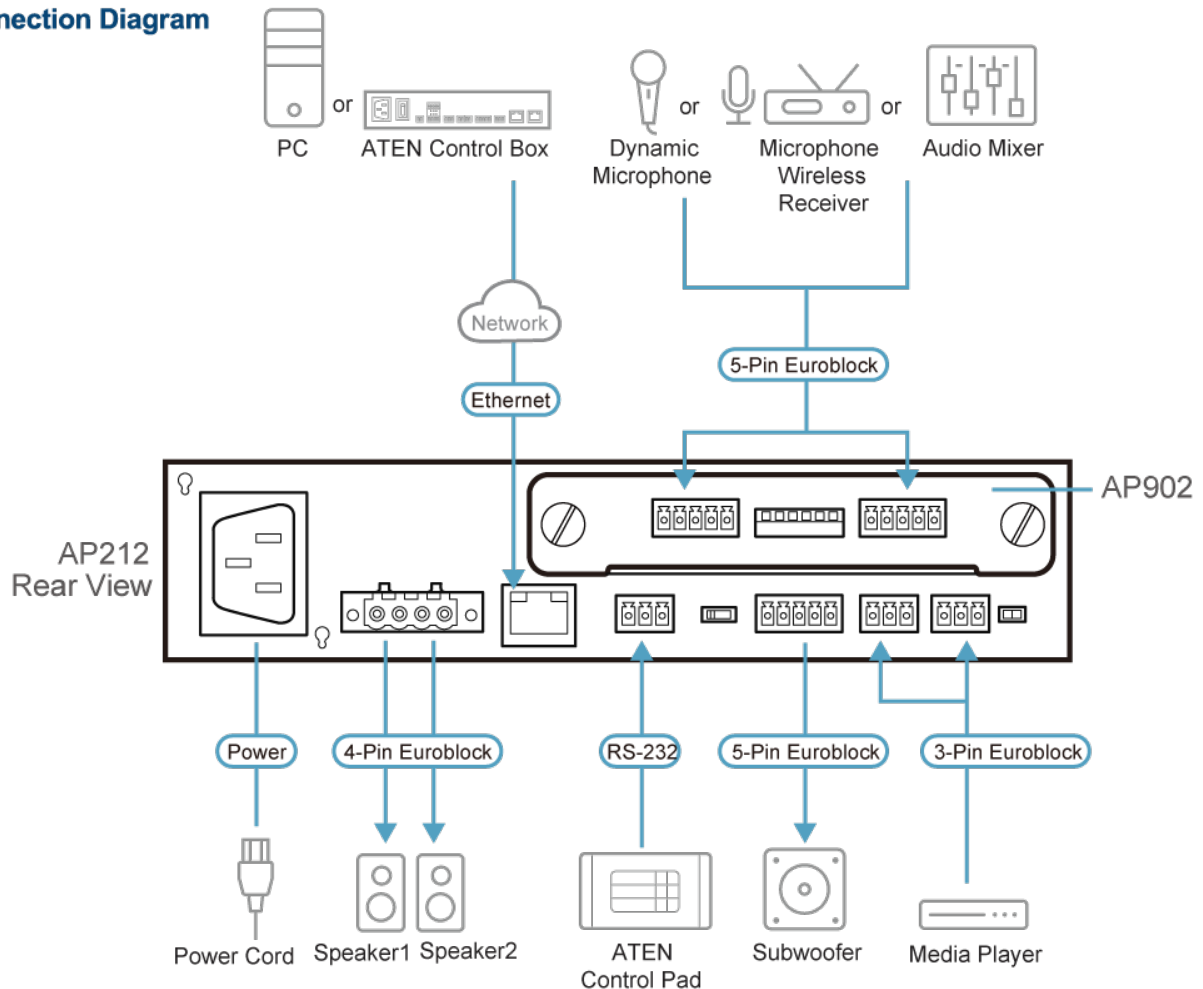

Note: It is strongly recommended that you use a shielded Cat 5e cable (or higher) for better network connectivity.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.