

## VK401

Rumsbokningssystem - Tillträdesinspektör



VK401 Access Inspector är ett extra tillbehör som är utformat för att komplettera ATEN:s pekskärmsserie ( [VK430](#) 10,1" RBS Panel och [VK330](#) 10,1" Touch Panel) och förbättrar säkerheten och förhindrar obehörig användning för legitimationsbaserade applikationer. Den här kompakta åtkomstkontrollenheten arbetar på frekvensen 13,56 MHz och stöder flera standarder, t.ex. ISO 14443A/B och ISO 15693, och läser smarta kort, inklusive Mifare och Felica.

När användarprofiler skapas av administratörer på [ATEN Unizon](#) hjälper uppgifterna till att autentisera användare som skannar kort via VK401 som är ansluten till [VK430/VK330](#), och därmed kan endast behörig personal checka in. Dessutom får de behöriga användarna låsa upp och låsa ner mötesrum och underlätta automatiseringslösningar för konferensrum när ekosystemet för utrymmeshantering är integrerat med VK-kontrollsystemet. Samtidigt hjälper VK401 till att samla in värdefulla data, inklusive närvarolista för möten och möteslängd. Följaktligen kan mötesposter spåras för centraliserad hantering, och rapporterna kan skickas till utsedda användare på daglig / veckovis / månadsvis / kvartalsvis basis, vilket höjer den totala operativa effektiviteten.

VK401 spelar en avgörande roll för att upprätthålla höga nivåer av säkerhet, hygien och driftskompetens när det gäller lösningar för mötesrumshantering i en post-pandemisk tid där kontaktlös åtkomstkontroll är avgörande. Den fungerar också som en förlängning av det befintliga åtkomstkontrollsystemet till din mötesrumshantering för att slutföra säkerhetstäckningen.


### Egenskaper

- Ett extra kompakt tillbehör som fungerar med ATEN [VK430](#) 10.1" RBS-panel och [VK330](#) 10.1" pekskärm
- Arbetar med en frekvens på 13,56 MHz
- Stödjer flera standarder – ISO 14443A/B och ISO 15693
- Läser smarta kort – Mifare och Felica
- Kontaktlös passerkontroll med höga säkerhets- och hygienivåer
  - Endast behöriga användare kan skanna kort för att boka/checka in/låsa/låsa upp mötesrum och underlätta automatisering av konferensrum
  - Hjälper till att samla in värdefull data, inklusive mötesdeltagarlista och mötestid
  - Håller reda på mötesprotokoll för centraliserad hantering
  - Rapporterna kan skickas till utvalda användare regelbundet på daglig / veckovis / månadsvis / kvartalsvis basis

**Specifikation**

Driftläge	Frekvens vid 13,56 MHz
Gränssnitt	
Kontakttyp	Pogo stift
Industriella protokoll	ISO 14443A/B ISO 15693 Mifare Felica (Card UID)
Avkänningsavstånd	Upp till 30 mm (beroende på typ av tagg)
Miljö	
Drifttemperatur	0 °C — 40 °C
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.03 kg ( 0.08 lb )
Mått (L x B x H)	5.60 x 7.00 x 2.33 cm (2.2 x 2.76 x 0.92 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

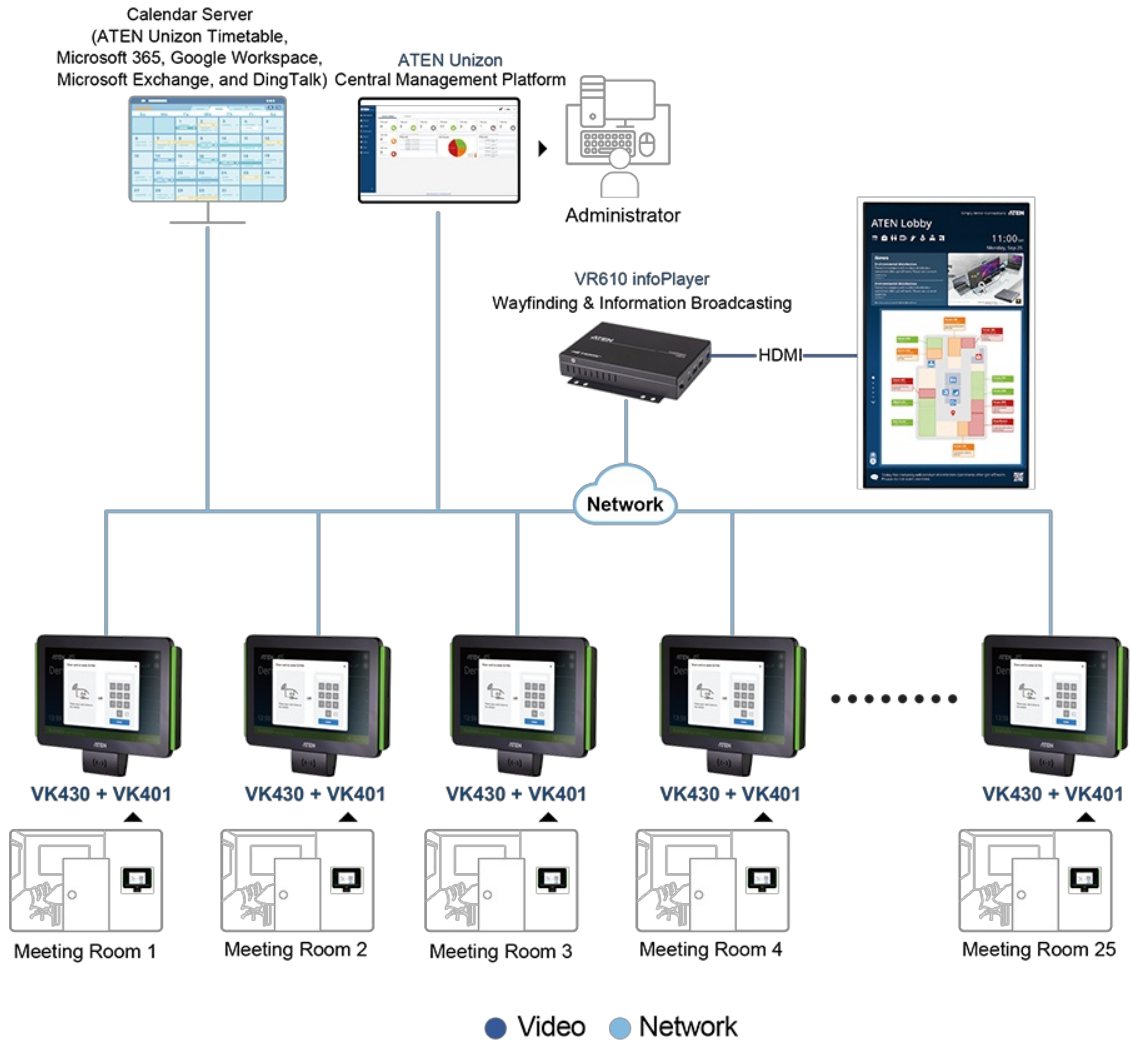

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.